

# C-Kompaktný prietokový ohrievač vody CEX-U-RW



## Oblasti použitia

Jediné plnenie:

> Priemysel

> Špeciálne aplikácie

Požiadavky: filter (veľkosť ôk 0,2 mm) a voda bez bubliniek



# C-Kompaktný prietokový ohrievač vody

## CEX-U-RW

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



**Energetická trieda** **A** (Stupnica: A + až F) **CEX-U-RW** (s viacnásobným energetickým systémom: nastaviteľný 11 alebo 13,5 kW)

Číslo výrobku:	2400-26214
Typ:	ohňovzdorný
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10)
Prípojky vody (skrutkové spoje):	G 3/8"
Rozsah voľby teploty [° C]:	2 bis 70
Výstup horúcej vody pri $\Delta t = 33$ K. <sup>1) 2) [l/min]:</sup>	4,8   5,8
Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:	1,5 / 7
Nominálny výkon [kW]:	11,0   13,5
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	pevné pripojenie
Menovitý prúd 2) [A]:	16   20
Požadovaný prierez kábla 2) [mm <sup>2</sup> ]:	1,5   2,5
Vykurovací systém s holým drôtom IES®:	✓
Inteligentné ovládanie:	✓  (voliteľné)
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓  (voliteľné)
Vhodné na opätovné ohrievanie (vstupná teplota $\leq 70$ ° C):	✓
VDE certifikačná / ochranná trieda:	✓ / IP 24
Merný odpor vody pri 15 ° C [ $\Omega$ cm] $\geq$ :	1000
Nominálny obsah [liter]:	0,3
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 2,7
Rozmery (výška $\times$ šírka $\times$ hĺbka) [cm]:	29,4 $\times$ 17,7 $\times$ 10,8

1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 45 ° C 2) V závislosti od pripojeného zaťaženia 3) Prietok obmedzený na optimálne zvýšenie teploty

### Popis


- > Elektronicky riadený kompaktný prietokový ohrievač vody pre priemyselné aplikácie, kde sa vyžaduje ohrev demineralizovanej vody \* 1
- > Pri systéme s viacerými výkonmi MPS® sa určuje maximálna spotreba energie počas inštalácie: 11 alebo 13,5 kW
- > Presné teploty medzi 2 ° C a 70 ° C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- > Namontované bez tuku
- > Kovové časti nesúce vodu z 1.4571
- > Na ohrev demineralizovanej vody so vstupnou teplotou do 70 ° C
- > Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a ľahko sa udržiava
- > S napájacím káblom pre 3-fázovú rozvodnú krabicu
- > Rádiový modul diaľkového ovládania je k dispozícii ako príslušenstvo
- > Ľahká montáž vďaka malým rozmerom a vonkajšiemu 3/8 palcovému pripojeniu vody pre tlakovú odolnosť / neinštalovanie
- > Môže sa ovládať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (z iOS 9 / Android OS 4.4) (vyžaduje si to rádiový adaptér FXE, domáci server CLAGE a aplikáciu »Smart Control«) \* 2

\*) Vhodnosť zariadení pre špeciálne aplikácie sa musí vopred otestovať! \*) iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. 2 Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 12.18

# C-Kompaktný prietokový ohrievač vody CEX-U-RW



Dotazy k produktu: +421 911 150 355

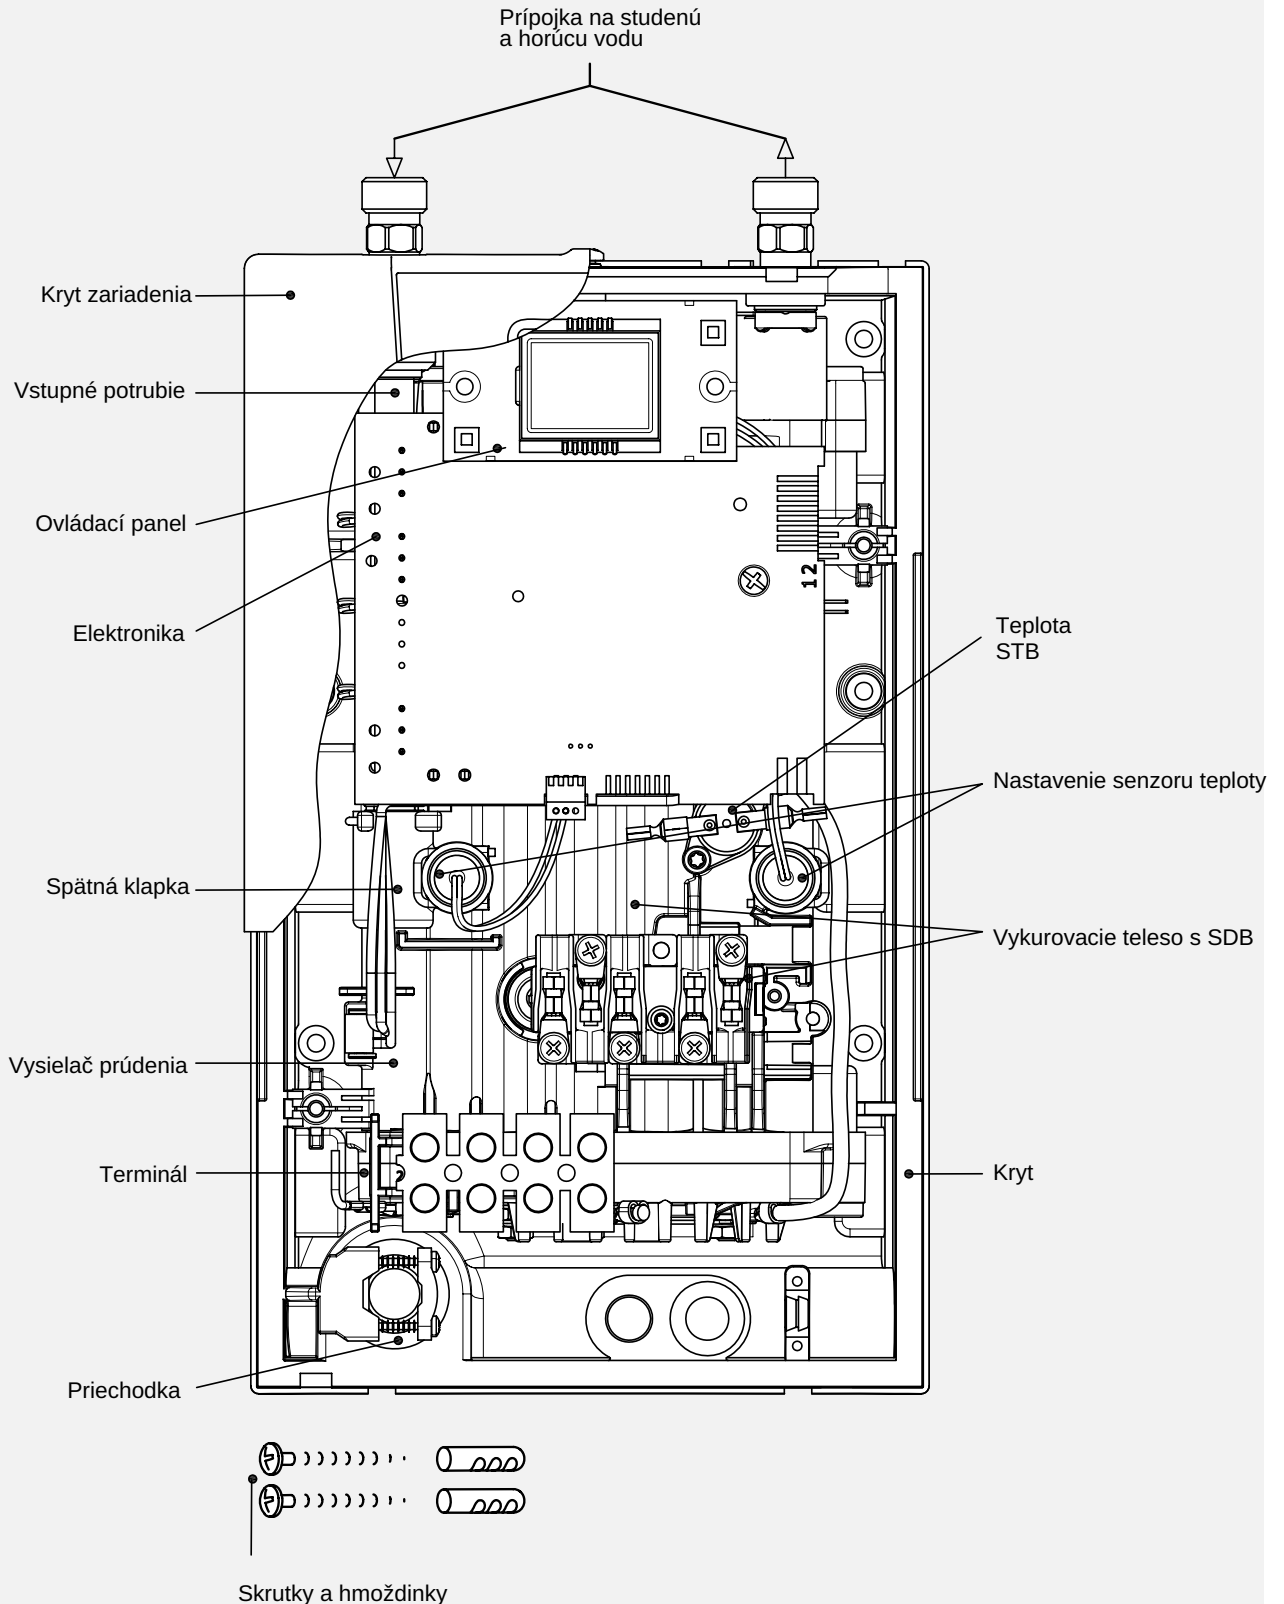

# C-Kompaktný prietokový ohrievač vody CEX-U-RW




Dotazy k produktu: +421 911 150 355

Rozmery CEX-U-RW

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

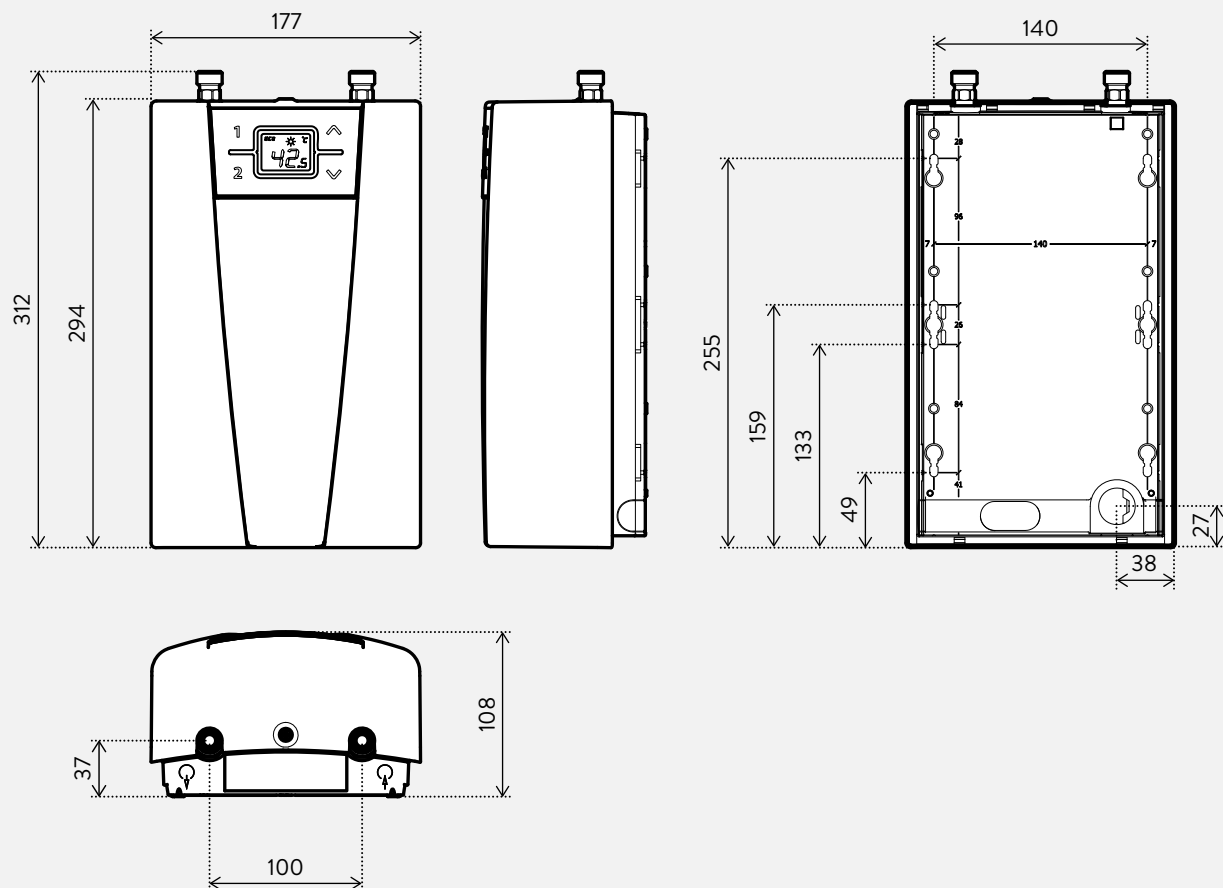

# C-Kompaktný prietokový ohrievač vody

## CEX-U-RW

### Príslušenstvo

---



#### FX (voliteľné)

Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania zariadenia pohodlne nastaviť teplotu okamžitého ohrievača vo vzdialenosti približne 10 metrov v budove. Bezpečný, obojsmerný iónový rádiový prenos, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch tlačidiel s pevnou hodnotou a LCD displeja, magnetického držáka na stenu a batérií (sú súčasťou dodávky). IP 20.  
Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FX: Č.-o.: 2400-26090