

C-kompaktný ohrievač vody CFX-U



Oblasti použitia

Jednoduchá dodávka

- > kuchynský drez
- > umývadlo
- > sprcha



C-kompaktný ohrievač vody CFX-U



Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355

Energetická trieda		(Mierka: A + až F) CFX-U (má Multiple Power System: 11 alebo 13,5 kW nastaviteľný)
Číslo výrobu:		2400-26313
typ:		nehorľavé
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:		1 (10)
Pripojenie vody (skrútkovacie):		G 3/8"
Rozsah nastavenia teploty [° C]:		20 bis 60
Výstup teplej vody pri teplote okolia = 33 K _{1) 2)} [L / min]:		4,8 5,8 ₃₎
Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok ₄₎ [L / min]:		2 / 5
Výkon [kW]:		11,0 13,5
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:		Festanschluss
prúd ₂₎ [A]:		20
Potrebný prierez kábla ₂₎ [mm ²]:		1,5 2,5
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:		
Smart Control povolený:		✓
Rádiové diaľkové ovládanie:		✓ (im Lieferumfang enthalten)
Vhodný pre Solárne ohrievanie (Vstupná teplota ≤ 70 ° C):		✓
Krytie VDE / Ochrana:		✓
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:		1000
Menovitý výkon [l]		0,3
Váha [kg]:		ca. 2,7
Rozmery:(V × Š × H) [cm]:		29,4 × 17,7 × 10,8

- 1) Tem1) zvýšenie teploty z. 12 ° C až 45 ° C
 2) V závislosti od nastavenej kapacity pripojenia
 3) Miešanie vody
 4) Prietok zedzený pre optimálne zvýšenie teploty


Popis:

- >> Elektronicky riadený spodný prietokový ohrievač v kompaktnej veľkosti, s diaľkovým ovládaním
- >> Nastavenie teploty medzi 20 ° C a 60 ° C cez obojsmerné diaľkové ovládanie Už nie je potrebné pridávať studenú vodu
- >> Jednoduchá inštalácia pod kuchynský dzbán z dôvodu malých rozmerov a vonkajších vodovodných spojov 3/8-palcov pre tlakovú alebo beztlakovú inštaláciu
- >> S napájacím káblom pre varič krabicu 3-fázového
- >> Presná teplota partnerskými riadenie teploty TTC® až na hranicu výkonu >>
- Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje
- >> S mnohopočetným Power System MPS® maximálny výkon je nastavený vnímaný počas inštalácie: 11 alebo 13,5 kW
- >> Môžete tiež pomocou tabletu alebo smartfónu (iOS 9 / Android OS 4.4) sú kontrolované (vyžaduje bezdrôtový adaptér FXE je nutná CLAGE Home Server a aplikácie "Smart Control")
- >> Solárne zariadenie schopné (vstupná teplota ≤ 70 ° C)

Ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

Úspora až 40% energie v porovnaní s tradičnými maloobchodných predajní.

Zahrievaním požadovaného množstva vody a vyhnúť sa energetickým stratám v spotrebe energie o zníženie približne 40%. Vráťane úspor vody možno ušetriť ročne zhruba o 80 eur prevádzkové náklady.

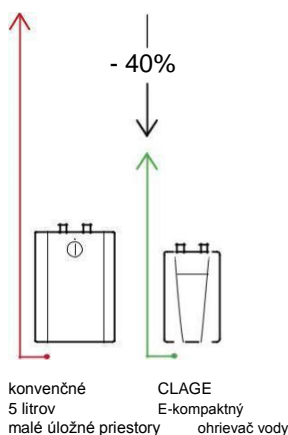

C-kompaktný ohrievač vody CFX-U




Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 0911 150 355

Príklad inštalácie s tlakovým bez armatúry.



Pokyny pre inštaláciu a prevádzku musia byť dodržiavané počas inštalácie.

Rozmery v mm

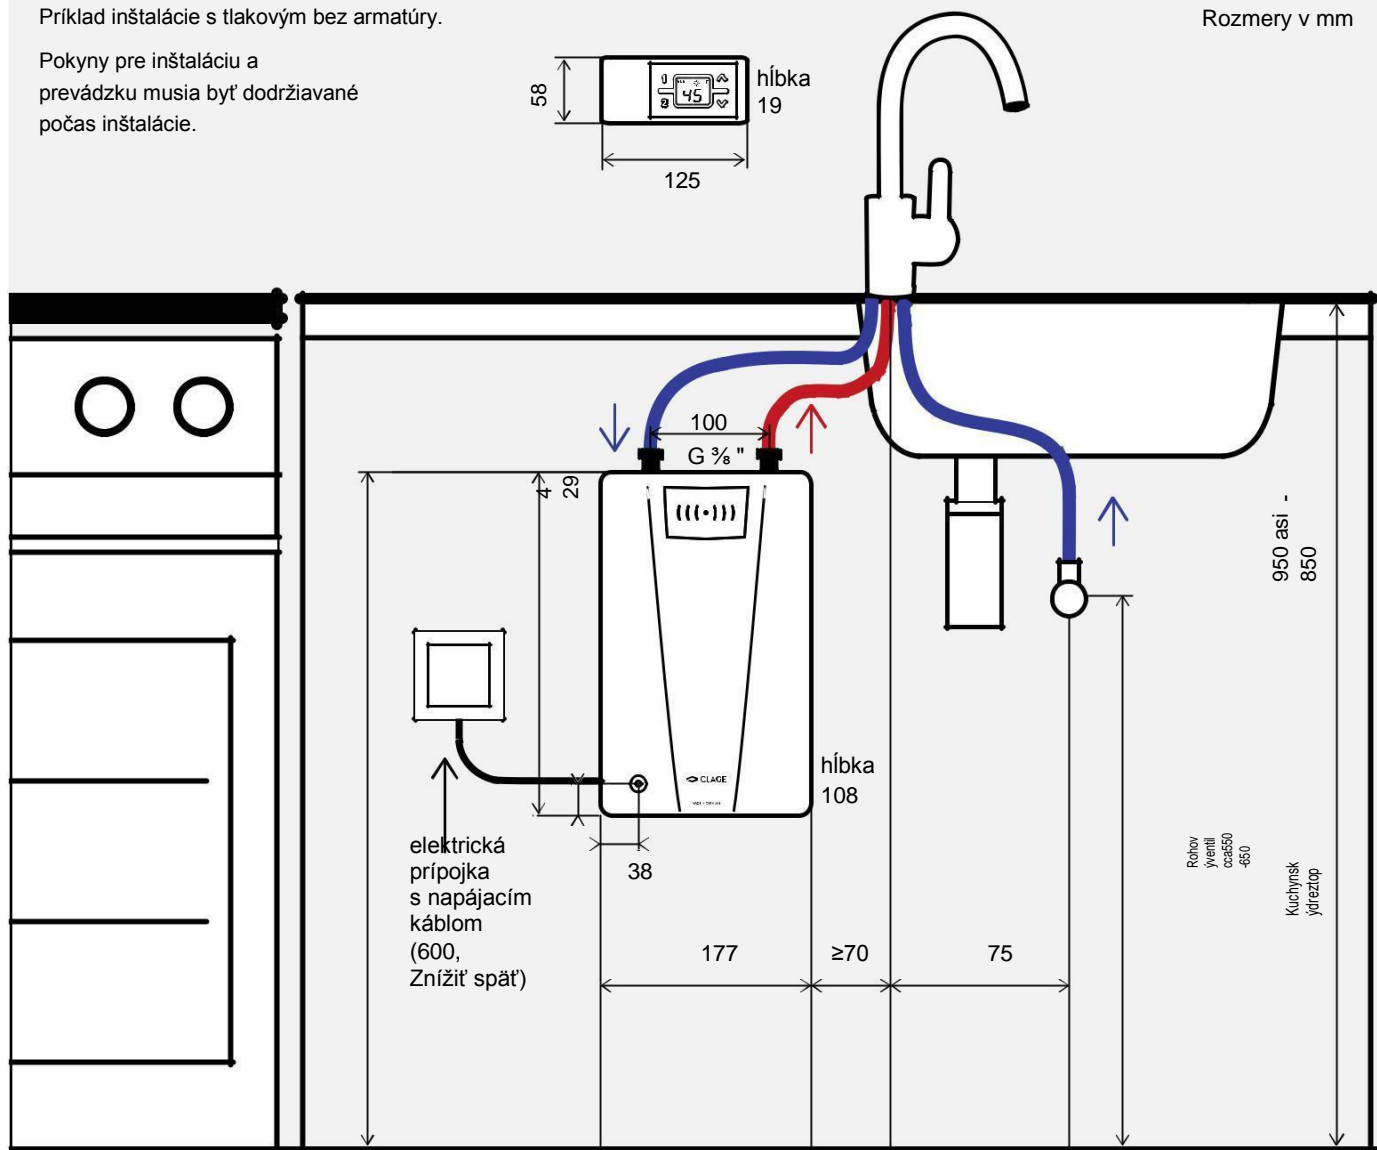

Alternatívna inštalácia s tlakovým uzáverom.

Pripojte napájanie s obvodom LAB odpojte len na jednom existujúcom pripojení sporáka 400 V, ak nie je možné samostatné napájanie pre okamžité ohrevanie.

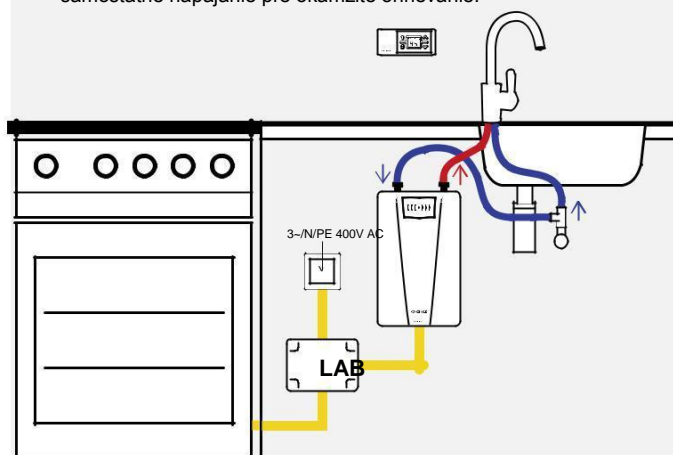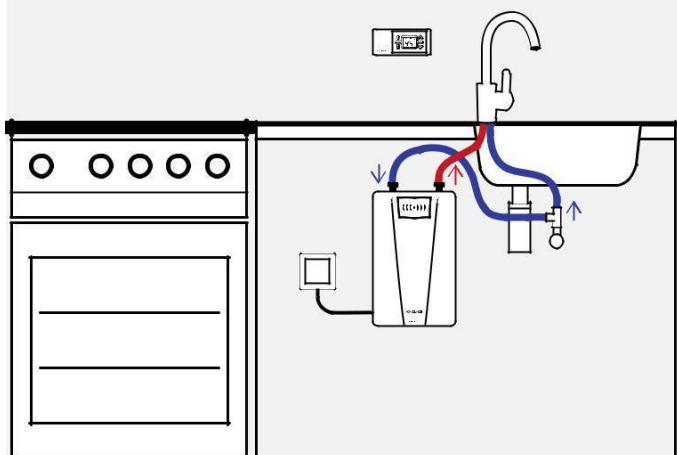

C-kompaktný ohrievač vody CFX-U Príslušenstvo



FX (v cene)

Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje pohodlné nastavenie ohrievača vody na vzdialenosť cca.

10 metrov v budove, okrem operácie na zariadení. Bezpečný, obojsmerný rádiový prenos, výber teploty pomocou dvoch tlačidiel medzi 20 ° C a 60 ° C plus dve pevné klávesy a LCD displej, magnetický držiak na stenu a batérie. IP 20. Rozmery (H × Š × D): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090



Montážne príslušenstvo pre montáž (súčasť balenia)

FVS

Flexibilná hadica $\frac{3}{8}$ × $\frac{3}{8}$, Dĺžka 50 cm

Art.-Nr. 89620

T-Stück

Špecial-T-Kus $\frac{3}{8}$ × $\frac{3}{8}$ 10 mm

Art.-Nr. 89610



LAB (optional)

Káblová skrinka (elektrická inštalácia) s predmontovanými káblami, stykačom a relé na uvoľnenie záťaže pre spoločné pripojenie ohrievača vody a elektromechanického výstupu sporáka, ak nie je možné samostatné napájanie ohrievača vody. IP 55. Rozmery (v š h): 18 × 13 × 8 cm

LAB: Art.-Nr. 82260



Odporúčané príslušenstvo pre kuchynskú aplikáciu (voliteľné)

EAK (tlaková)

Jednoduchá umývadlová batéria s bočnou páčkou a otočným výtokom 20 cm

EAK: Art.-Nr. 1100-04430



regulátory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Voliteľne)

Prevzdušňovač na kohútik podporuje energeticky a vodu úspornú prevádzku kompaktného prietokového ohrievača. Pridanie čast' vzduchu v rovnomernom, miernom prúdom je látka, ktorá sa bez vstrekovania, ale perly.

>> ísť regulátor vložka do náustku M 22/24 na CSP ventile 6 (<3,5 l / min): Art 0010 až 00461

>> prevzdušňovač s chróm náustku M 24a (Vhodné pre ventily s vnútorným závitom na výstupe)
CSP 6a: Nie. 0010-0047

>> perlátor s chrómovými náustku M 22i (Vhodné pre ventily s vonkajším závitom na výstupe)
CSP 6i: Nie. 0010-0046