

Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody CLARIS ULTRA



Oblasti použitia

Na zmäkčovanie vody pre zariadenia s horúcou vodou:

> Zip HydroTap® G4 BCS - G4 BC - G4 B

> Zip HydroTap® MINIBOIL (čís. výr.: 84521)

> Zip Hydroboil HBE (6-003..007 a KA 15..40)

> M-malé prietokové ohrievače

> C-komfortné prietokové ohrievače

> Iné zariadenia na horúcu vodu




Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody

CLARIS ULTRA

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



| Filter>  | ULTRA 500 | ULTRA 1000 | ULTRA 2000 |
|---|---|------------|------------|
| Univerzálna hlava filtra [č. výr.]: | 84519 | | |
| Filtračná vložka (kazeta) [č. výr.]: | 84500 | 84501 | 84502 |
| Objem pri 10 °KH [liter]: | 4.200 | 8.500 | 20.000 |
| Požadovaný tlak [bar]: | 2 – 8 / stabilný tlak | | |
| Prietok [l / min]: | max.1,9 | | |
| Vstupná teplota [° C]: | 4 – 30 | | |
| Výška [cm]: | 42,5 | 36 | 47,5 |
| Priemer [cm]: | 9,5 | 13,6 | 17,5 |
| Tvrdosť vody (uhličitanová tvrdosť) | Prehľad kapacity filtračných kaziet: | | |
| Objem pri 7 ° KH [liter]: | 5.950 | 12.120 | 28.570 |
| Objem pri 8 ° KH [liter]: | 5.210 | 10.610 | 25.000 |
| Objem pri 10 ° KH [liter]: | 4.200 | 8.500 | 20.000 |
| Objem pri 11 ° KH [liter]: | 3.790 | 7.710 | 18.180 |
| Objem pri 13 ° KH [liter]: | 2.880 | 5.980 | 14.100 |
| Objem pri 14 ° KH [liter]: | 2.680 | 5.560 | 13.100 |
| Objem pri 16 ° KH [liter]: | 2.340 | 4.860 | 11.460 |
| Objem pri 17 ° KH [liter]: | 2.210 | 4.580 | 10.780 |
| Objem pri 19 ° KH [liter]: | 1.970 | 4.090 | 9.650 |
| Objem pri 21 ° KH [liter]: | 1.790 | 3.600 | 8.490 |
| Objem pri 23 ° KH [liter]: | 1.630 | 3.040 | 7.170 |

Popis

>> Filtračné kazety s trojstupňovou ochranou - výmena iónov na zmäkčenie vody, stabilizácia pH a filtrovanie vody. Ideálna ochrana na zariadenia, ktoré slúžia na výrobu teplých nápojov, kávové špeciality, čaj a pod.

>> Redukuje obsah minerálnych látok ako vápnik, horčík, chlór a rôzne iné látky, ktoré vplyvajú na chuť a arómu pitnej vody.

>> Špeciálne filtre Claris Ultra sa inštalujú na prívod studenej vody priamo pred inštalovaný spotrebič

>> Používa ionomeničové živice, ktoré stabilizujú hodnotu pH a zabraňujú tak nadmernej kyslosti vo vode

>> Stabilizácia pH a špeciálne aktívne uhlie z kokosových škrupín dosahujú vysokú kapacitu objemu filtrovanej vody

>> Technológia filtra Claris Ultra je navrhnutá tak, aby v krátkom okamihu prietoku vody cez filtračnú kazetu, aktívne uhlie vo fáze zmäkčenia znížili tvrdosť vody na optimálnu úroveň

>> Znižuje tvrdosť vody, ktorá vedie k tvorbe vodného kameňa v spotrebičoch na výrobu vriacej vody, teplých nápojov, čajov,...

>> Hygienická a ľahká výmena filtračných vložiek. Vnútorne časti filtra nie sú vystavené žiadnemu fyzickému kontaktu alebo kontaminácii.

Návod na obsluhu

Filtračnú kazetu je potrebné vymeniť po dosiahnutí vypočítanej filtračnej kapacity, ale najmenej raz ročne. Účinnosť filtrácie klesá, ak je odporúčaný objem prekročený.

Kazetu vždy dôkladne prepláchnite po počiatočnej inštalácii alebo po výmene kazety.

Pre sériu zariadení MINIBOIL a Hydroboil (HBE 6-003..007 a KA 15..40) odporúčame CLARIS - merač spotreby ako voliteľné príslušenstvo (Číslo artiklu: 84509) so thread palcovým závitom.

Osobitné poznámky

Filtračný systém CLARIS ULTRA ponúka bezprecedentnú kvalitu v stabilizácii tvrdosti vody s minimálnym vplyvom na pH vo vode na základe požiadaviek európskeho nariadenia o pitnej vode.

Je to revolučný systém filtračných kaziet na svete vhodný na efektívne zníženie tvrdosti, stabilizáciu minerálov a eliminovanie korózie súčasne s kontrolovaným čistením pitnej vody s nízkou hladinou oxidu uhličitého.

Kombinovaná technológia ponúka najlepšiu možnú kvalitu vody v širokom rozsahu tvrdosti vody a eliminuje rôzne agresívne kyseliny obsiahnuté v kovoch, ktoré spôsobujú koróziu citlivých častí stroja.


Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody CLARIS ULTRA



Dotazy k inštalácii: +421 911 150 355

Pri inštalácii filtra CLARIS ULTRA nezabudnite na rôzne rozmery (pozri tabuľku na strane 2). Musí sa dodržať minimálna vzdialenosť 10 cm nahor a nadol. Inštalácia je možná horizontálne aj vertikálne. Príklad inštalácie pomocou Zip HydroTap® G4 BC

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

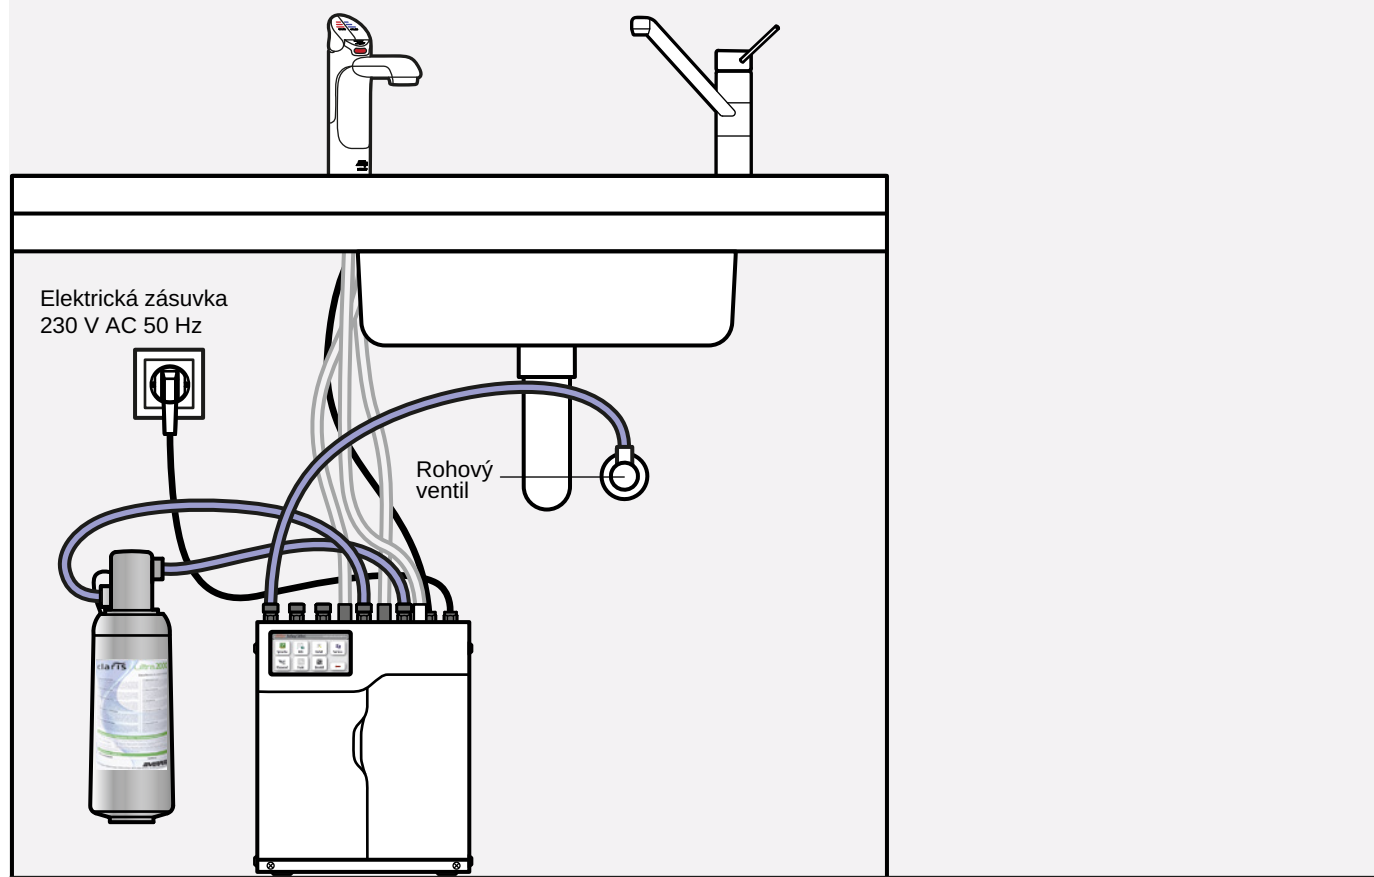



Merač spotreby CLARIS (voliteľný pre Miniboil a Hydroboil)

Prietokový snímač CLARIS so závitom $\frac{3}{8}$ palca bol špeciálne navrhnutý pre ovládanie filtračných vložiek vyvinutých a používaných na meranie a zobrazenie zvyškovej kapacity filtra až do výmeny.

Užívateľ môže na externom displeji vidieť nasledujúce informácie:

- > Zostávajúca kapacita zadaného množstva filtrovanej vody
- > Celkové množstvo filtrovanej vody
- > Množstvo filtrovanej vody a čas použitia posledných 5 filtrač. vložiek

Sada meračov spotreby CLARIS: Číslo položky: 84509



Sada na rýchle pripojenie konektorov

Táto súprava príslušenstva je potrebná na pripojenie k modelom Zip G3 a MINIBOIL.

Sada na rýchle pripojenie konektorov: Číslo položky: 84521