

# D-komfort ohrievač vody DCX



## Oblasti použitia

Individuálne a skupinové napájanie:

- > Kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, umývadlo)
- > sprcha
- > kuchynský drez
- > umývadlo



# D-komfortný ohrievač vody

## DCX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda	Mierka: A + až F	DCX 13 (MPS®11 - 13,5 kW)	DCX (MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)				
Číslo výroby:		3200 - 34233	3200 - 34217				
typ:		ohňovzdorné					
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:		1 (10)					
Pripojenie vody (skrútkovacie):		G ½ "					
Rozsah nastavenia teploty [° C]:		35 - 38 - 42 - 48 - 55					
výstup teplej vody pri teplote a = 28 K <sup>1) 2)</sup> [L / min]:		5.6	6.9	9.2	10.7	12.3	13.8
Min.prietok pre zapnutie / max prietok [l / min]:		2,5 / 5,0 <sup>3)</sup>	2,5 / 8,0 <sup>3)</sup>				
Výkon [kW]:		11	13.5	18	21	24	27
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:		☐ pevné pripojenie					
Menovitý prúd [A]:		16	20	26	30	35	39
Požadovaný prierez kábla [mm <sup>2</sup> ]:		1.5	2.5	4.0	4.0	6.0	6.0
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:		✓					
Krytie VDE / Ochrana:		✓ / IP 25					
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:		1100					
Menovitý výkon [l]		0.4					
Hmotnosť s vodou [kg]:		približne 3,7					
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:		46,6 × 23,1 × 9,7					

1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 40 ° C, 2) miešanie vody


3) Prietok obmedzený pre optimálne zvýšenie teploty

### popis

- >>Elektronicky riadený prietokový ohrievač s jednoduchou koncepciou ovládania
- >>Kľúčovým panel pre rýchle a jednoduché teploty, poprípade v piatich krokoch: 35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C a 55 ° C
- >>Teplotne stabilná až do vyčerpania kapacity. TWIN Regulácia teploty TTC® zaisťuje presné riadenie teploty, stupeň aj pri kolísaní tlaku vody.
- >>Atraktívny dizajn s veľmi bytovej výstavby
- >>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenatenu a je efektívny a ľahko sa udržuje
- >>Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina, teplotu a tlakovou poistkou
- >>Multiple Power System MPS®: Spotreba energie je určená počas inštalácie
- >>Jednoduchá montáž vďaka otvoreniu montážneho priestoru a možnosti variabilné pripojenia

### Komfortný panel key

Päť farebných LED diód

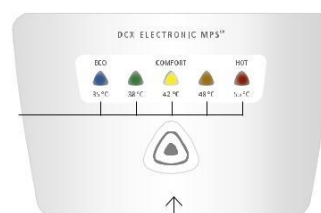

Tlačidlo pre výber teploty

Ovládací panel pre štúdiá presné nastavenie teploty. Stlačením tlačidla ďalšie príslušná teplota môže byť vybraný (35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C alebo 55 ° C).

# D-komfortný ohrievač vody


## DCX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Príklad inštalácie s dvoma odbernými miestami.

Pokyny pre inštaláciu a prevádzku musia byť dodržiavané počas inštalácie.

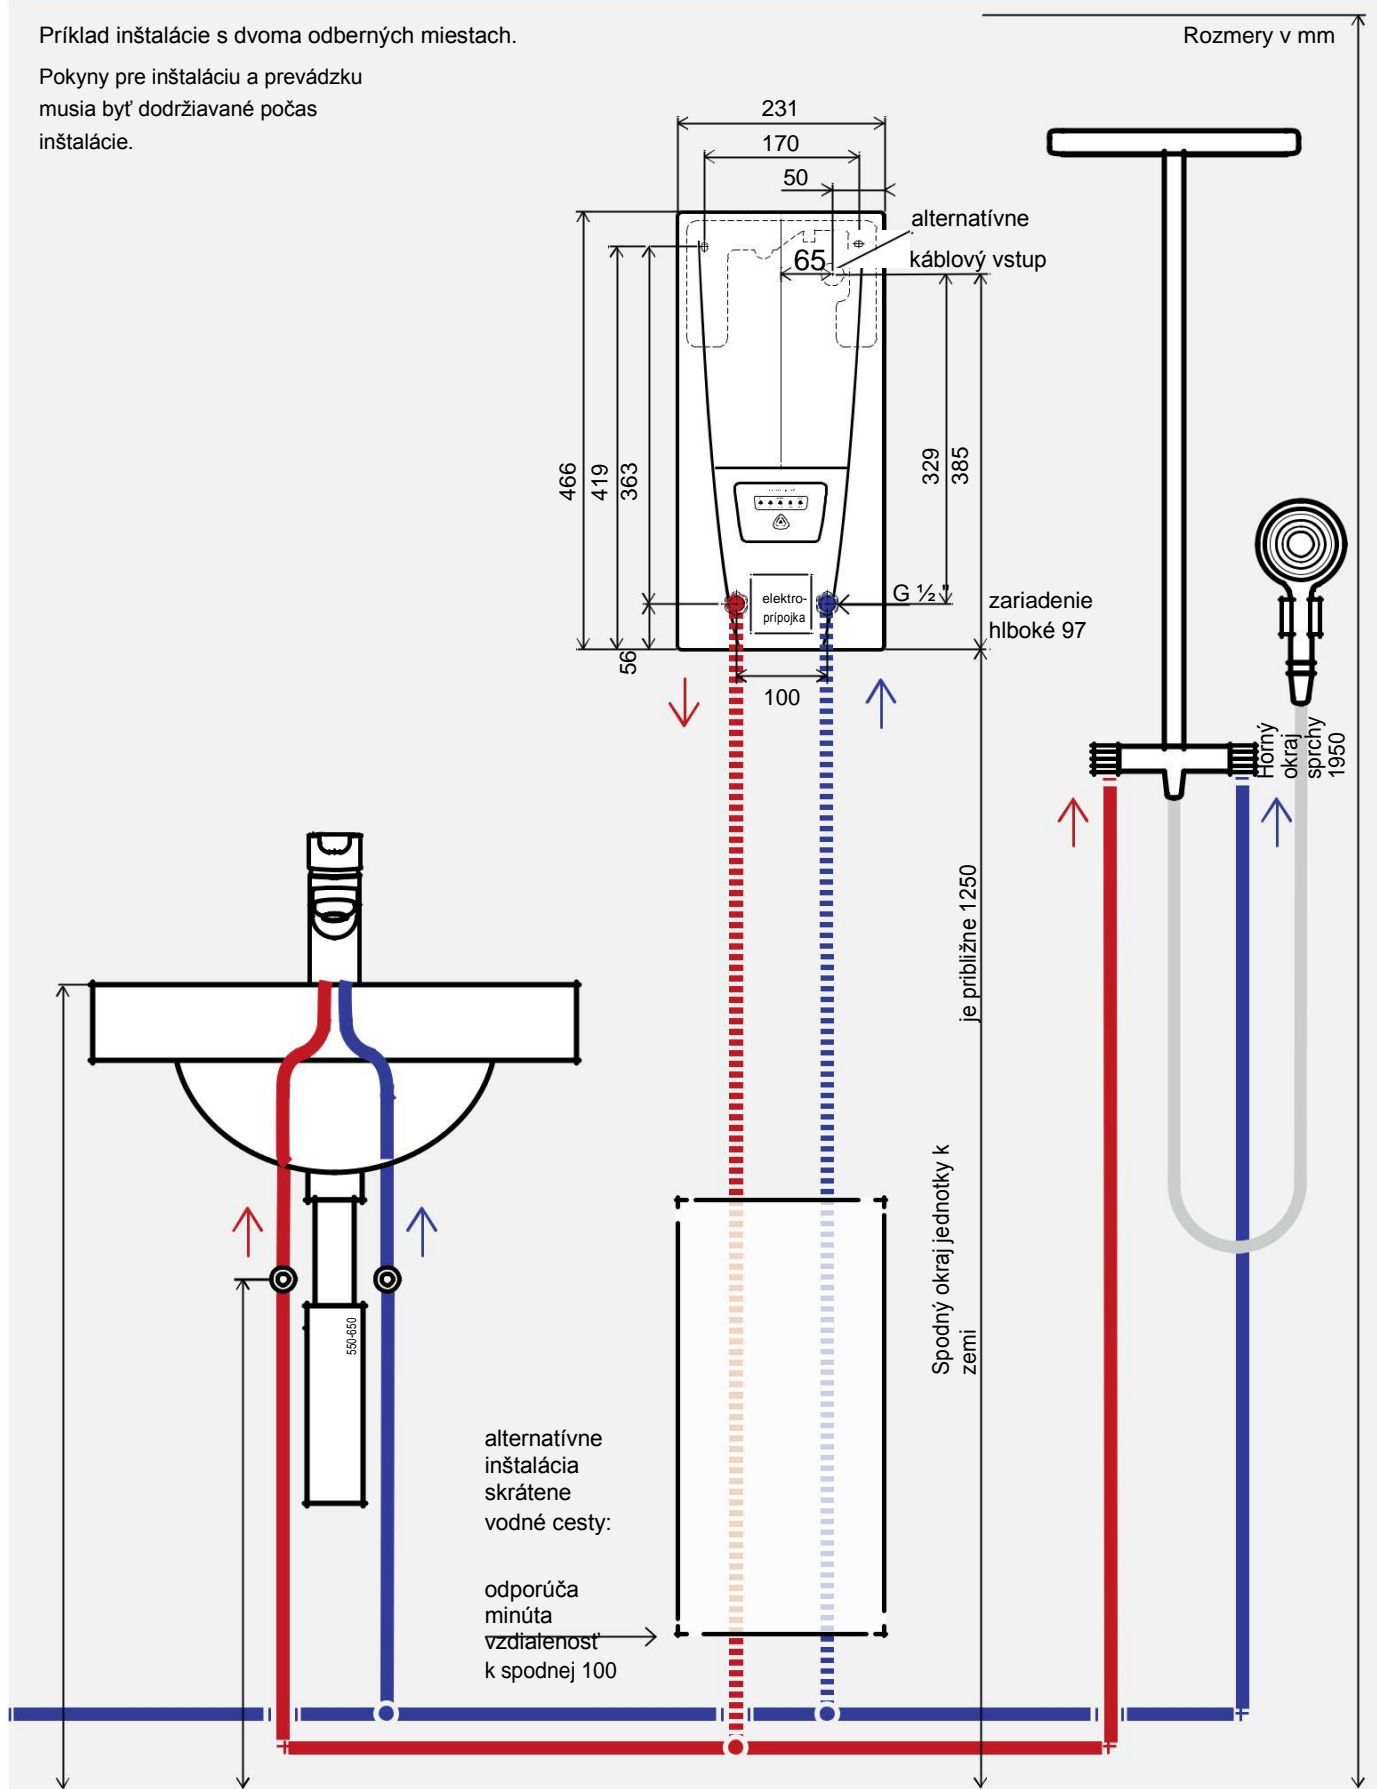




#### Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)

Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre uchytenie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.

- > S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
- > Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia
- > Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200 až 34100

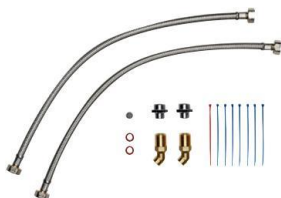

#### Pipe kit UDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok Povrch G 3/8 palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:

Art 3200-34110



#### Pipe kit VDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou Wasseran-pripojenie vo výmene plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).

VDX: Nie. 3200 až 34120