

D-Komfortný prietokový ohrievač vody DEX-RW



Oblasti použitia

Individuálna a skupinová starostlivosť:

> Priemysel

> Špeciálne aplikácie

Požiadavky: filter (veľkosť ôk 0,2 mm) a voda bez bubliniek



D-Komfortný prietokový ohrievač vody

DEX-RW

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda **A** Stupnica: A + až F DEX-RW (s viacnásobným energetickým systémom: nastaviteľný 18, 21, 24 alebo 27 kW)

Číslo výrobku:	3200-35227			
Typ:	ohňovzdorný			
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1(10)			
Vodné prípojky:	Pripojenie pre 10 mm kompresnú armatúru 1)			
Rozsah voľby teploty [° C]:	10 bis 70			
Výstup horúcej vody pri $\Delta t = 28 \text{ K}2) \text{ 3) [l / min]:$	9,2	10,7	12,3	13,8
Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:	2,0 / 8,0 ⁴⁾			
Nominálny výkon [kW]:	18	21	24	27
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	<input type="checkbox"/> pevné pripojenie			
Nominálny prúd [A]:	26	30	35	39
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Vykurovací systém s holým drôtom IES®:	✓			
Inteligentné ovládanie:	✓ <input type="checkbox"/> (voliteľné)			
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓ (voliteľné)			
Vhodný na opätovné ohrievanie (vstupná teplota $\leq 70^\circ \text{ C}$):	✓			
VDE certifikačná / ochranná trieda:	✓ / IP 25			
Merný odpor vody pri 15° C [$\Omega \text{ cm}$] \geq :	1100			
Nominálny obsah [liter]:	0,4			
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 3,7			
Rozmery (výška \times šírka \times hĺbka) [cm]:	46,6 \times 23,1 \times 9,7			

1) Pripojovacie príslušenstvo nie je súčasťou balenia. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12° C až 40° C 3) Zmiešaná voda 4) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty
Prístroj spĺňa požiadavky EMC pre domáce spotrebiče. Na použitie v priemyselných podmienkach môžu byť potrebné ďalšie opatrenia.
Záručná doba na komerčné použitie je 12 mesiacov. Opatrované diely sú zo záruky vylúčené.

Popis

- > Elektronicky riadený komfortný prietokový ohrievač vody pre priemyselné aplikácie, kde je potrebné ohrievanie demineralizovanej vody * 1
- > Pri systéme s viacerými výkonmi MPS® sa určuje maximálna spotreba energie počas inštalácie: 18, 21, 24 alebo 27 kW
- > Presné teploty medzi 10° C a 70° C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- > Namontované bez tukov obsahujúcich silikón
- > Kovové časti nesúce vodu z 1.4571
- > Na ohrev demineralizovanej vody so vstupnou teplotou do 70° C
- > Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a ľahko sa udržuje
- > Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchových bublín, obmedzením teploty a tlaku
- > Rádiový modul diaľkového ovládania je k dispozícii ako príslušenstvo
- > Ľahká montáž vďaka voľnému montážnemu priestoru
- > Dá sa ovládať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (z iOS 9 * 2 / AndroidOS 4.4) (vyžaduje si to rádiový adaptér FXE, domáci server CLAGE a aplikáciu »Smart Control«)

Pohodlný ovládací panel a displej LC



Kľúčový ovládací panel s veľkým podsvieteným LCD displejom pre presný vstup teploty medzi 10° C a 70° C


Dve programové tlačidlá pre jednotlivé pevné hodnoty, aktivovateľné obmedzenie teploty, ako aj vyvolanie prevádzkových a poruchových hlásení

*) Vhodnosť zariadení pre špeciálne aplikácie sa musí vopred otestovať *2) iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 08.17 91009453

D-Komfortný prietokový ohrievač vody

DEX-RW

Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355

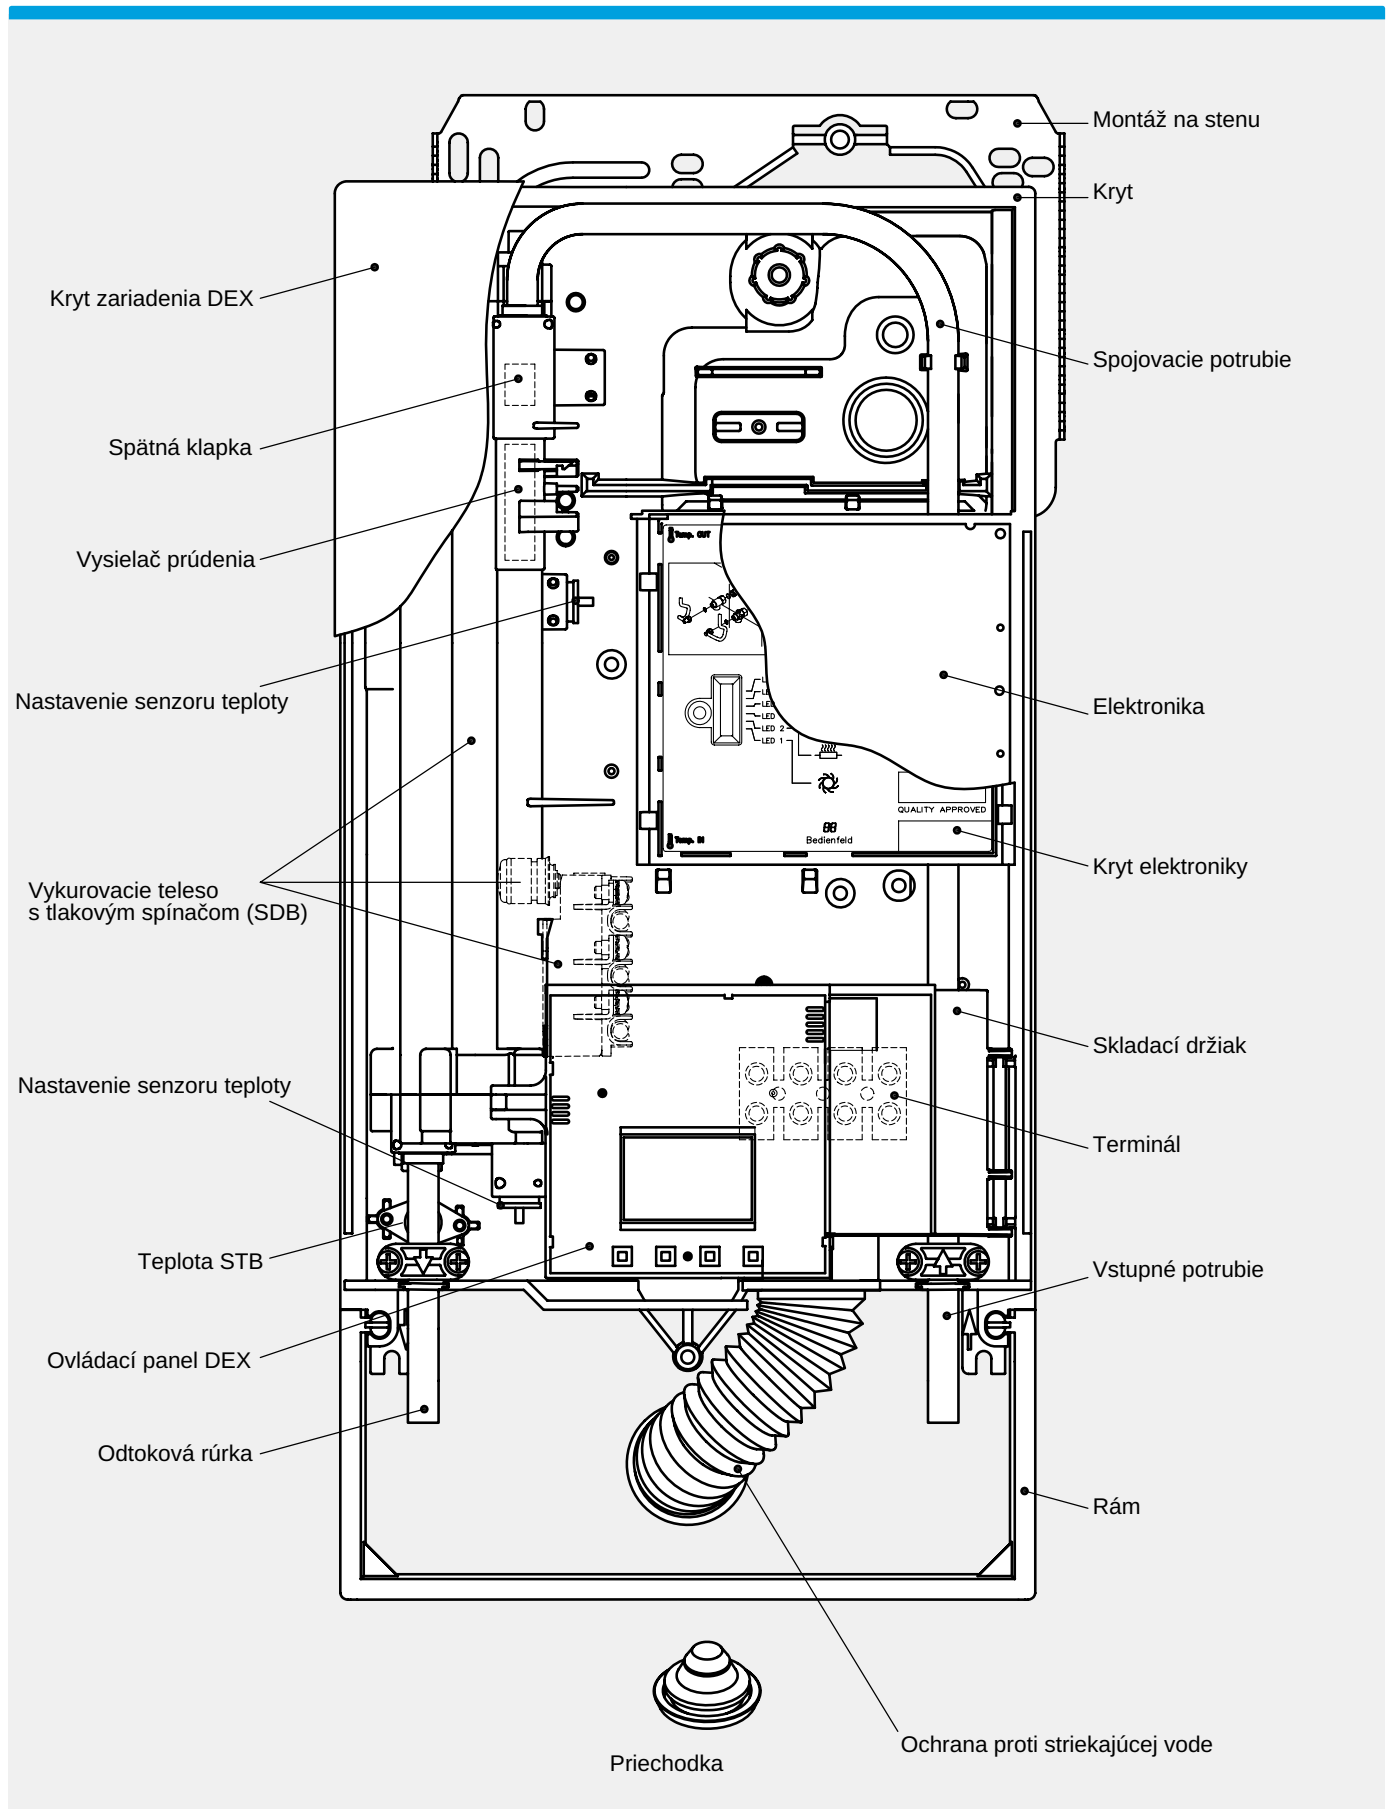

D-Komfortný prietokový ohrievač vody

DEX-RW


Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355



Rozmery DEXRW

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

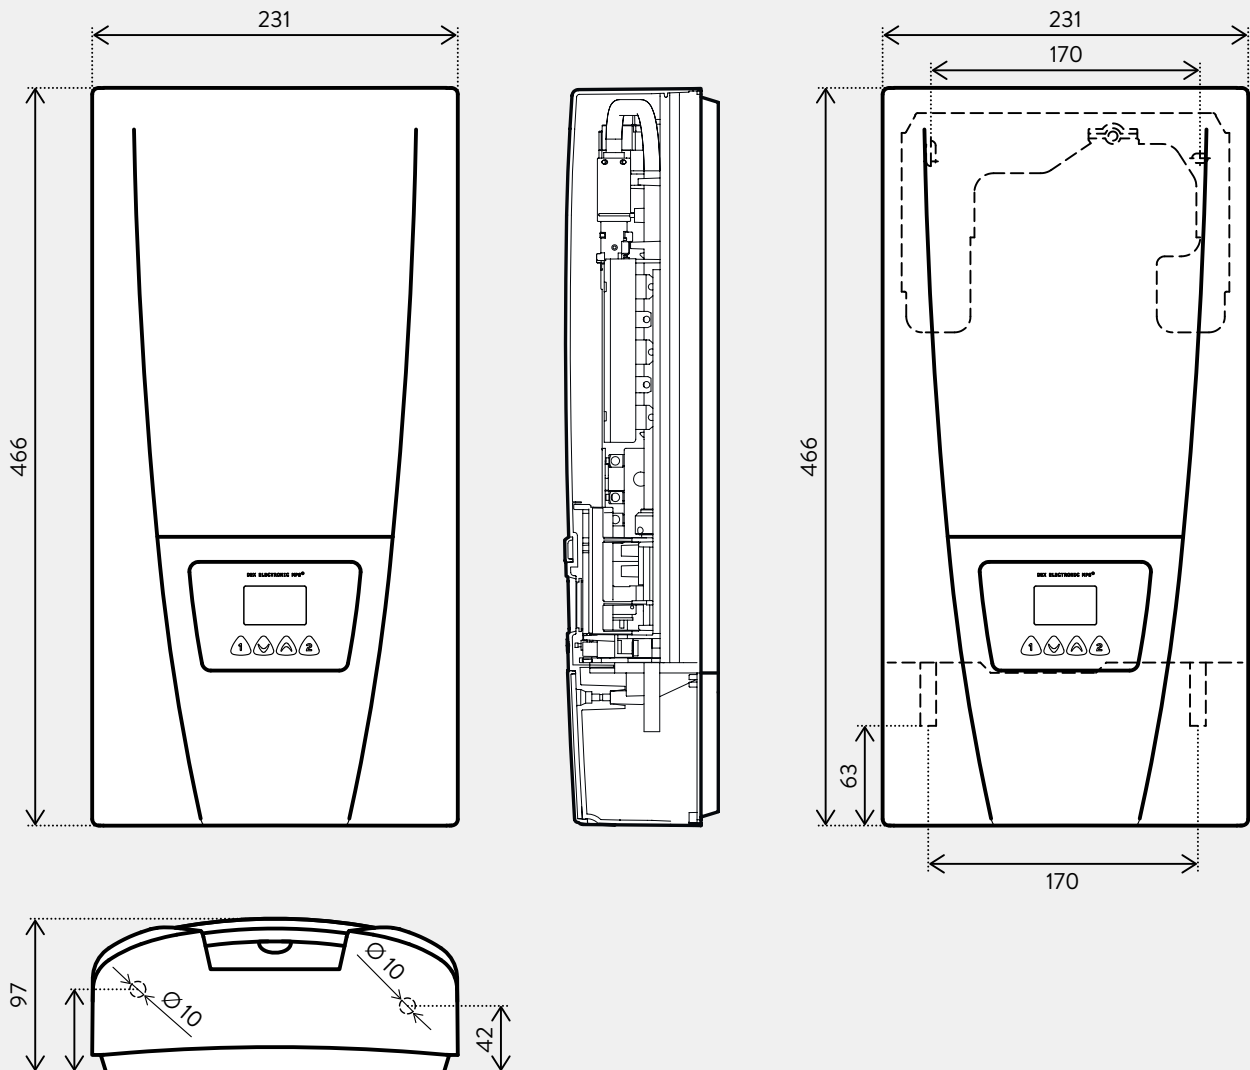

D-Komfortný prietokový ohrievač vody

DEX-RW

Príslušenstvo



FX (voliteľné)

Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje okrem ovládania zariadenia pohodlne nastaviť teplotu okamžitého ohrievača vo vzdialenosti približne 10 metrov v budove. Bezpečný, obojsmerný iónový rádiový prenos, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch tlačidiel s pevnou hodnotou a LCD displeja, magnetického držáka na stenu a batérií (sú súčasťou dodávky). IP 20.
Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FX: Č.-o.: 240026090