


D-komfortný ohrievač vody DEX



Oblasti použitia

Jednotlivé aj skupinové napájanie:


- > Kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, umývadlo)
- > sprcha
- > kuchynský drez
- > umývadlo

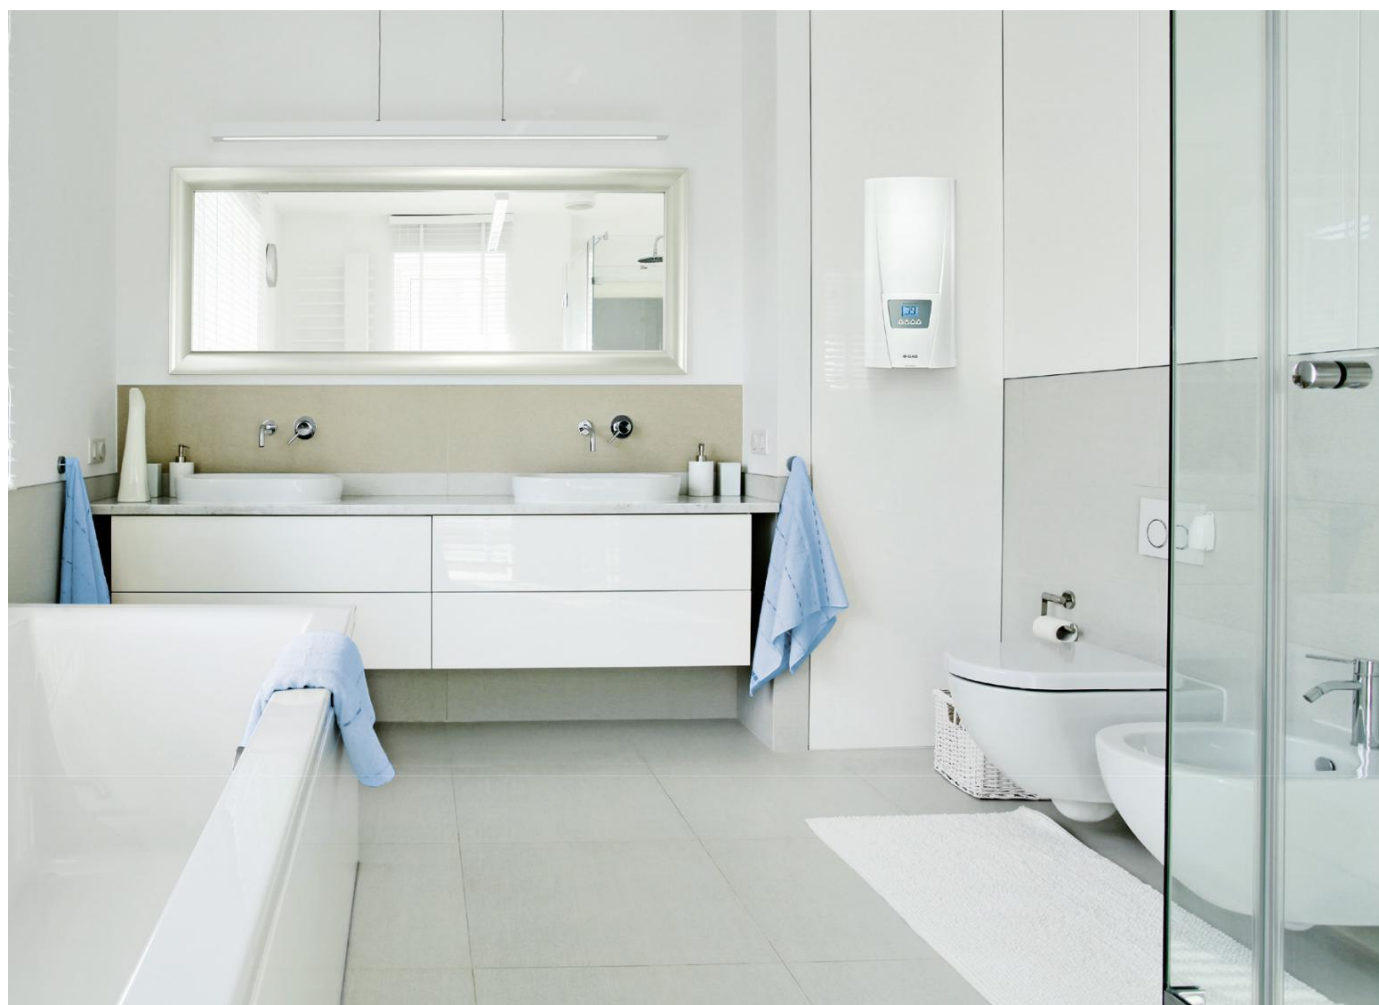

D-komfortný ohrievač vody

DEX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda



Mierka: A + až F **DEX** (viac energetického systému: 18, 21, 24 alebo 27 kW nastaviteľný)

Číslo výrobku:	3200 až 34227			
typ:	ohňovzdorné			
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10)			
Pripojenie vody (skrútkovacie):	G ½ "			
Rozsah nastavenia teploty [° C]:	20 až 60			
výstup teplej vody pri teplote = 28 K _{1) 2)} [L / min]:	9.2	10.7	12.3	13.8
Min.tlak pre zapnutie / max prietok [l / min]:	2,5 / 8,0 ₃₎			
Výkon [kW]:	18	21	24	27
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	pevné pripojenie			
Menovitý prúd [A]:	26	30	35	39
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:	4.0	4.0	6.0	6.0
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:	✓			
Smart Control povolený:	✓ (Voliteľne)			
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓ (Voliteľne)			
Solárne vhodné, vhodný pre ohrievanie (Vstupná teplota ≤ 70 ° C):	✓			
Krytie VDE / Ochrana:	✓ / IP 25			
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:	1100			
Menovitý výkon [l]	0.4			
Hmotnosť s vodou [kg]:	približne 3,7			
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7			

- 1) zvýšenie teploty z. obmedzená 12 ° C až 40 ° C
- 2) zmiešaná voda
- 3) prúdu, pre optimálne zvýšenie teploty

popis

- >>Elektronicky riadený komfort Heater
- >>Veľký podsvietený LCD displej pre indikáciu teploty
- >>Dva teplotné prednastavenie tlačidiel
- >>Presné teploty medzi 20 ° C a 60 ° C, vďaka TWIN riadenie teploty TTC®
- >>Atraktívny dizajn s veľmi bytovej výstavby
- >>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje
- >>Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina, teplotu a tlakovou poistkou
- >>S mnohopočetným Power System MPS® je maximálna spotreba energie v mieste inštalácie sade: 18, 21, 24 alebo 27 kW
- >>Jednoduchá montáž vďaka otvoreniu montážneho priestoru a možnosti variabilné pripojenia
- >>Modul k dispozícii ako príslušenstvo pre diaľkové ovládanie
- >>Môže tiež pomocou tabletu alebo smartfónu (IOS 9 / OS Android 4.4) sú ovládané (to je bezdrôtový adaptér FXE, je CLAGE Home Server a aplikácie "Smart Control" vyžadované)
- >>Solárne Vhodné (vstupná teplota ≤ 70 ° C)

Pohodlné ovládanie klávesnicou panel a LCD displej



Tlačidlový panel s veľkým osvetlené LC displejom pre presné vstupná teplota stupeň medzi 20 ° C a 60 ° C,

Dve programové tlačidlá pre jednotlivé nastavených hodnôt aktivuje tempera turbegrenzung a získavanie prevádzkových a poruchových displejov

D-komfortný ohrievač vody


DEX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Príklad inštalácie s dvoma odbernými miestami.

Pokyny pre inštaláciu a prevádzku musia byť dodržiavané počas inštalácie.

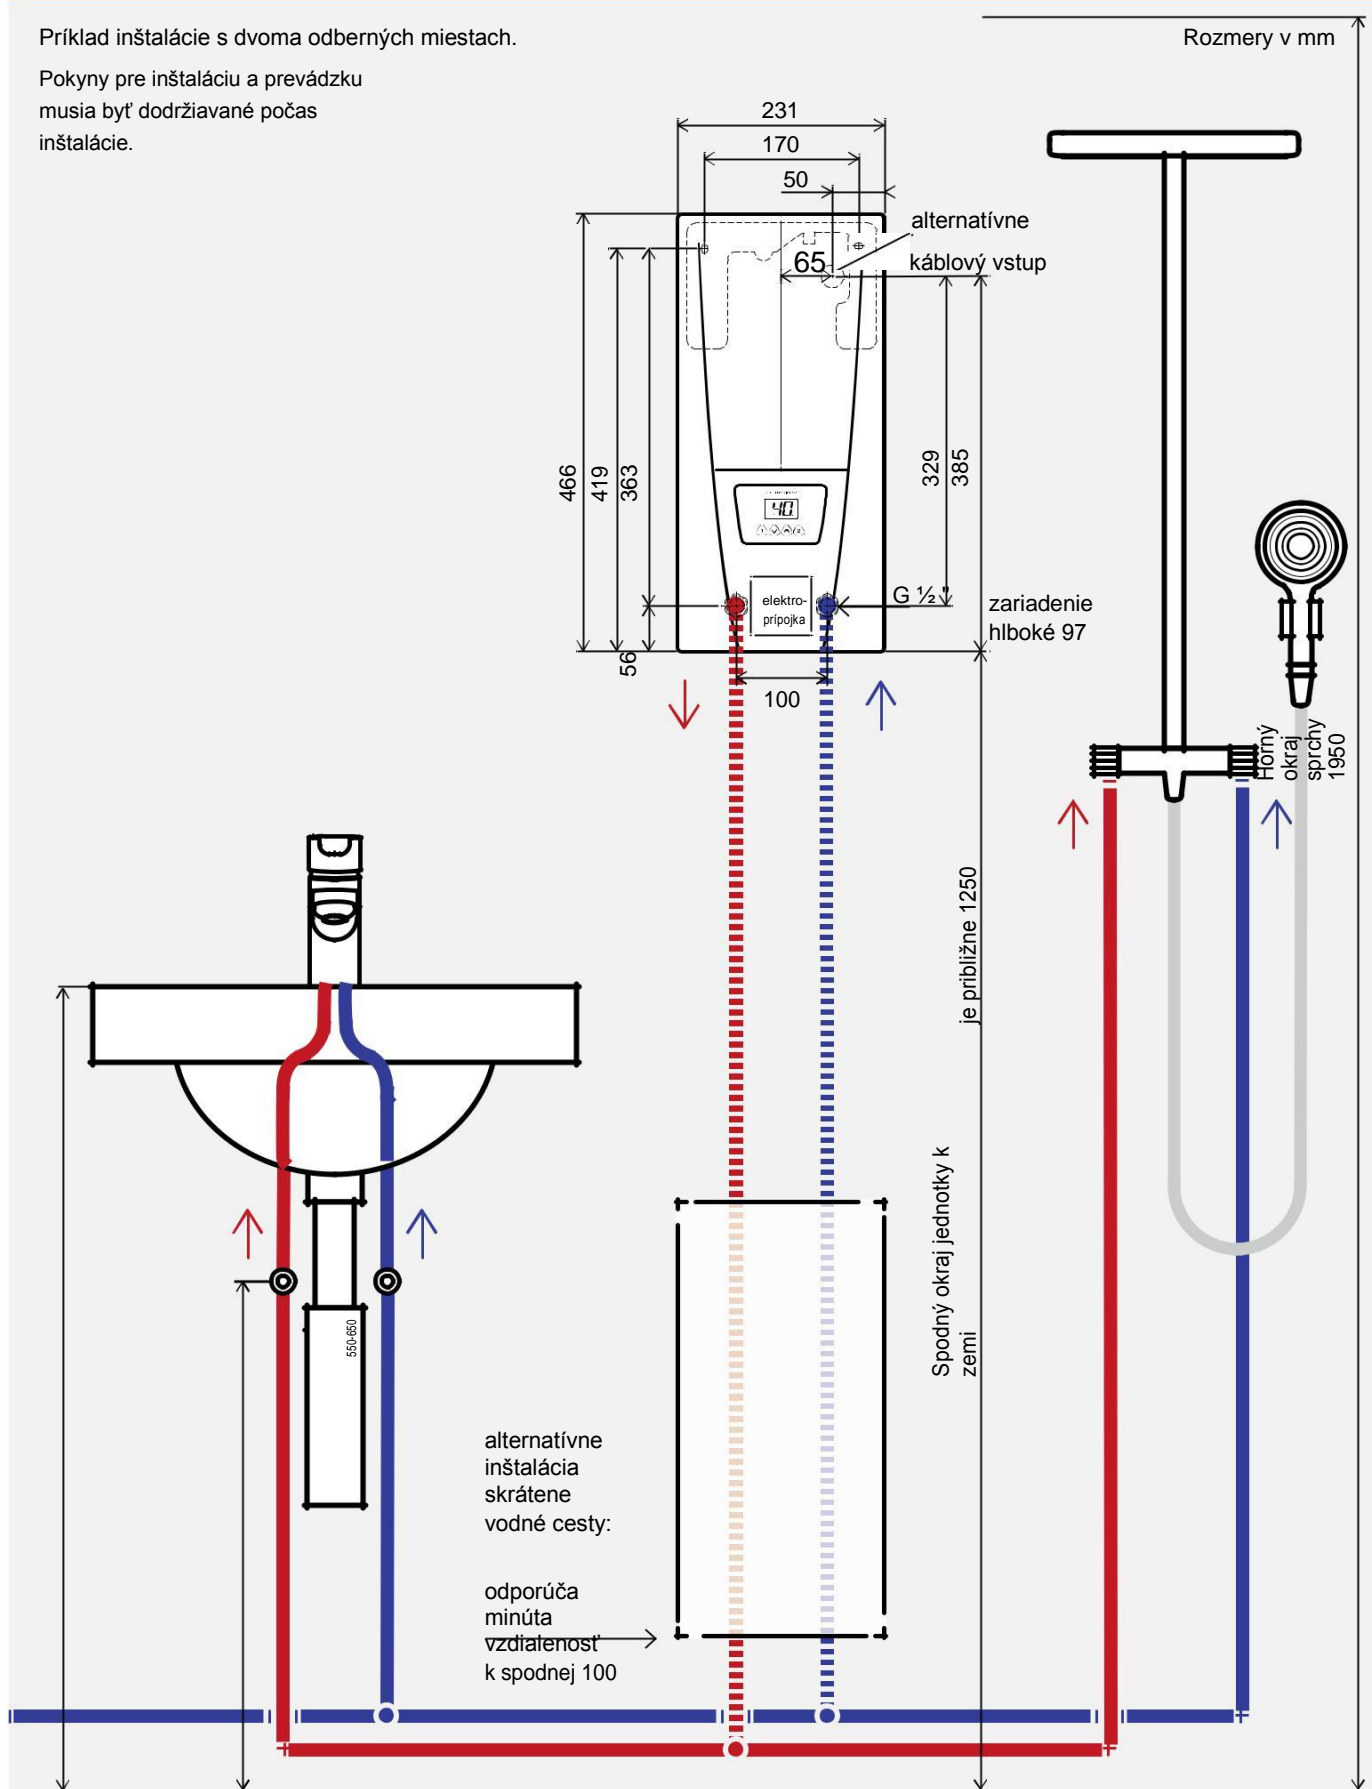




FX (Voliteľne)

Diaľkový ovládač tiež umožňuje ovládať prístroj, pohodlné nastavenie teploty ohrievača vody na vzdialenosť asi 10 metrov v budove. Bezpečné, obojsmerný rádiový prenos, variátor teploty pomocou dvoch tlačidiel, dva kľúče pevné hodnoty a LCD displej, magnetické genetické držiaku a batérií (súčasťou). IP 20 Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm


FX: Nie. 2.400-26090

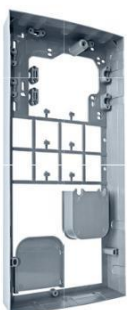

Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)

Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre uchytenie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.

- > S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
- > Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia
- > Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200-34.100

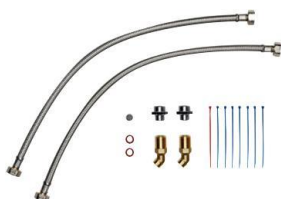

Pipe kit UDXZariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok Povrch G 3/8 palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:

Art 3.200 - 34.110



Pipe kit VDXZariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou Wasseran-pripojenie vo výmene plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).

VDX: Nie. 3.200-34120