

# D-komfortný ohrievač vody DLX



## Oblasti použitia

Individuálne skupinové napájanie:

- > Kúpeľná (sprchovací kút, Vaňa umývadlo)
- > sprcha
- > kuchynský drez
- > umývadlo



# D-komfortný ohrievač vody

## DLX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



energetická trieda	Mierka: A + až F			
		DLX 18	DLX 21	DLX 24
Číslo výrobku:		3200-34185	3200-34186	3200-34187
typ:		druckfest		
Maximálna prípustná Prevádzkový Tlak [MPa (bar)]:		1 (10)		
Pripojením vody (skrutkovacie):		G 1/2"		
Rozsah nastavením teploty [° C]:		35 – 45 – 55		
VÝSTUP teplej vody pri teplote = 28 K <sup>1) 2)</sup> [L / min]:		9,2	10,7	12,2
Min.tlak pre zapnutie / max prietok [l / min]:		2,5 / 7,0 <sup>3)</sup>	2,5 / 8,0 <sup>3)</sup>	
Výkon [kW]:		18	21	24
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:		Pevné pripojenie		
Menovitý Prud [A]:		26	30	35
Požadovaný prierez kable [mm <sup>2</sup> ]:		4,0	4,0	6,0
Neizolovaný drôtu Vykurovacie systém IES®:		✓		
Krytie VDE / Okhrana:		✓ / IP 25		
Špecificky Odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:		1100		
Menovitý Výkon [l]		0,4		
Hmotnosť s Vodou [kg]:		ca. 3,7		
Rozmery (výška x x šírka hĺbka) [cm]:		46,6 × 23,1 × 9,7		

1) zvýšenie teploty z. 12 ° C až 40 ° C

2) Zmiešaná voda

3) Prietok obmedzený, pre optimálne zvýšenie teploty

### Popis:

>>Ovládací panel s jedným tlačidlom pre rýchlu a jednoduchú voľbu teploty v troch etapách: 35 ° C, 45 ° C a 55 ° C

>>Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in drei Stufen: 35 ° C, 45 ° C und 55 ° C


>>Teplotná stabilita až do limitu výkonu. Riadenie TWIN TEMPERATURE TTC® zaručuje presnú kontrolu teploty aj pri kolísaní tlaku vody..  
Atraktívny dizajn s veľmi plochým dizajnom

>>Vyhrievací systém IES® s dlhým lanom zabezpečuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je účinný a ľahko sa udržiavaElektronický systém bezpečnostný s detekciou vzduchová bublina, teplotu tlakovou poistkou

>>Jednoduchá montáž Vďaka Otvorenie montážneho priestory možnosť variabilné pripojením

### Ľahko ovládateľný displej

Tri farebné LED

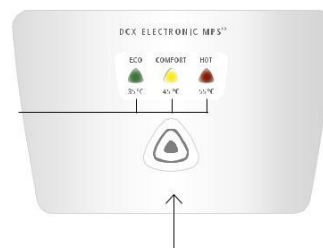

Tlačítkom pre výber teploty

Ovládací panel pre nastavením teploty. Stlačením tlačítka inom príslušnom Teplota Može hoci vybraný (35 ° C, 45 ° C Alebo 55 ° C).

# D-komfortný ohrievač vody


## DLX

Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355



Príklad inštaláciám s dvoma odbernými miestach.

Pokyny pre inštaláciu prevádzku musí byť dodržiavané počas inštaláciám.

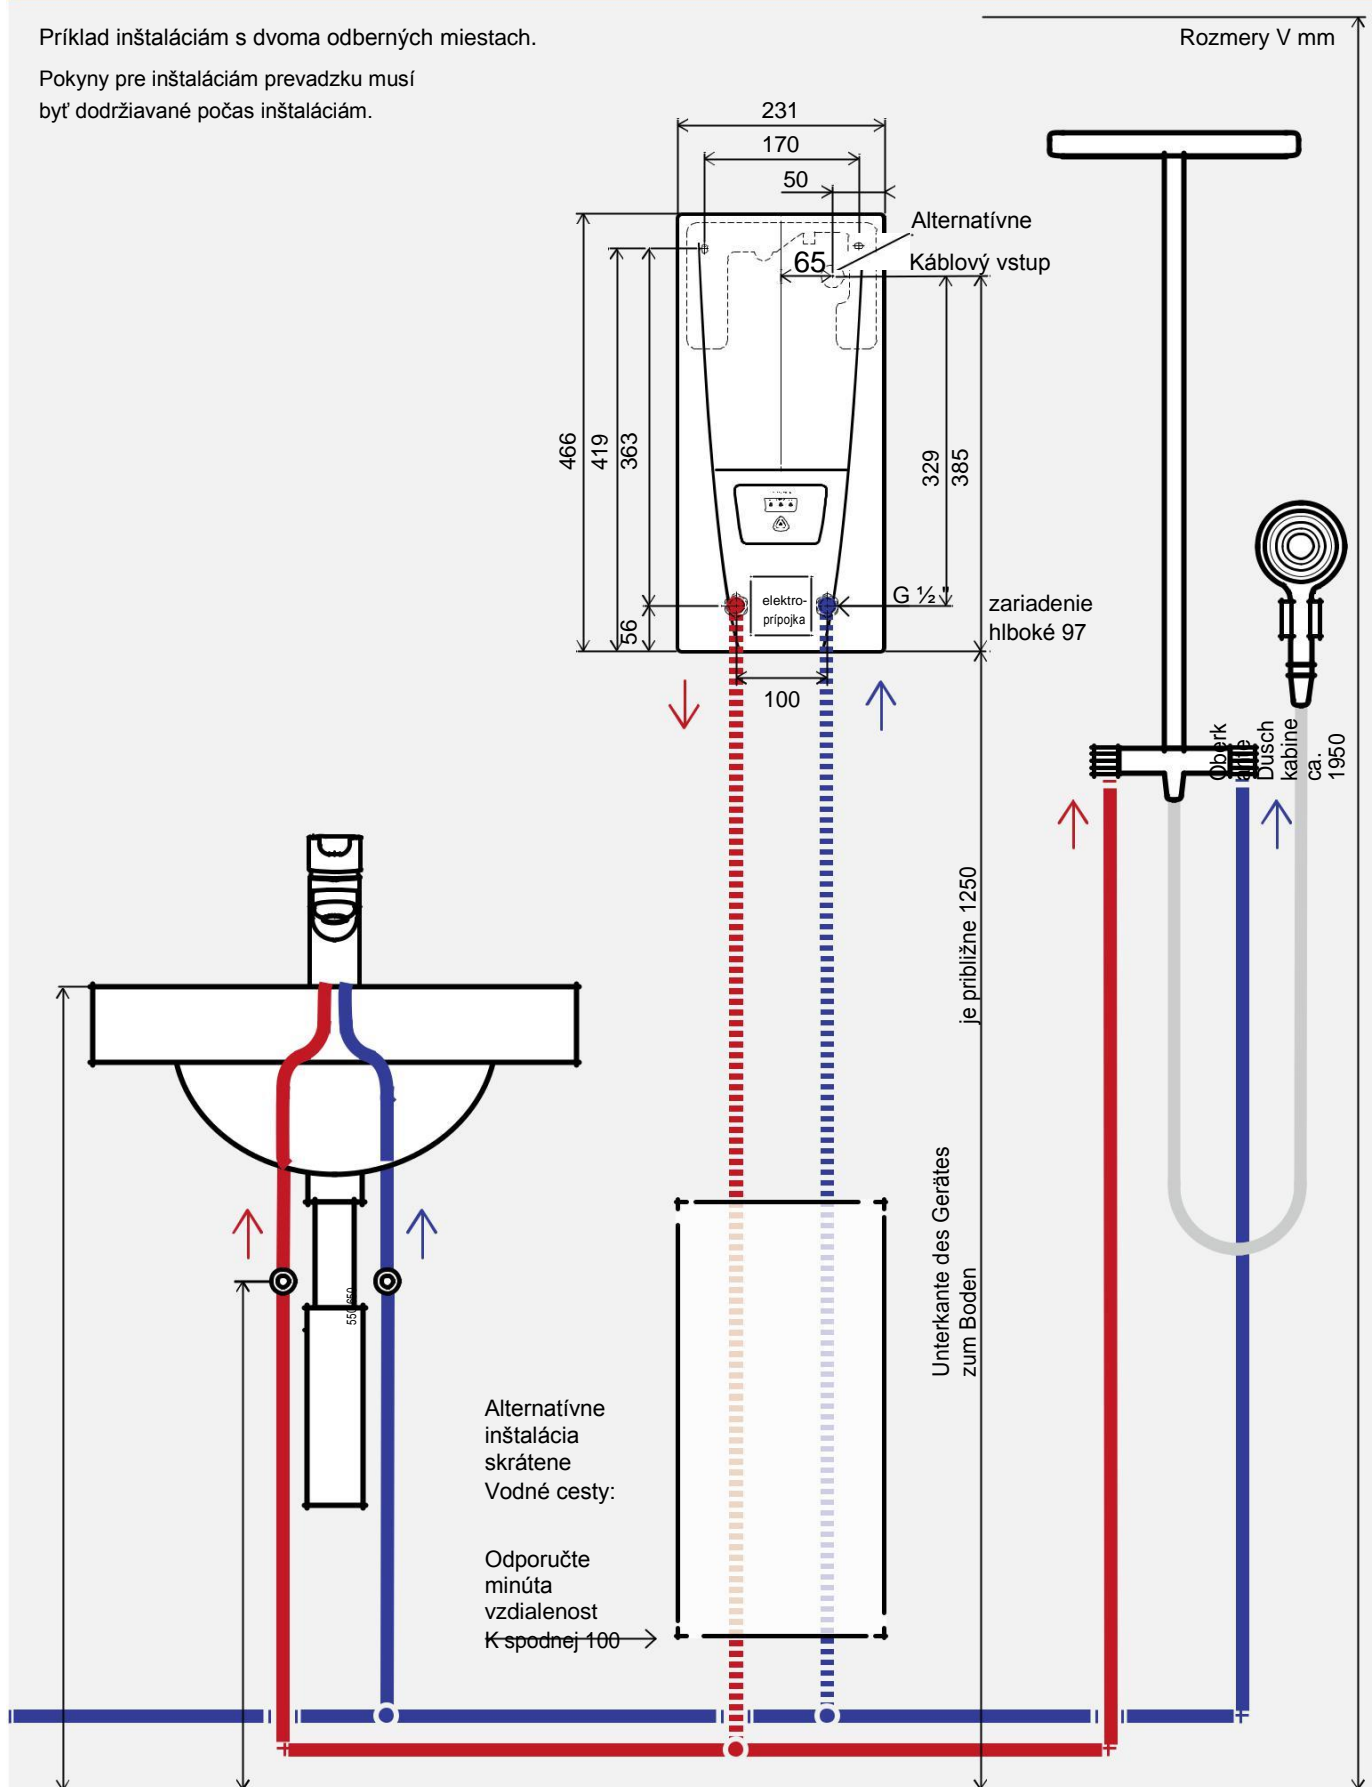




#### Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)

Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre uchytenie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.


- > S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
- > Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia
- > Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200-34.100



#### Súprava UDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok Povrch G 3/8 palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:

Art 3.200 - 34.110



#### Súprava VDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou pripojenia za plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).

VDX: Nie. 3.200-34120