

D-Komfortný prietokový ohrievač vody DSX Touch

 **CLAGE**



reddot award 2019
winner

Oblasti použitia

Individuálna a skupinová starostlivosť:

> Kúpeľňa (sprcha, vaňa, umývadlo)

> Sprchovací kút


> Kuchynský drez

> Drez



D-Komfortný prietokový ohrievač vody DSX Touch

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda **A** Stupnica: A + až F **DSX Touch (s viacerými systémami napájania: nastaviteľný 18, 21, 24/27 kW)**

Číslo výrobku:	3200-36600			
Typ:	ohňovzdorné			
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾			
Prípojky vody (skrutkové spoje):	G ½"			
Rozsah voľby teploty [° C]:	20 na 60 [70]			
Výstup horúcej vody pri Δt = 28 K ²⁾ 3) 4) [l / min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:	1,5 / automatické)			
Nominálny výkon [kW]:	18	21	24	27
Nominálne napätie [3 ~ / PE 380 - 415 V 6 AC]:	<input type="checkbox"/> pevné pripojenie			
Menovitý prúd 3) [A]:	26	30	35	39
Požadovaný prierez kábla 3) [mm ²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Vykurovací systém s holým drôtom IES®:	✓			
Ovládanie prostredníctvom aplikácie:	✓			
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓ (súčasťou dodávky)			
Vhodný na solárne použitie, vhodný na opätovné ohrievanie (vstupná teplota ≤ 70 ° C):	✓			
Certifikácia VDE GS a EMC:	✓ / IP 25			
Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:	1100			
Nominálny obsah [liter]:	0,4			
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 4,5			
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6			

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) V závislosti od tlaku v potrubí, zvolenej teploty a vstupnej teploty. 6) Pri 27 kW: menovité napätie 400 V

Popis

- > Plne elektronicky riadený prietokový ohrievač vody s dotykovým displejom z pravého skla pre pohodlné a úsporné zásobovanie teplou vodou jedným alebo viacerými bodmi odberu
- > Nastavenie teploty, definovanie jednotlivých teplotných profilov a prezeranie hodnôt spotreby prostredníctvom dotykového displeja
- > Vždy presné teploty medzi 20 ° C a 60 ° C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a dynamickej regulácii prietoku SERVO TRONIC®
- > Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a ľahko sa udržuje
- > Funkcia pre tepelné spracovanie pri 70 ° C pre väčšiu hygienu
- > Obzvlášť vzduchotesné vykurovacie zariadenie vďaka novému usporiadaniu vykurovacích kanálov
- > Pri systéme s viacerými výkonmi MPS® sa určuje maximálna spotreba energie počas inštalácie: 18, 21, 24 alebo 27 kW
- > Mimoriadne nízky zapínací objem vody od 1,5 l / min vďaka inovatívnej technológii prúdenia vody
- > Jednoduchá montáž vďaka voľnému montážnemu priestoru a variabilným možnostiam pripojenia
- > Integrovaná funkcia WLAN a Bluetooth® pre pripojenie k smartfónom, tabletom a inteligentným reproduktorm
- > Bluetooth® diaľkové ovládanie FXS 3 so zabudovaným rádiovým adaptérom
- > Možno ovládať aj pomocou tabletu alebo smartfónu (z iOS 9 / Android OS 4.4) (na tento účel je potrebná bezplatná aplikácia »Smart Control«)
- > Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchových bublín, vypínaním teploty a tlaku a funkciou zastavenia vody
- > Atraktívny dizajn s veľmi plochým dizajnom
- > Vhodné na ohrievanie predhriatej vody (povolená vstupná teplota 0 ° C až 70 ° C)
- > Flexibilné možnosti pripojenia napájania na vrchnú a spodnú časť zariadenia a mimo neho


D-Komfortný prietokový ohrievač vody DSX Touch



Dotazy k produktu: +421 911 150 355

Intuitívny displej zo skutočného skla s TOUCHTRONIC® pre optimálne ľahké použitie

Vďaka integrovanému dotykovému displeju z pravého skla je možné rýchlo a ľahko určiť viacerých používateľov s vlastnými teplotnými profilmi a preskúmať rôzne funkcie zariadenia DSX Touch.

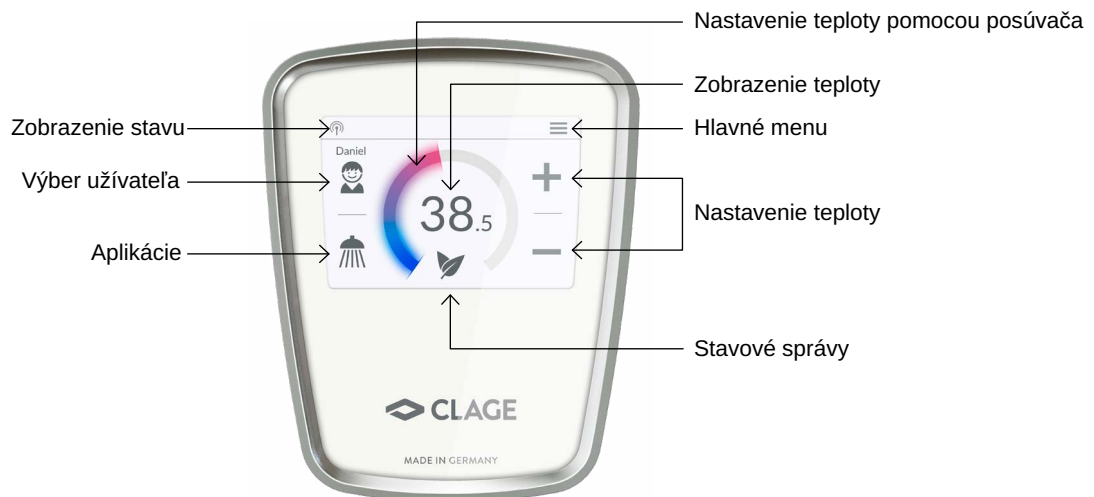

Režim PTO

Hneď ako sa DSX Touch ohreje voda, zobrazenie sa prepne do režimu klepnutia. V závislosti od zvolenej teploty sa farba zmení z modrej pri nízkej na červenú pri vysokej teplote.



Hlavné menu

Táto ponuka poskytuje prístup ku všetkým funkciám a údajom o zariadení zariadenia DSX Touch.



Štatistiky

Hodnoty spotreby elektrickej energie a teplej vody sú uložené v prístroji a reprodukované v štatistikách za rôzne obdobia.

D-Komfortný prietokový ohrievač vody DSX Touch


Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Príklad inštalácie s dvoma bodmi poklepania.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

[Video na inštaláciu](#)

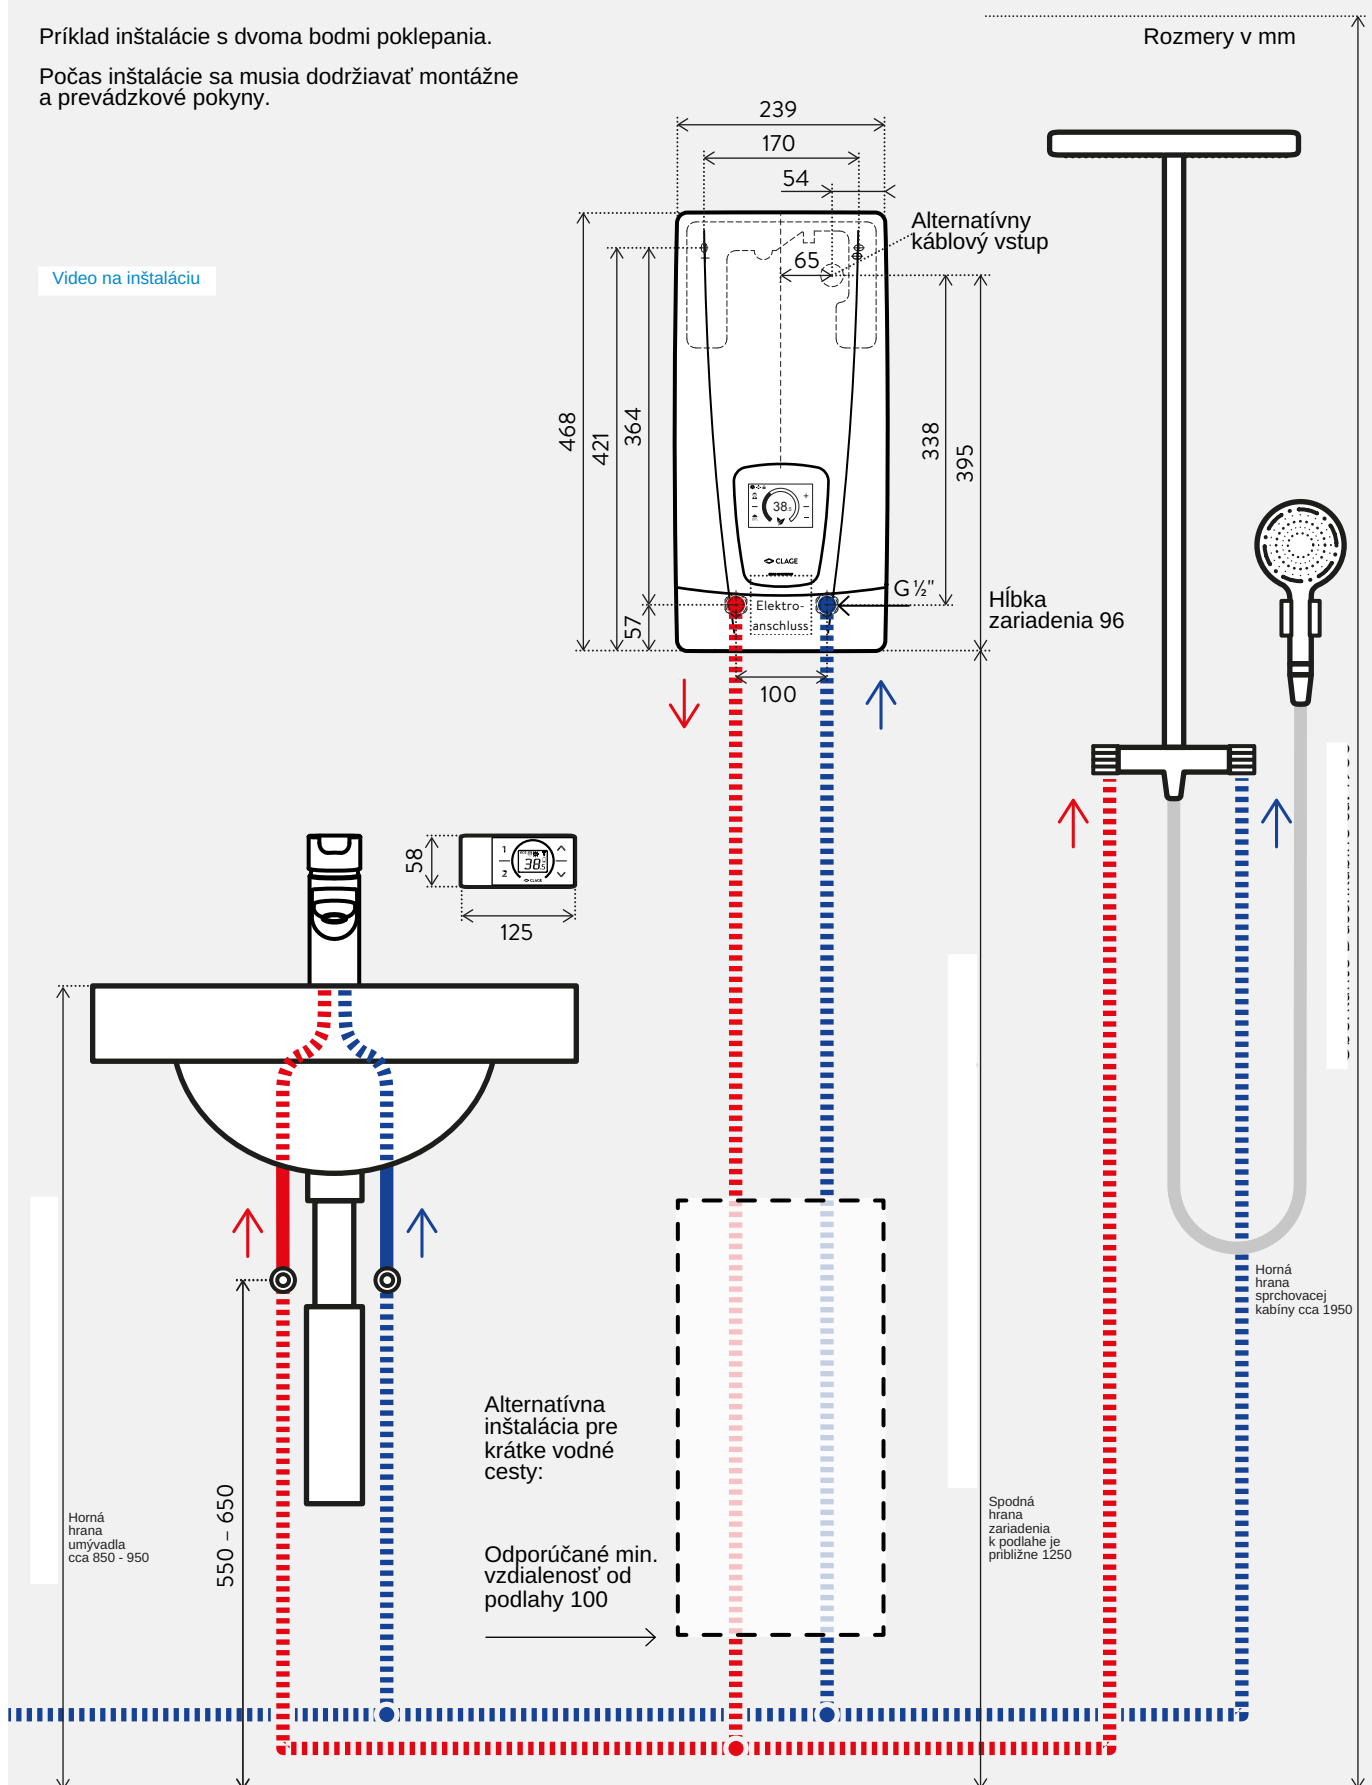



Rádiové diaľkové ovládanie FX 3 (voliteľné)



Prídavné diaľkové ovládanie pre pohodlné nastavenie teploty okamžitého ohrievača na vzdialenosť približne 10 metrov v budove. Zabezpečený rádiový prenos Bluetooth®, plynulý výber teploty pomocou dvoch tlačidiel, dvoch tlačidiel s pevnou hodnotou a LCD displeja, magnetického držáka na stenu a batérií (sú súčasťou dodávky). IP 20.
Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FX 3: Č.-o.: 3200-34021

Upevňovací rámček RDX 3 pre väčší rozsah (voliteľné)

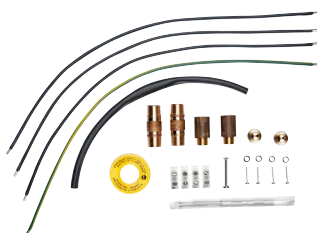

Ak je to potrebné, univerzálny montážny rám RDX 3 je k dispozícii ako príslušenstvo, pomocou ktorého je možné elektrické pripojenie vykonať v ľubovoľnom bode za zariadením.

Trieda ochrany IP zariadenia s RDX 3 je IP24.

> S elektrickým vedením a predĺžením potrubia


> Pre náročné podmienky inštalácie, napr. výmena ohrievača s kontinuálnym prietokom s rôznymi pripojeniami

> Kompenzuje výčnelky dlaždíc alebo nerovné steny

> Inštalácia iba odborníkom

RDX 3: Č.-o.: 3200-36100

Potrubná súprava UDX, montážne príslušenstvo (voliteľné)

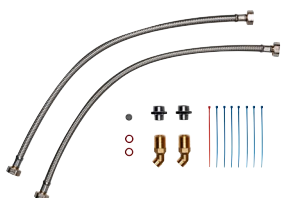

Potrubná súprava pre inštaláciu pod počítadlo s pripojením na vodu, povrchová montáž G 3/8 palca hore (vyžaduje sa montážny rám RDX).

UDX: Č.-o.: 3200-34110

Súprava trubíc VDX, montážne príslušenstvo (voliteľné)



Súprava rúr pre ofsetovú inštaláciu alebo výmenu vodovodných prípojkov pri výmene plynových ohrievačov vody (vyžaduje sa montážny rám RDX).

VDX: Č.-o.: 3200-34120