

# D-komfortný ohrievač vody dvojitý DSX



## Oblasti použitia

Welines sprchy, plavárne, bazény \*:


> Pri veľkých odberoch vody  
zvýšené množstvo teplej vody

> kúpeľňa

> sprcha

> Spoločné sprchy

\*) Minimálny prietok teplej vody na jednom kohútiku: 6 l / min

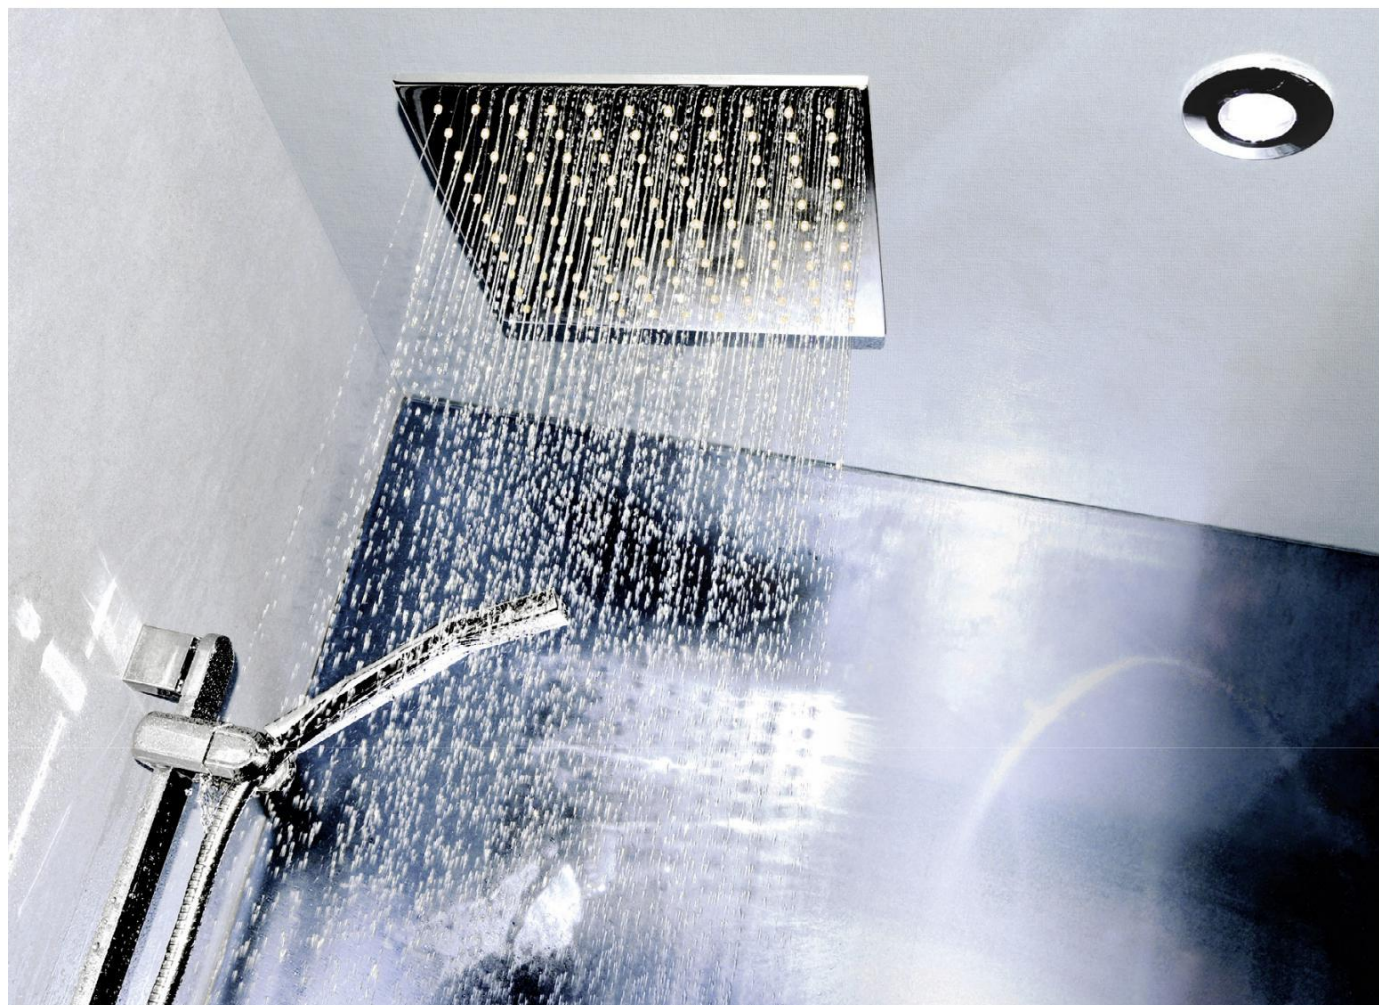

# D-komfortný ohrievač vody dvojitý DSX

Otázky k produktu: +421 911 150 355



energie e zienzklasse **A** Mierka: A + až F **DSX oddelenými** (2 x 18 2 x 21 2 x 24, 2 x 27 kW nastaviteľný)

Číslo výrobku:	3.200-34.130			
typ:	ohňovzdorné			
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10)			
Pripojenie vody (skrútkovacie):	G ½ "			
Rozsah nastavenia teploty [° C]:	20 až 60			
výstup teplej vody pri teplote okolia = 28 K <sub>1)3)</sub> [L / min]:	2 x 9,2	2 x 10,7	2 x 12,3	2 x 13,8
výstup teplej vody pri teplote okolia = 38 K <sub>2)3)</sub> [L / min]:	2 x 6,8	2 x 7,9	2 x 9,0	2 x 10,2
Min.tlak pre zapnutie / max prietok [l / min]:	5 / automatická			
Výkon [kW]:	2 x 18	2 x 21	2 x 24	2 x 27
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	dva pevné porty			
Menovitý prúd na jednotku <sub>3)</sub> [A]:	26	30	35	39
Potrebný prierez kábla v každom zariadení <sub>3)4)</sub> [mm <sup>2</sup> ]:	4.0	4.0	6.0	6.0
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES <sup>®</sup> :	✓			
Smart Control povolený:	✓			
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓  (V cene)			
Solárne vhodné, vhodné pre ohrievanie (Vstupná teplota ≤ 70 ° C):	✓			
Krytie VDE / Ochrana:	✓ / IP 25			
Špecifický odpor vody pri 15 ° C, [cm] ≥:	1100			
Nominálny obsah zariadenia / menovitá kapacita systému rúry [l]:	2 x 0,4 / 2 x 0,1			
Hmotnosť omietku skriňa s 2 zariadení a je naplnený vodou [kg]:	21			
Rozmery jednotlivých zariadení (výška x šírka x hĺbka) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7			
Rozmery zapusteného skriní (výška x šírka x hĺbka) [cm]:	81,6 x 60,3 x 14,0			


1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 40 ° C, 2) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 50 ° C, 3) v závislosti od nastavenej príkonu priemer za zariadenie; maximálne 10 mm.

4) Minimálny požadovaný krížový kábel

## popis

- > Dva plne elektronicky riadený high-tech prietokový ohrievač so špeciálnou montážny rám a diaľkové ovládanie
- > Spoločne dodávať jednu alebo viacero draw nastavený s vysokou potrebou teplej vody \*<sub>1)</sub>K zvýšeniu priemerné vodné množstva (napr pre masážnu sprchu)
- > Softvér Špeciálne TWIN, sú prístroje zapnuté synchronne, nastavenie teploty sú automaticky prijímú obidva zariadeniami. Údaje o spotrebe možno čítať pridáva Home Server.
- > Vždy presná teplota medzi 20 ° C a 60 ° C, vďaka TWIN riadenie teploty TTC<sup>®</sup> a dynamické riadenie toku množstvo Servotronic<sup>®</sup>
- > Neizolovaný drôt vykurovací systém IES<sup>®</sup> zaisťuje dlhšiu životnosť, menej väpenateniu, chlapče prevodovkám a ľahko sa udržuje
- > Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina, teplotu a tlakovou poistkou
- > S mnohopočetným Power System MPS<sup>®</sup> maximálny príjem energie sa určuje počas inštalácie: 18, 21, 24 alebo 27 kW
- > Môžete tiež pomocou tabletu alebo smartfónu (iOS 9 \* <sup>2)</sup> / Android OS 4.4) sú kontrolované (jedná sa o CLAGE Home Server a aplikácie "Smart Control" vyžadované)
- > Solárne Vhodné (vstupná teplota ≤ 70 ° C)

## Regulácia teploty pomocou diaľkového ovládania

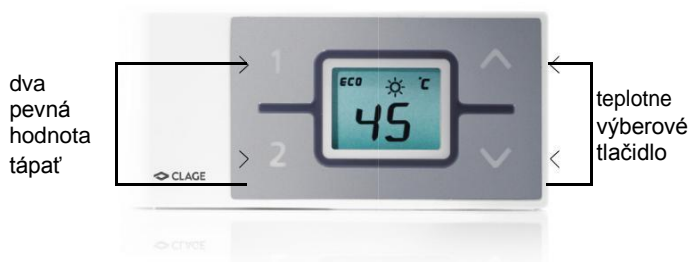

\*<sub>1)</sub> Minimálny prietok na jednom kohútiku = 6 l / min \*<sub>2)</sub> IOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Technické zmeny, zmeny v prevedení a omylov. Stav informácií: 17/08


# D-komfortný ohrievač vody dvojitý DSX



Otázky k produktu: +421 911 150 355

Príklad inštalácie s dvoma odbernými miestami.  
(Minimálna priepustnosť pre jediné kohútika: 6 l / min)

Návod na montáž a prevádzkové  
musia byť dodržané pri montáži.

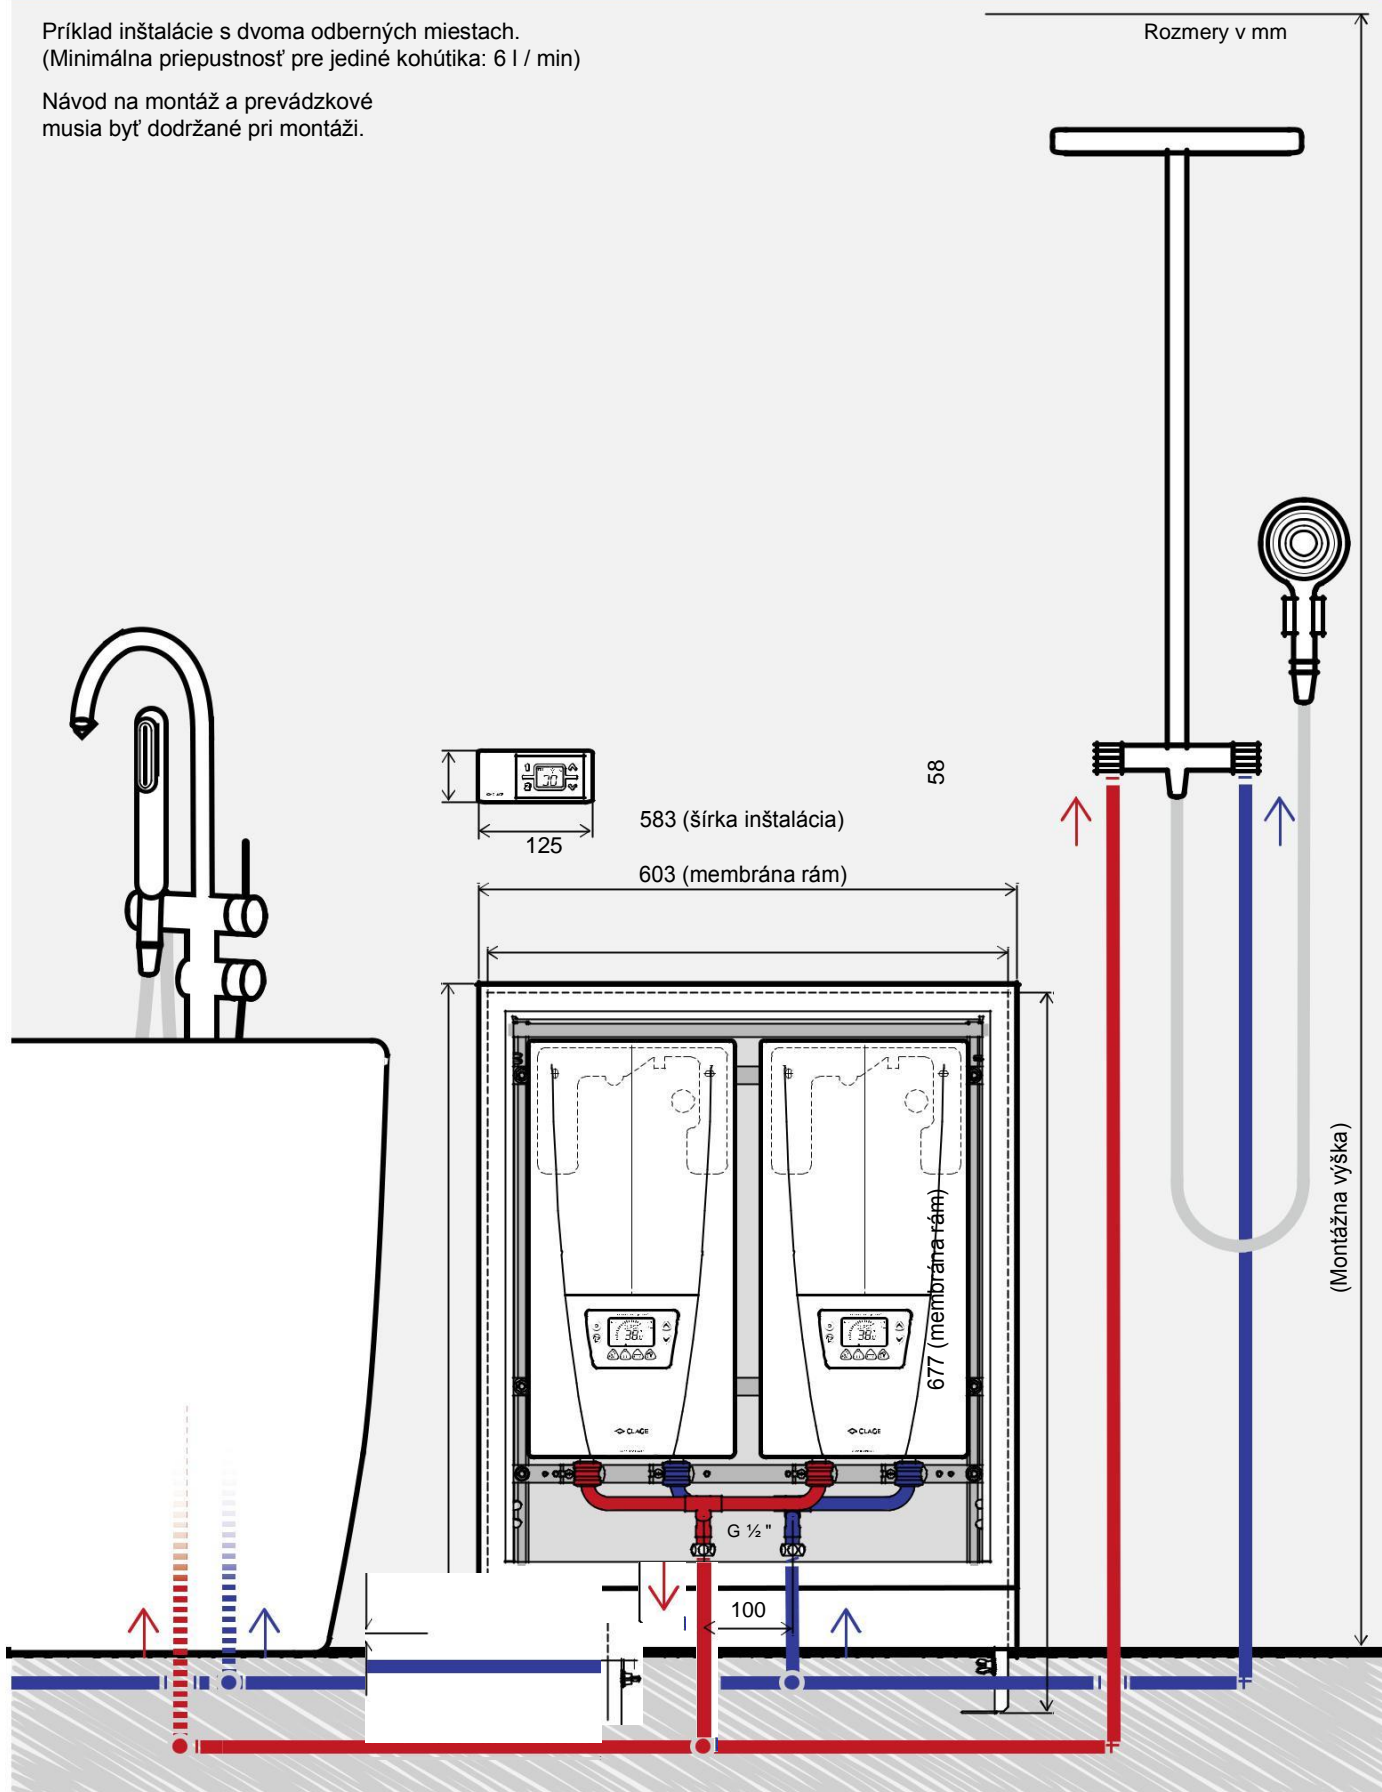

# D-komfortný ohrievač vody dvojitý DSX príslušenstvo



## **FX (voliteľný) imLieferumfang v cene)**

Diaľkový ovládač tiež umožňuje ovládať prístroj, pohodlné nastavenie teploty ohrievača vody na vzdialenosť asi 10 metrov v budove. Bezpečné, obojsmerný rádiový prenos, variátor teploty pomocou dvoch tlačidiel, dva kľúče pevné hodnoty a LCD displej, magnetické genetické držiaku a batérií (súčasťou). IP 20 Rozmery (V x Š x H): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

**FX:** Nie. 2.400-26090