

# Boiler K5



## Oblasti použitia

Dodávka vriacej vody:

> Kuchynské drezy

> Mobilné kuchyne

> Kuchynské a komerčné kuchyne








# Boiler

## K5

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



	  
	<b>vriaca</b>  <b>K5</b>
Číslo výrobku:	4100-41002
Prípojky vody (skrútkové spoje):	G ½"
Teplotný rozsah [° C]:	37 - 99
Obsah [litre / šálky 1]):	≤ 5 / 30
Čas zahrievania na úplné naplnenie 2) [min]:	14,5
Nominálny výkon [kW]:	2,0
Napätie:	1~ / N / PE 230 V AC
Ochrana:	IP 44
Zobrazenie funkcie:	✓
Puzdro:	Plast / biela
Interiér:	plastický
Automatická vriaca:	✓
Dĺžka výkyvnej hubice [cm]:	20
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:	27,0 × 29,3 × 19,8
Pre správu siete:	 so zástrčkou
Približne hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	7,5

1) Štandardná nádoba so 167 ml. 2) Pri vstupnej teplote 10 ° C

### Popis

- > Zariadenie na prípravu horúcej vody na prípravu horúcej vody od šálky do 5 litrov
- > Teplotný rozsah od približne 37 ° C do teploty varu (99 ° C)
- > Vodovodný kohútik integrovaný v zariadení
- > Prepád integrovaný do výkyvnej hubice
- > Automatické varenie
- > Bezpečná inštalácia na stenu
- > Pripravený na pripojenie

# Boiler


## K5

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery v mm

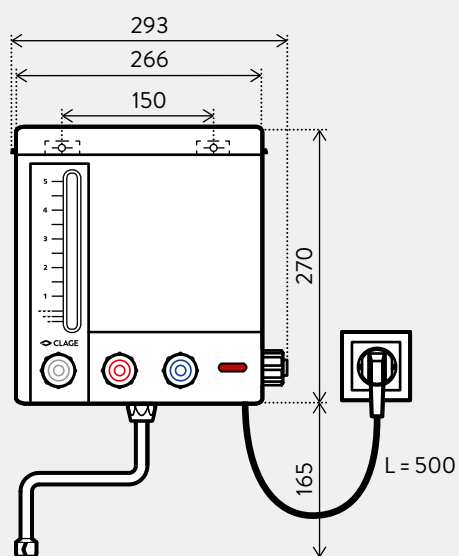

Bočný pohľad:

