

# E-ohrievač vody DBX



## oblasti použitia

Individuálne a skupinové napájanie:

- > Kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, umývadlo)
- > sprcha
- > kuchynský drez
- > umývadlo



# E-ohrievač vody

## DBX

Otázky k produktu: +49 4131 8901-32



Energetická trieda					
	Mierka: A + až F	DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27
Číslo výrobku:	3200-34118	3200-34121	3200-34124	3200-34127	
typ:	nehorľavý				
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10)				
Pripojenie vody (skrutkovacie):	G 1/2"				
Rozsah nastavenia teploty [° C]:	Z výroby 50 (voliteľné 30 - 60)				
Výstup teplej vody pri teplote = 28 K <sup>1)</sup> 2) [L / min]:	9,2	10,7	12,3	13,8	
Min.tlak pre zapnutie / max prietok [l / min]:	2,5 / 7,0 <sup>3)</sup>	2,5 / 8,0 <sup>3)</sup>		2,5 / 9,0 <sup>3)</sup>	
Výkon [kW]:	18	21	24	27	
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	Pevné pripojenie				
Menovitý prúd [A]:	26	30	35	39	
Požadovaný prierez kábla [mm <sup>2</sup> ]:	4,0	4,0	6,0	6,0	
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:	✓				
Krytie VDE / Ochrana:	✓ / IP 25				
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm]:	≥ 1300				
Menovitý osah [l]	0,4				
Hmotnosť s vodou [kg]:	46,6 × 23,1 × 9,7				
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7				

1) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 2) Mischwasser 3) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung

### Popis:

Elektronicky riadený základný prietokový ohrievač vody bez ovládacích prvkov

>>Automatické nastavenie výkonu na prietok a vstupnú teplotu, výstupná

teplota nastavená na 50 ° C v továrni

>>Výstupnú teplotu možno nastaviť v zariadení medzi 30°C až 60°C

>>Atraktívny dizajn s veľmi plochým dizajnom

>>Vyhrievací systém IES® s dlhým lanom zabezpečuje dlhšiu životnosť,

menej kalcifikácie a je účinný a ľahko sa udržiava Elektronický

bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina, teplotu a

tlakovou poistkou

>>Jednoduchá montáž vďaka otvoreniu montážneho priestoru a možnosti

variabilné pripojenia

\*) Iba vykonáva odborník


# E-ohrievač vody DBX



Otázky týkajúce sa inštalácie: +49 4131 8901-40

Príklad inštalácie s dvoma odbernými miestami.

Pokyny pre inštaláciu a prevádzku musia byť dodržiavané počas inštalácie.

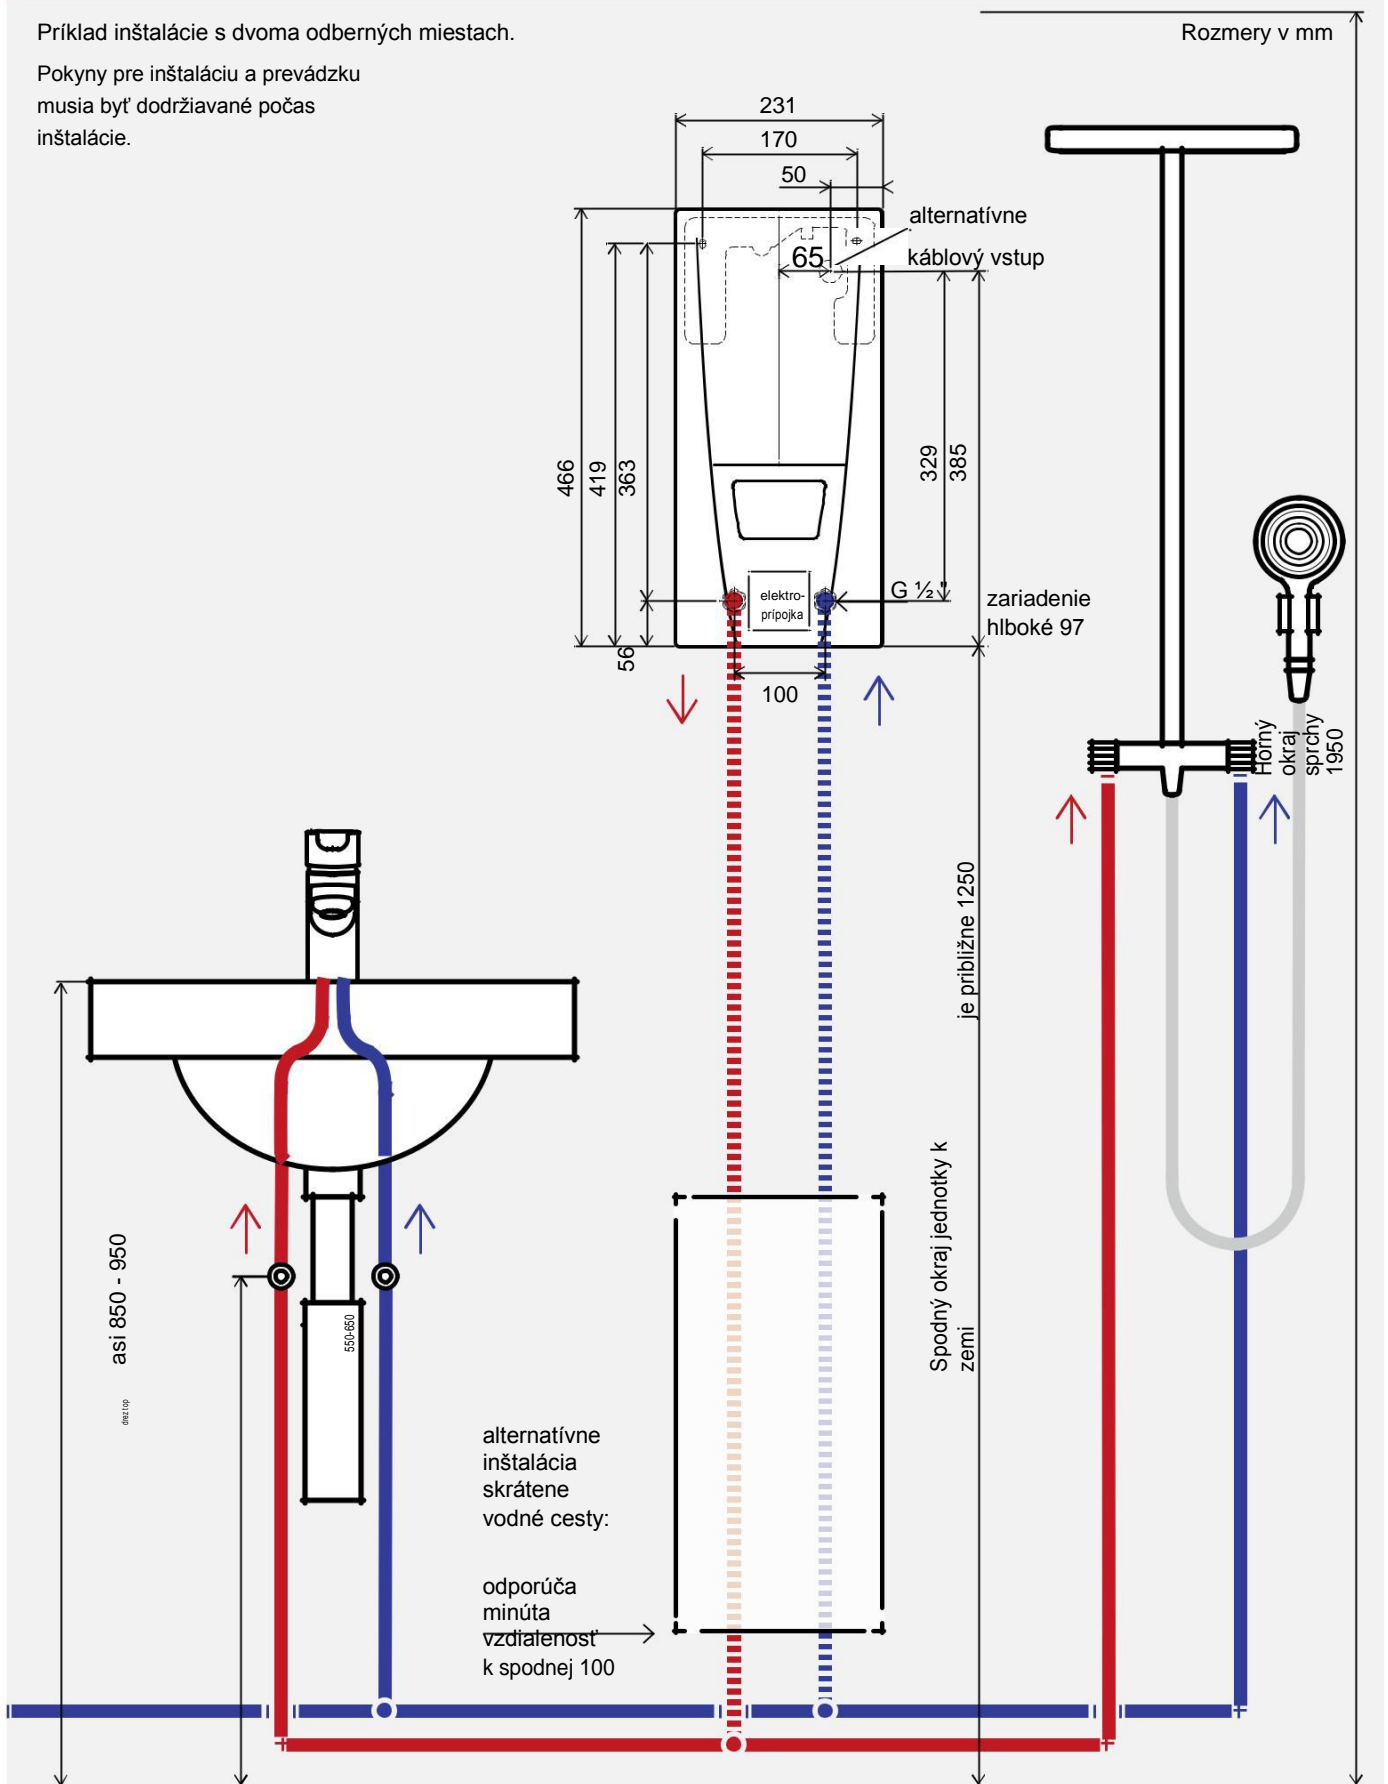




#### Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)

Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre uchytenie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.

- > S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
- > Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia
- > Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200-34.100

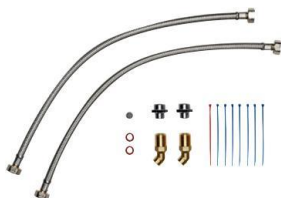

#### Pipe kit UDXZariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok Povrch G 3/8 palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:

Art 3.200 - 34.110



#### Pipe kit VDXZariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou pripojenia za plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).

VDX: Nie. 3.200-34120