

Oblasti použitia

Individuálne a skupinové napájanie:

- > Kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, umývadlo)
- > sprcha
- > kuchynský drez
- > umývadlo



E-komfortný ohrievač vody

DCX

Otázky k produktu: +4210 911506053



| Energetická trieda | Mierka: A + až F | DCX 13 (MPS®11 - 13,5 kW) | DCX (MPS®, 18, 21, 24, 27 kW) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| Číslo výroby: | | 3200 - 34233 | 3200 - 34217 | | | | |
| typ: | | ohňovzdorné | | | | | |
| Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: | | 1 (10) | | | | | |
| Pripojenie vody (skrútkovacie): | | G ½ " | | | | | |
| Rozsah nastavenia teploty [° C]: | | 35 - 38 - 42 - 48 - 55 | | | | | |
| výstup teplej vody pri teplote a = 28 K ^{1) 2)} [L / min]: | | 5.6 | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 13.8 |
| Min.prietok pre zapnutie / max prietok [l / min]: | | 2,5 / 5,0 ³⁾ | 2,5 / 8,0 ³⁾ | | | | |
| Výkon [kW]: | | 11 | 13.5 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]: | | ☐ pevné pripojenie | | | | | |
| Menovitý prúd [A]: | | 16 | 20 | 26 | 30 | 35 | 39 |
| Požadovaný prierez kábla [mm ²]: | | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®: | | ✓ | | | | | |
| Krytie VDE / Ochrana: | | ✓ / IP 25 | | | | | |
| Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥: | | 1100 | | | | | |
| Menovitý výkon [l] | | 0.4 | | | | | |
| Hmotnosť s vodou [kg]: | | približne 3,7 | | | | | |
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]: | | 46,6 × 23,1 × 9,7 | | | | | |


1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 40 ° C, 2) miešanie vody

3) Prietok obmedzený pre optimálne zvýšenie teploty

popis

- >>Elektronicky riadený prietokový ohrievač s jednoduchou koncepciou ovládania
- >>Kľúčovým panel pre rýchle a jednoduché teploty, poprípade v piatich krokoch: 35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C a 55 ° C
- >>Teplotne stabilná až do vyčerpania kapacity. TWIN Regulácia teploty TTC® zaisťuje presné riadenie teploty, stupeň aj pri kolísaní tlaku vody.
- >>Atraktívny dizajn s veľmi bytovej výstavby
- >>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje
- >>Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchová bublina, teplotu a tlakovou poistkou
- >>Multiple Power System MPS®: Spotreba energie je určená počas inštalácie
- >>Jednoduchá montáž vďaka otvoreniu montážneho priestoru a možnosti variabilné pripojenia

Komfortný panel key

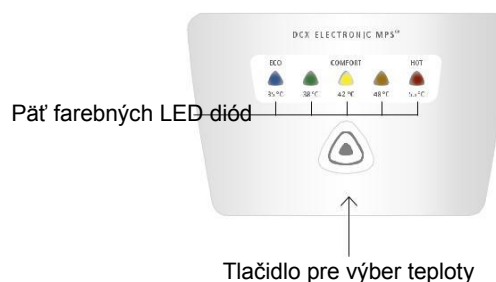

Ovládací panel pre štúdiá presné nastavenie teploty. Stlačením tlačidla ďalšie príslušná teplota môže byť vybraný (35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C alebo 55 ° C).

E-komfortný ohrievač vody


DCX

Otázky k produktu: +4210 911506053



Príklad inštalácie s dvoma odbernými miestami.

Pokyny pre inštaláciu a prevádzku musia byť dodržiavané počas inštalácie.

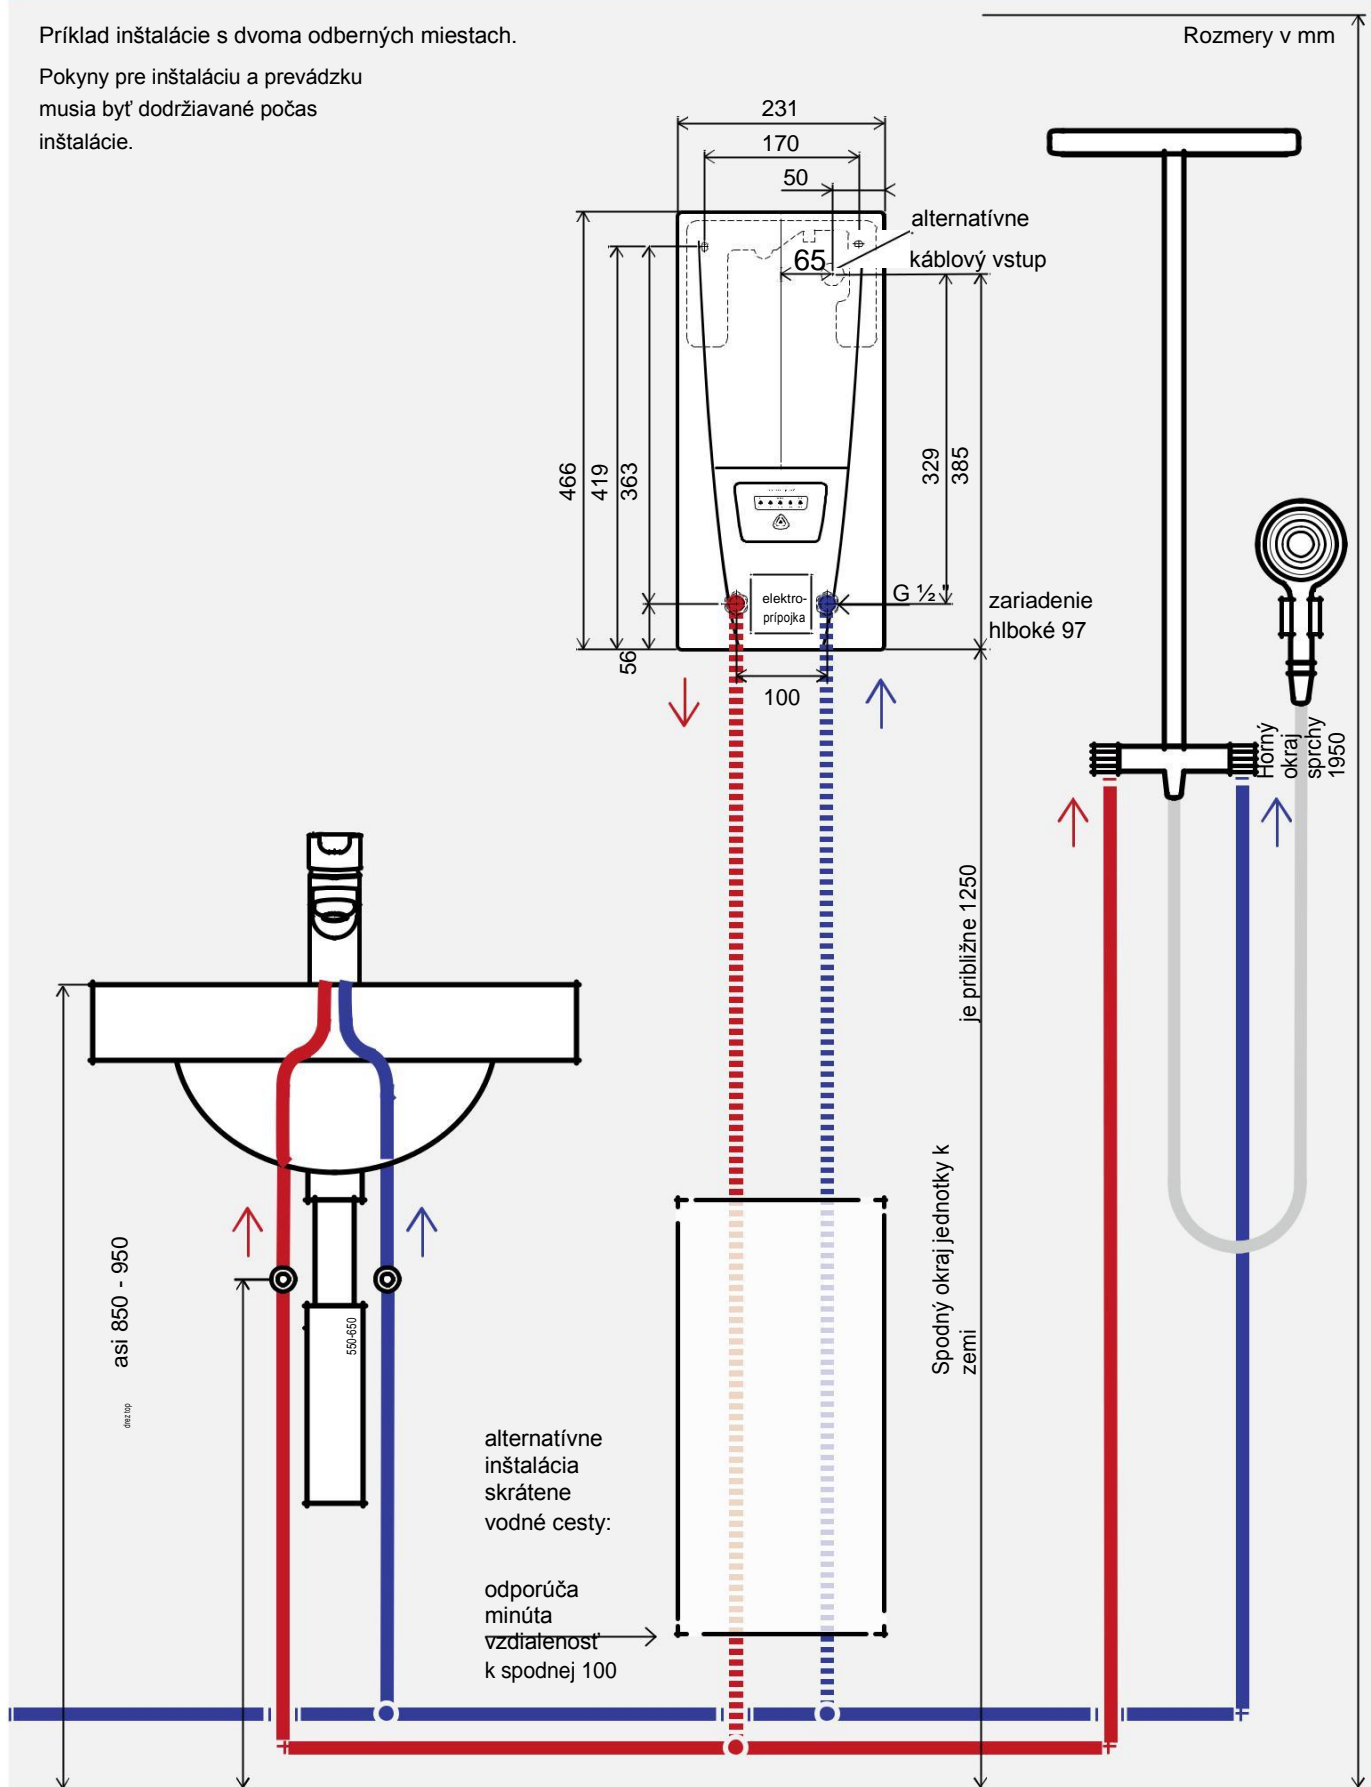




Montážny rám RDX pre voľný pohyb (Voliteľne)

Ak je to nutné, je doplnkom k univerzálnym držiakom pre uchytienie RDX s tým, že elektrické spojenie na akomkoľvek mieste sa môže uskutočniť za jednotkou.

- > S elektroinštalácie a rozšírenie vodovodnej
- > Pre ťažkých podmienkach inštalácie, ako je napríklad nahradenie prietokového ohrievača s rôznymi pripojenia
- > Kompenzuje projekcia dlaždice na stenu alebo nerovnosti> Inštalácia iba odborným RDX: Art 3200 až 34100

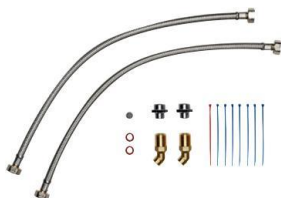

Pipe kit UDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre pod dosku sa vodovodných prípojok Povrch G 3/8 palca vyššie (za montážny rám RDX). UDX:

Art 3200-34110



Pipe kit VDX Zariadenie na montáž (voliteľne)

Sada potrubia pre montáž zošikmenie alebo výmenou Wasseran-pripojenie vo výmene plynové ohrievače vody (RDX montážny rám potreby).

VDX: Nie. 3200 až 34120