

## Oblasti použitia

Diaľkové ovládanie kompatibilné s  
CLAGE E modely ohrievač vody:

> DSX dotykový / DSX <sup>1)</sup> / DSX oddelenými

> DEX <sup>1)</sup> / DEX 12

> CFX-U


> CEX / CEX 9

> CEX-U / CEX 9-U

> MCX / MCX BLUE

1) DEX a DSX produkoval (sériové číslo 512213-xxxxx) za  
júl 2012



|   |    |
|---|---|
|   | <b>Dial'kové ovládanie FX</b>   |
| Číslo výrobku:                                | 2.400-26050 priepustnosti Ohrievače vybudoval do roku 2016   2400 až 26.090 priepustnosti ohrievače od roku 2017                                |
| Kompatibilný s CLAGE E modelmi ohrievač vody: | <b>Rad D:</b> DSX Touch, DSX, DSX oddelenými, DEX DEX 12<br><b>Séria C:</b> CFX-U, CEX, CEX 9, CEX-U, U-9 CEX<br><b>M Series:</b> MCX, MCX BLUE |
| Prevádzkové napätie [V]:                      | 3   |
| Typ batérie:                                  | 2 x alkalické batérie AAA <sup>1)</sup>   |
| Dosah [m]:                                    | 10 (vr. Wall)   |
| Vysielací výkon [MW]:                         | max. <sup>2)</sup>  |
| Frekvencia vysielania a príjmu [MHz]:         | 868.3   |
| Rádiové vyžarovanie:                          | neorientovaný   |
| Stupeň ochrany / triedy ochrany:              | IP 20 <sup>3)</sup> / Europa EN 300 220 / CE  |
| Rozmery (Výška × Šírka × Hĺbka) [cm]:         | 5,8 × 12,5 × 1,9  |

1) Nepoužívajte batérie 2) Po stlačení tlačidla vysielá rádiové dial'kové ovládanie každých 10 sekúnd počas prúdu vody signál. Keď sa tok vody zastaví, dial'kové ovládanie vysielá trikrát, 30 sekúnd. 3) Nevystavujte rádiové dial'kové ovládanie vlhkosti

## Popis

- > Rádiové dial'kové ovládanie pre elektronické okamžité ohrievače vody
- > Voľba teploty pomocou dvoch tlačidiel a dvoch programovateľných predvolených tlačidiel
- > LCD
- > Obojsmerná komunikácia pre bezpečný prenos dát medzi rádiovým dial'kovým ovládaním a okamžitým ohrievačom vody
- > Rádiový adaptér FXE pre inštaláciu v okamžitom ohrievači vody, ktorý je súčasťou FX
- > Batérie sú súčasťou balenia
- > Vrátane magnetického nástenného držiaka

## Montáž na stenu

Magnetický nástenný držiak rádiového dial'kového ovládača môže byť po odstránení ochranných fólií na pevnom povrchu (ako napr. Dlaždice) prípadne pripevnený vhodnými hmoždinkami a skrutkami k stene. Rádiový dial'kový ovládač je držaný magneticky na nástennej konzole. Rozmery (H × Š × D): 6,0 × 9,7 × 0,7 cm



# Diaľkové ovládanie


## FX

Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 506 053



Návod na inštaláciu a obsluhu počas inštalácie.

Mierka v mm

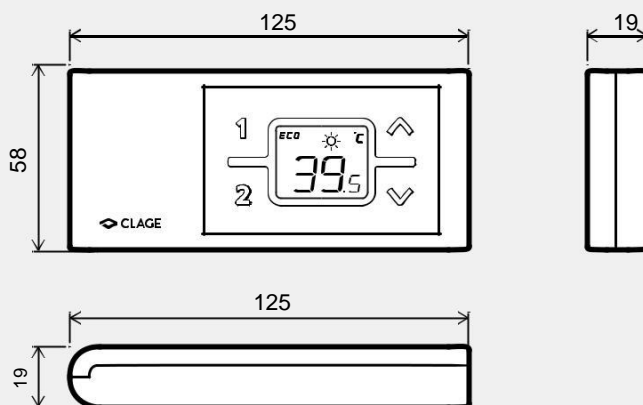

### Zostava:

Magnetický držiak na stenu

