

# E-Malý ohrievač vody.

## M

---

### Oblasť použitia

Jedno odberné miesto:

> Umývadlo (napríklad v toaletách pre hostí)

> Komerčné hygienické zariadenia

> Kuchynský drez (M 6-O alebo M 7-O)

> drezy

---



E-štítok	škala: A+ až F			
	M3	M4	M6	M7
Číslo položky:	1500-17003	1500-17004	1500-17006	1500-17007
Prevedenie::	Beztlakové			
Prípoj vody (skrútkové prípoje):	G $\frac{3}{8}$ "			
Prietok teplej vody pri $\Delta t = 25\text{K}^{1)}$ [l/min]:	2,0	2,5	3,3	3,7
Zapínací prietok / Max.Prietok $^{2)}$ [l/min]:	1,3/2,0	1,8/2,5	2,2/3,3	2,4/3,7
Výkon [kW]:	3,5	4,4	5,7	6,5
Napätie [1~/N/PE230VAC]:	S vydlicou	Bez vydlice	Bez vydlice	
Napätie [2~/PE400VAC]:				Bez vydlice
Prúd [A]:	15	19	25	16
Požadovaný prierez vodiča [mm $^2$ ]:	1,5	2,5	4,0	2,5
Neizolovaný drôt vykurovanie IES $^{\circ}$ :	✓			
Schvaľovacie značky VDE / Trieda ochrany:	✓ / IP 25			
Špecifický odpor vody 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1100			
Obsah vody v ohrievači [Liter]:	0,2			
Váha ohrievača [kg]:	ca. 1,5			
Rozmery (výška $\times$ šírka $\times$ hĺbka) [cm]:	13,5 $\times$ 18,6 $\times$ 8,7			

1) Zvýšenie teploty napr. Napr. 15 °C až 40 °C 2) Prietok obmedzený na optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením objemu vody


### Popis:

- > Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody (nastavičová jednotka) v mini-formáte pre energeticky efektívne zásobovanie umývacieho alebo húfovacieho kotla
- > Plná energia vykurovania sa automaticky zapne hneď, ako voda prúdi cez zariadenie
- > Efektívna technológia prietoku pre optimálny prúd vody s hospodárnou spotrebou vody
- > Vyhrievací systém s prázdny drôtom IES $^{\circ}$  s vymeniteľnou vykurovacou kazetou zabezpečuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je účinný a udržiavateľný
- > Odnímateľný štít typového štítu pre prístup k centrálnej skrútke kapoty a nastaveniu úrovne vody
- > Pripojenie (3,5 kW) alebo sieťový kábel (od 4,4 kW), dĺžka:  $\leq$  65 cm
- > Beztlaková konštrukcia, vhodná len pre nízkotlakové armatúry
- > Regulátor prietoku pre závit na armatúre M 22/24
- > K dispozícii aj kompletne súpravy s príslušenstvom: M/END, M/SNM

Porovnanie ziskovosti získaj: [www.clage.de](http://www.clage.de)

### Šetrí až 85% energie v porovnaní s bežným malým skladovaním.

Malý elektrický ohrievač je presvedčivý malou rozmerovou a hospodárnou prevádzkou. Počas prietoku sa voda okamžite zahrieva. Nie je uložená žiadna teplá voda a uložená inak požadovaná energia v pohotovostnom režime. Porovnanie jasne ukazuje ročný úsporný potenciál ohrievača kontinuálneho prúdenia, pretože tepelné straty nádrže môžu byť vyššie ako užitočná energia potrebná na umývanie rúk

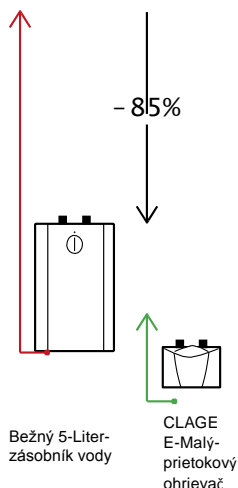


# E-Malý ohrievač vody

## M

Príslušenstvo:

Pre inštaláciu: +421(0)911506053

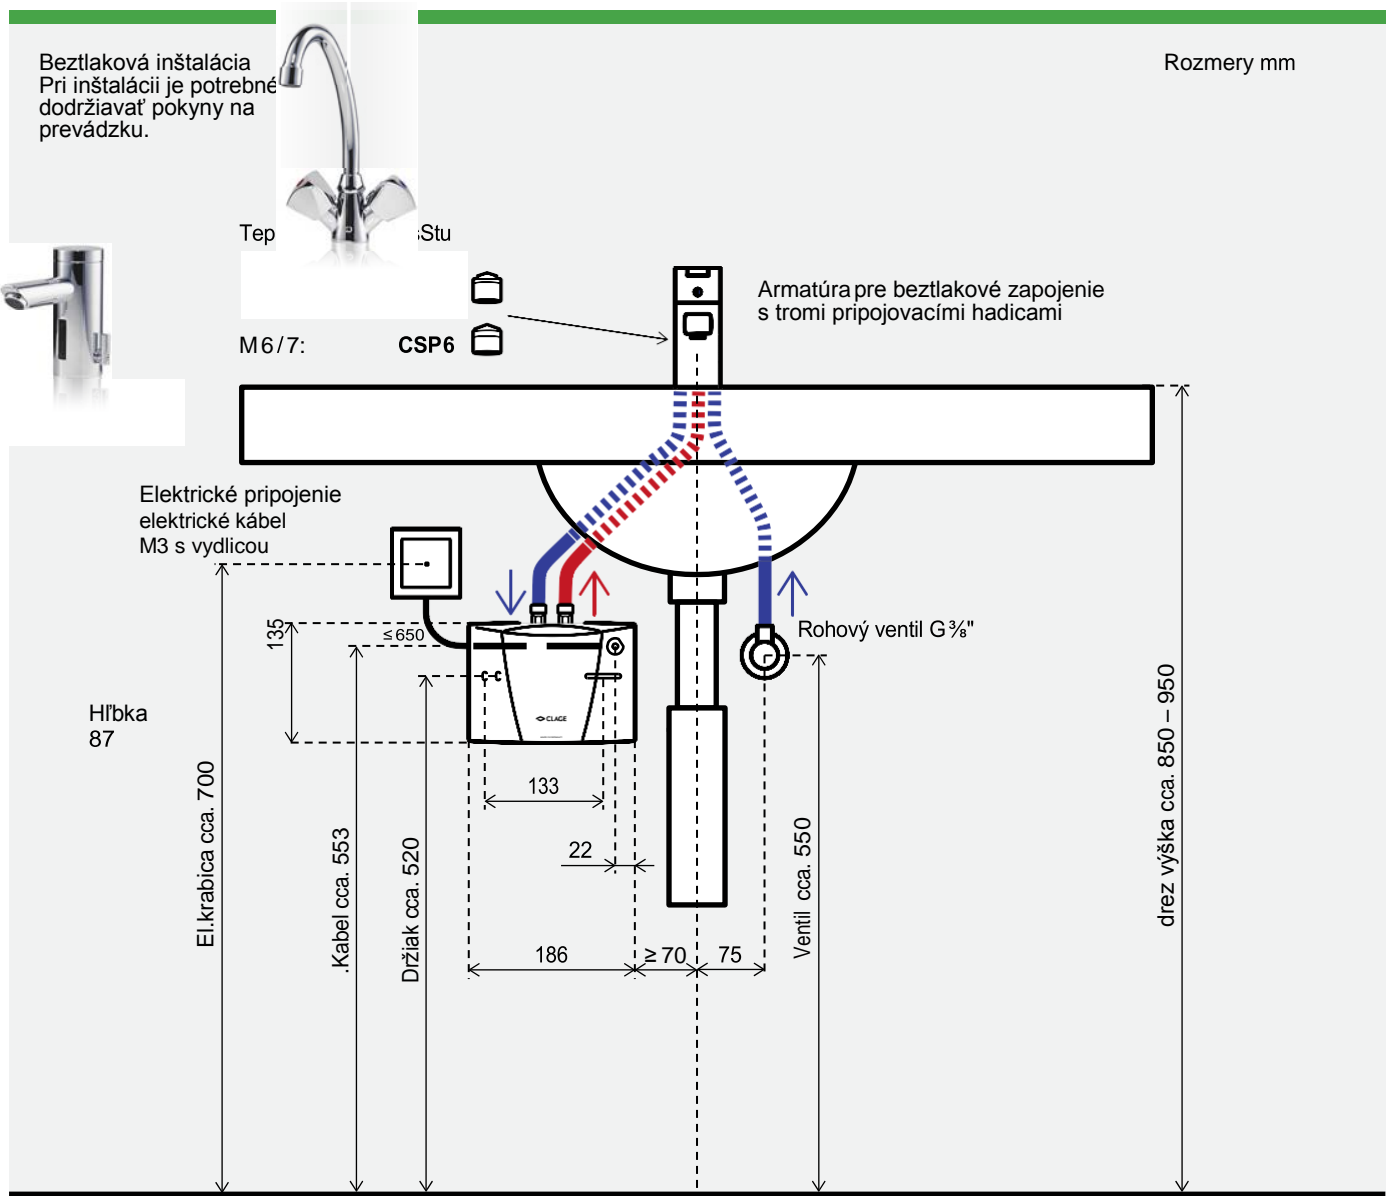



**END**

Einhebelmischbatterie mit Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Abflussgarnitur, Auslauf 10,5 cm, Höhe×Breite: 11,1×15,2cm

**END:** Art.-Nr. 1100-04410



**EWT (optimálnel)**

Jednopláková batéria pre beztlakovú inštaláciu, s vodnými cestami bez niklu a bezolovnatého vodiča, systém upevnenia Easy-Fix a odtoková výpustná zátka, výtok 11,2 cm, Výška × Šírka:15,1 × 17,5cm



**Úsporný perlátor CSP3aCSP6(vrátane)**

Prúdový regulátor na armatúre podporuje úsporu energie a úsporu vody malého prietokového ohrievača. Nové špeciálne riadiace jednotky CSP miešajú vodný vzduch a tak vytvorí rovnomerný, mäkký prúd vody, ktorý nie strieka, ale perly.

Perlátor pre náustok M 22/24 na armatúre

CSP 3 (<2 l / min): Art.-No. 0010-00421

CSP 6 (<3,5 l / min): Art.-No. 0010-00461