

5 litrový malý zásobník s kohútikom S 5-U SNT



Oblasti použitia

Jediné plnenie:

> Kuchynský drez

> Drez



5 litrový malý zásobník s kohútikom

S 5-U SNT

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda **A** Stupnica: A + až F **S 5-U SNT (pultová jednotka s beztlakovou armatúrou)**

Číslo výrobku:	4100-42055
Obsah [liter]:	5
Typ:	nepretlakovaný
Prípojky vody (skrutkové spoje):	G 3/8"
Rozsah voľby teploty [° C]:	ca. 35 – 85
Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], približne:	9,1
Nominálny výkon [kW]:	2,0
Napätie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nominálny prúd [A]:	9
Čas zahrievania $\Delta t = 55 \text{ K } 2)$ [min]:	10
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:	0,27
Interiér:	plastický
Ovládanie:	✓
Teplotný limit nastaviteľný na ... [° C]:	38 / 55 / 65
Ochrana:	IP 24
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Pre správu siete:	so zástrčkou
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	8,5

1) So vstupnou teplotou 12 ° C a teplotou obsahu 65 ° C. 2) Zvýšenie teploty, napr. od 10 ° C do 65 ° C

Popis

- > Beztlaková 5-litrová malá skladovacia nádrž ako spodné počítadlo pre zásobovanie jedného odberného miesta vhodným termostatickým zmiešavačom s dvoma rukoväťami, výber teploty vľavo, nastavenie objemu vody vpravo
- > Regulátor teploty približne 35 ° C až 85 ° C s rozsahom úspory energie a voľiteľným obmedzením teploty na 38 ° C, 55 ° C alebo 65 ° C
- > Prevádzka je možná iba so špeciálnym príslušenstvom pre zariadenia na horúcu vodu bez tlaku
- > Bezpečnostný obmedzovač teploty ako ochrana pred chodom nasucho
- > Vnútorná nádoba z polypropylénu s recyklovateľnou tepelnou izoláciou PS
- > Kvalitná tepelná izolácia zaručuje nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime
- > Automatická ochrana proti mrazu
- > Spojovací kábel so zástrčkou Schuko (60 cm)

5 litrový malý zásobník s kohútikom S 5-U SNT


Dotazy k produktu: +421 911 150 355




Príklad inštalácie (bez tlaku)

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery v mm

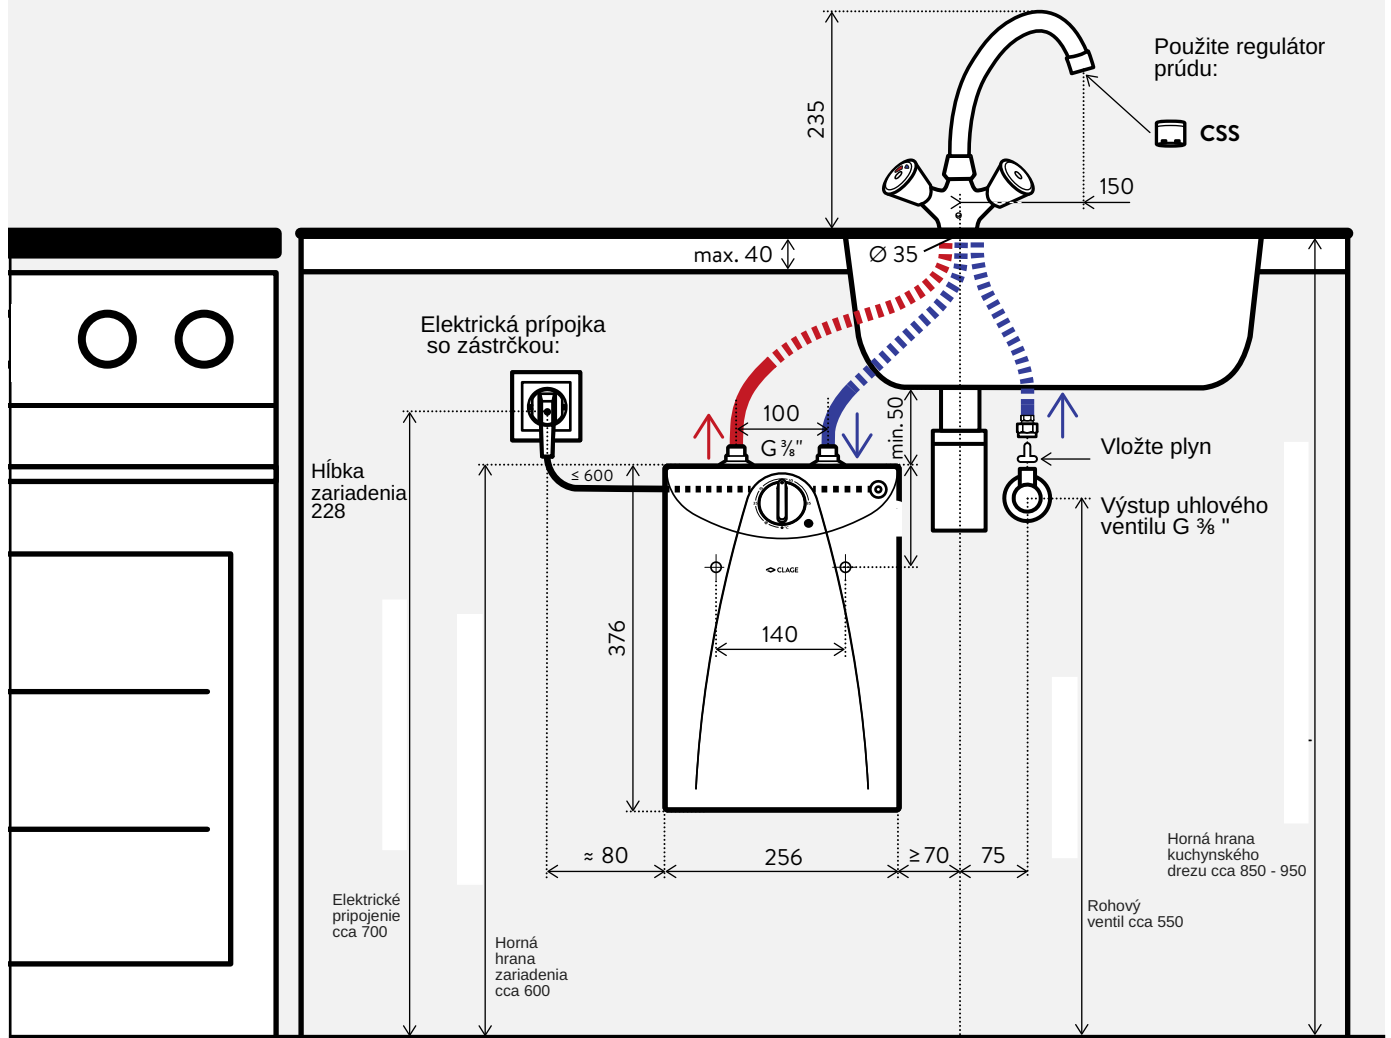

Bočný pohľad:

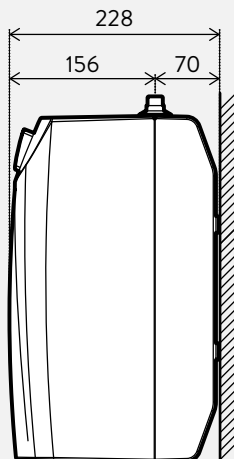

5 litrový malý zásobník s kohútikom
S 5-U SNT
Príslušenstvo



SNT (v cene) (voliteľné)

Termostatický zmiešavací kohút s dvoma rukoväťami pre beztlakovú inštaláciu, výber teploty vľavo, nastavenie objemu vody vpravo, s výkyvnou trubicou 15,5 cm

SNT: Č.-o.: 4100-02100



Prevzdušňovač (voliteľné)

Vložka regulátora prietoku pre náustok M 22/24 na armatúre

CSS: Č.-o.: 0010-00504



Regulátor prúdenia s chrómovým náustkom M 22i (vhodný pre armatúry s vonkajším závitom na hubici)

CSSi: Č.-o.: 89125