

Automat na horúcu vodu Hydroboil®



Oblasti použitia

Dodávka vriacej vody:

- > Kancelárie
- > Jedálne / bistrá
- > Gastronómia / Hotely
- > Nemocnice
- > Cateringové firmy








Automat na horúcu vodu

Hydroboil®

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



	vriaca 	 Hydroboil® 15	 Hydroboil® 25	 Hydroboil® 40
Číslo výrobku [natreté nabielo:		4100-44615	4100-44625	4100-44640
Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):		G ½"		
Požadovaná teplota vriacej vody [° C]:		99 - 100		
Obsah vriacej vody [litre / šálky 1]):		15 / 90	25 / 150	40 / 240
Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:		154	154	240
Čas opakovania [Tassen 1) / min]:		2,5	2,5	4
Čas potrebný na úplné naplnenie 2) [min]:		40	47	60
Nominálny výkon [kW]:		2,8	2,8	5,6
Menovité napätie:		1~ / N / PE 230 V AC		2~/N/PE 2 × 230 V AC
Ovládanie:		✓		
Ochrana:		IP 20		
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:		60,0 × 39,0 × 29,9	78,0 × 39,0 × 29,9	84,0 × 51,5 × 28,4
Pre správu siete:		 pevné pripojenie		
Približná hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:		34,5	47,0	71,0

1) Štandardná nádoba so 167 ml. 2) Pri vstupnej teplote 15 ° C

Popis

- > Dávkovač vriacej vody na stále privádzanie vriacej vody vo veľkých množstvách
- > Dvojkomorový systém s nádobou z nehrdzavejúcej ocele zabraňuje zmiešaniu studenej a horúcej vody
- > Dávkovací ventil na pohodlné plnenie džbánu alebo jednotlivých šálok
- > Vodovodná tryska, nedochádza k úniku pary, vnútorná para sa používa na ohrievanie vody tečúcej v nádobe na pohodlné plnenie džbánu alebo jednotlivých šálok.
- > Vysoko kvalitná tepelná izolácia
- > Dva servisné otvory pre ľahké odstránenie vodného kameňa
- > Bezpečné tepelné vypnutie

Výtokový ventil

Dvojcestná bezpečnostná dýza má dve polohy:

1. Normálna poloha:
na plnenie pohárov



Vriaca voda tečie, keď potiahnete páku smerom k sebe. Poloha páky určuje prietok vody. Po uvoľnení páky sa voda v tomto režime okamžite zastaví.

2. Blokovácia poloha:
pre pohodlné plnenie plechovky



Za týmto účelom otočte páku o 180 stupňov z normálnej polohy. Vriaca voda tečie, keď potiahnete páku smerom k sebe, kým nezacvakne na miesto. V tejto polohe môže byť nádoba naplnená bez toho, aby ste museli držať páku.

Automat na horúcu vodu

Hydroboil®

Dotazy k produktu: +421 911 150 355




Rozmery v mm

Výstup automatu s vriacou vodou musí byť nad umývadlom alebo odkvapkávačom. Spodná hrana výtoku by nemala byť menšia ako 200 mm nad odkvapovou doskou. Ak je potrebné naplniť väčšie nádoby, musí sa zväčšiť vzdialenosť.

Príklad ukazuje inštaláciu s Hydroboil® 15 ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.

Na údržbárske práce sa musí udržiavať minimálna svetlá výška 150 mm vľavo, 120 mm vľavo a 20 mm vpravo.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

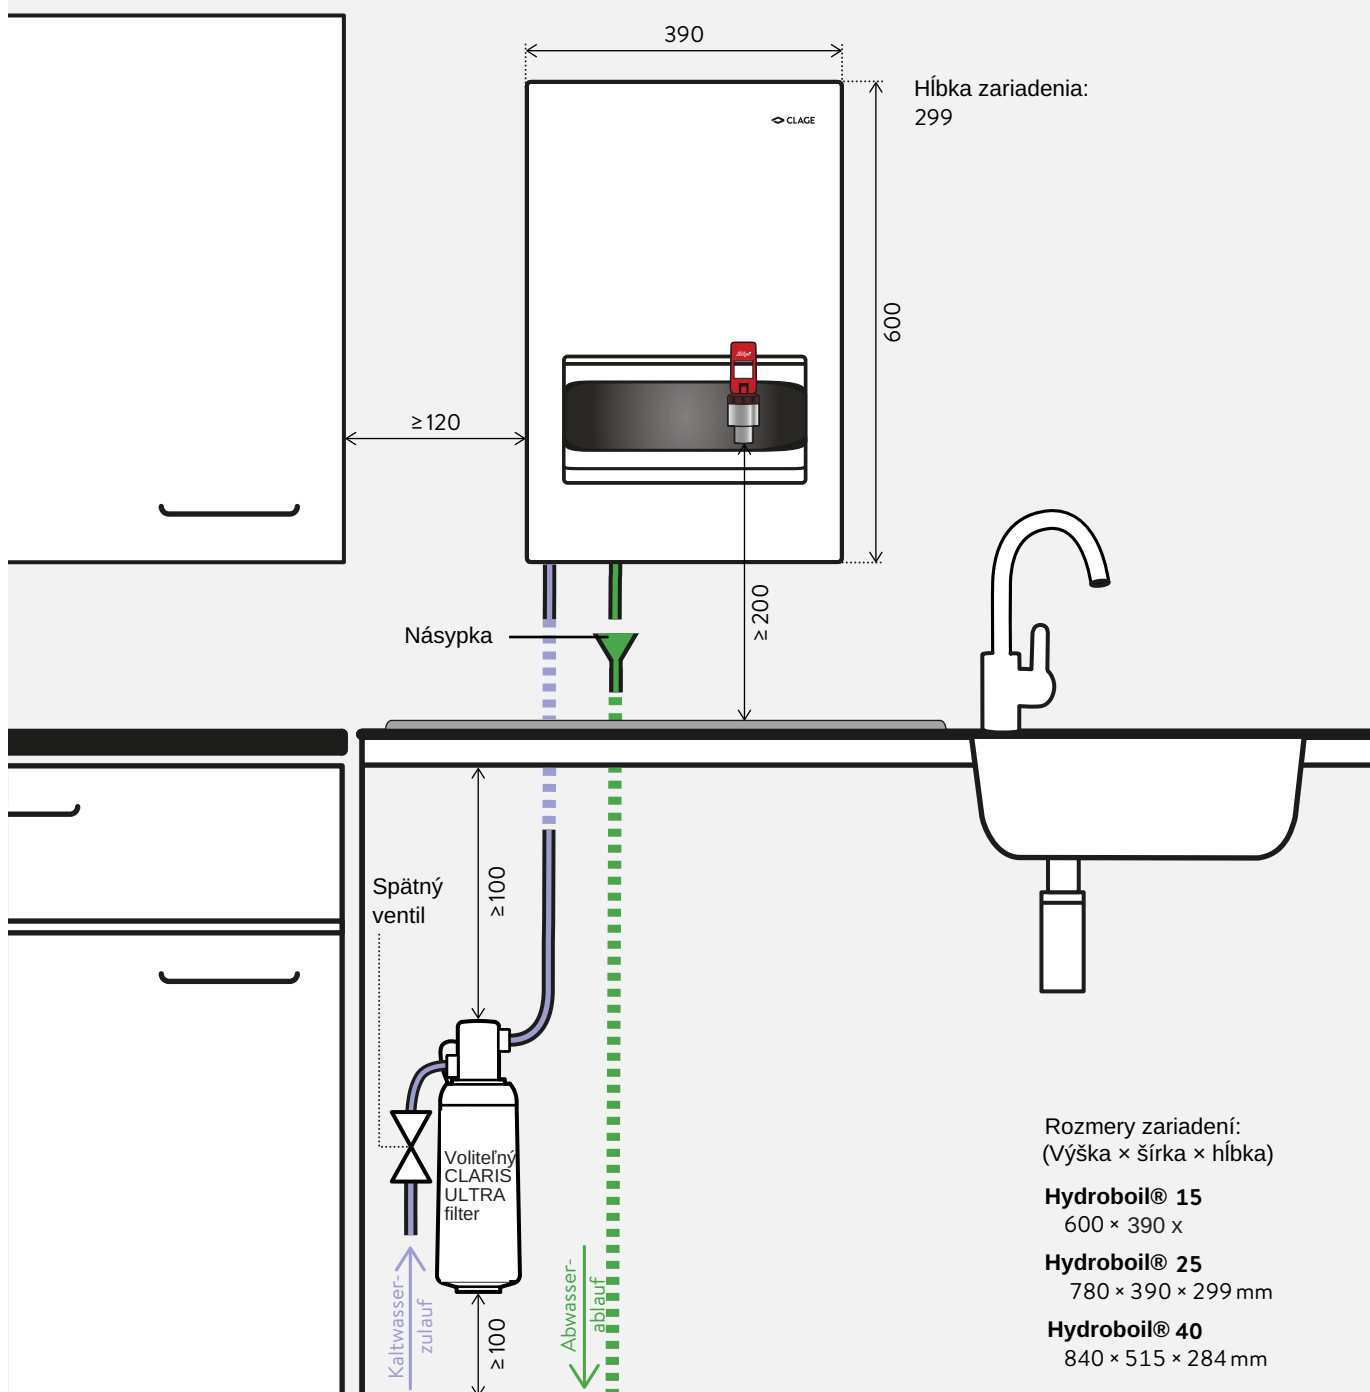

Automat na horúcu vodu

Hydroboil®


Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Príklad ukazuje vodovodné pripojenie pri inštalácii Hydroboil® 15, ako povrchovú inštaláciu s viditeľným zberným lievikom.


Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

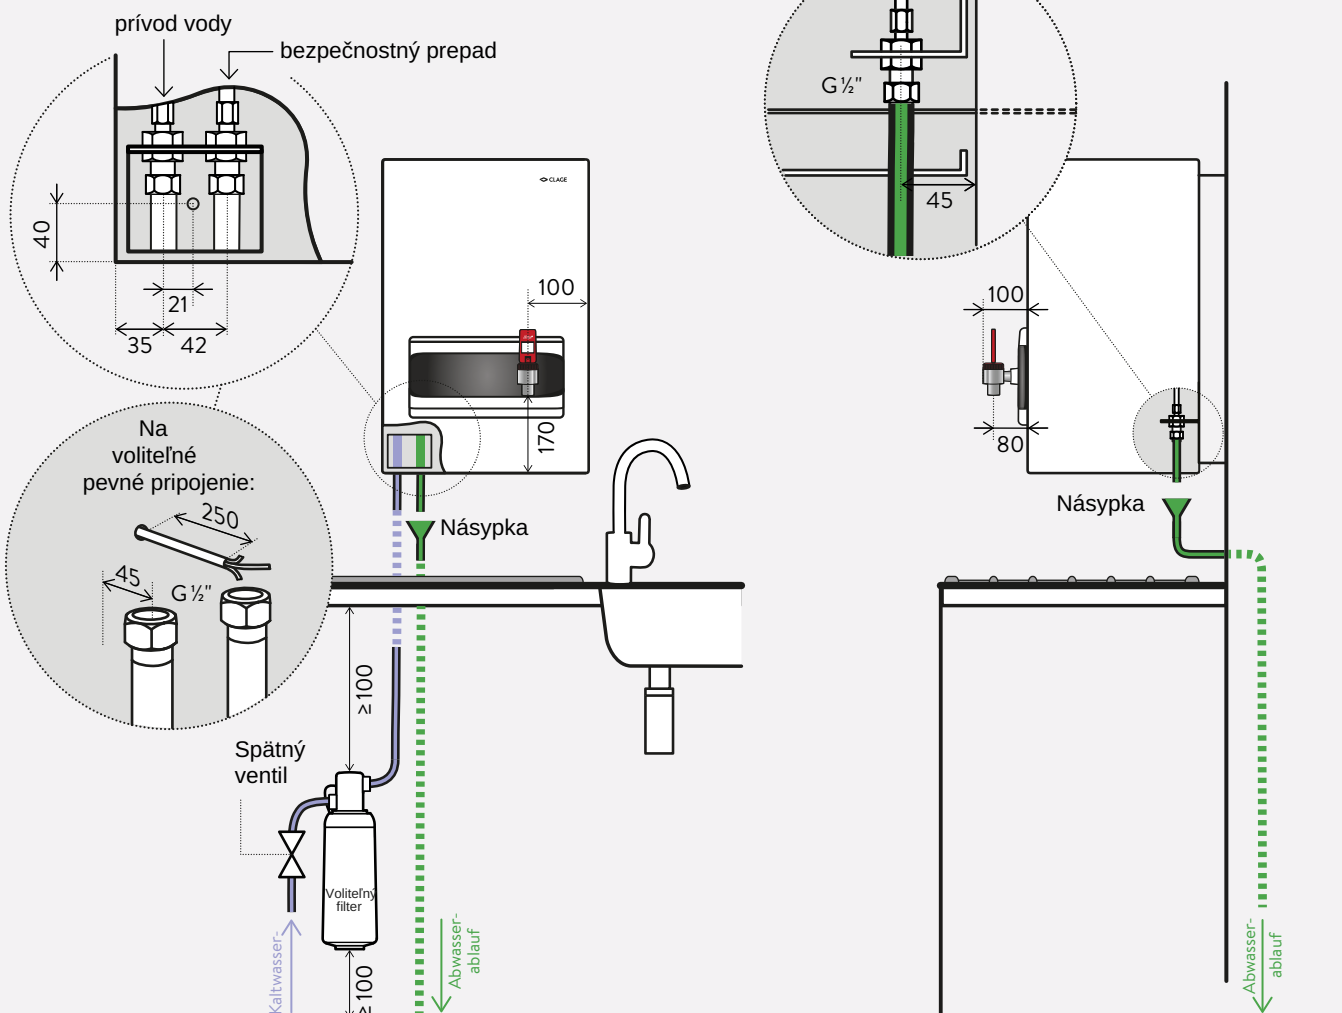


Montáž na povrch s viditeľným zberným lievikom

V tomto prípade musí byť pre pretečenie nastavený štandardný kolektor. Bezpečnostný prepád musí byť predĺžený kusom potrubia, ktorého koniec viditeľne vedie do lievika mimo zariadenia.

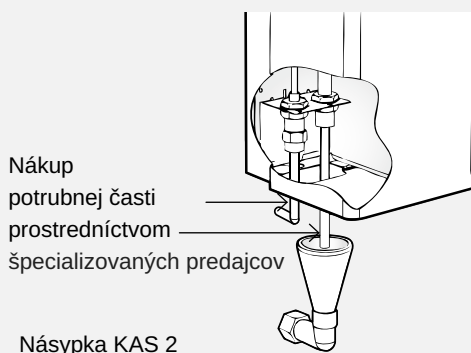

Povrchová inštalácia s potrubnou časťou

V tomto prípade sa na bezpečnostné vetranie používa kus potrubia ($\varnothing = \text{min. } 12 \text{ mm}$) so skrutkovým spojom 1/2 palca, ktorý končí na viditeľnom a chránenom mieste proti opareniu a vedie k odtoku vody v umývadle.

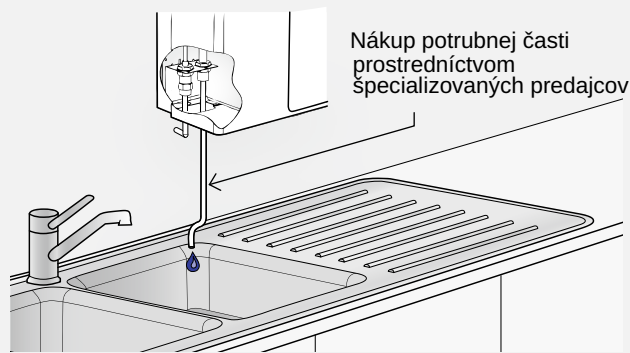




KAT 1 (voliteľné)

Podnos z nerezavejúcej ocele, 32,5 × 17,5 cm

KAT 1: Č.-o.: 4100-44080

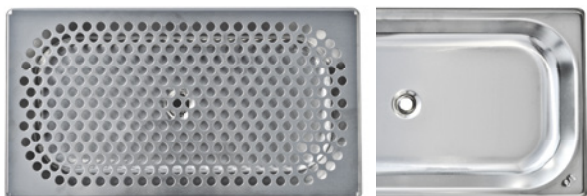

KAT 2 (voliteľné)

Zásobník z nerezavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu,
32,5 × 17,5 cm

KAT 2: Č.-o.: 4100-44081



KAS 1 (voliteľné)

Zberný lievik na inštaláciu pod stôl, ¾ palca

KAS 1: Č.-o.: 4100-44085



KAS 2 (voliteľné)

Zberný lievik na pripojenie na stenu, ¾ palca

KAS 2: Č.-o.: 4100-44086

Automat na horúcu vodu

Hydroboil® Príslušenstvo



KA AZ (voliteľné)

Pripojovacia sada pre 1 alebo 2 ďalšie
bočné kohútiky pre HB 15 a HB 25.


KA AZ: Č.-o.: 84426



KA A (voliteľné)

Pripojovacia sada pre 1 alebo
2 ďalšie bočné kohútiky pre HB 40

KA A: Č.-o.: 84427

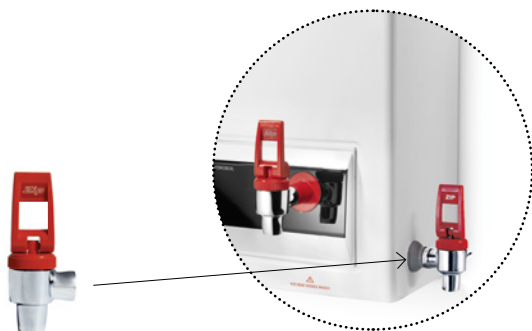

KA Z (voliteľné)

Prídavný kohútik pre HB 15..40

KA Z: Č.-o.: 84321



Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Filtračný systém sa používa aj na tvrdú vodu s obsahom vápna
Použite CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA
Univerzálna hlava filtra: Č.-o.: 84519

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov
CLARIS ULTRA 500: Č.-o.: 84500

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov
CLARIS ULTRA 1000: Č.-o.: 84501

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 20 000 litrov
CLARIS ULTRA 2000: Č.-o.: 84502