

**Oblasti použitia**

Zásobovanie pitnou vodou pre:

- > Domáce kuchyne
- > Verejné priestory
- > Kancelárie
- > Jedálne / bistrá
- > Gastronómia / Hotely



# Systém pitnej vody

## Zip HydroTap® G4 BC

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



vriaca chladená **G4 BC 100/75**

Číslo výrobku:	4100-44577
Počet používateľov:	< 15
Pripojenie vody (skrútkové pripojenie):	G ½" alebo G ¾" *
Prípustný tlak vody [bar]:	1,7 – 7,0
Teplota vriacej vody, nastaviteľná [° C]:	68 – 100
Teplota chladenej vody, nastaviteľná [° C]:	5 – 15
Obsah vriacej vody [litre / šálky 1]):	2,3 / 13
Obsah chladenej vody [litre / poháre 2]):	1,8 / 9
Kapacita chladenej vody [poháre 2) / h]:	75
Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:	100
Čas opakovania [šálky 1) / min]:	1,6
Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:	0,75 <sup>3)</sup>
Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]:	2,05  so zástrčkou
Spodná jednotka [farba]:	čierna
Ochrana:	IP 20
Hmotnosť (naplnená) [kg]:	24
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:	33,5 × 29,0 × 46,0


\*) Pripojovacia hadica G ½ "s dodávaným adaptérom G ¾" 1) Štandardná šálka so 167 ml 2) Štandardné sklo s 200 ml 3) Každá v pokoji po dobu 12 hodín

### Popis

- > Elektronický systém pitnej vody na zabezpečenie prefiltrovanej vriacej a chladenej pitnej vody na priame pripojenie k rohovému ventilu
- > Dotykový displej slúži na ovládanie ponuky, na aktiváciu režimu úspory energie a ochrany pred obarením, ako aj na nastavenie teploty vody
- > Elektronická regulácia teploty
- > Ľahko vyrobené z vymeniteľných submikrónových jemných filtrových patrón s aktívnymi uhlíkovými filterami filtruje škodlivé látky > 0,2 mikrónu a navyše zlepšuje chuť vody
- > Systém ochrany proti úniku
- > Je možné zvoliť rôzne elektronické armatúry s bezpečnostnou funkciou a ovládaním tlačidlom

### Porovnanie ziskovosti (Zdroj: Porovnanie na internete, 18.11.2012)

Porovnanie ukazuje celkové náklady na rôzne systémy vrátane nákladov na nákup, energiu a údržbu počas 5 rokov používania. Ideálne pre použitie v kancelárii.

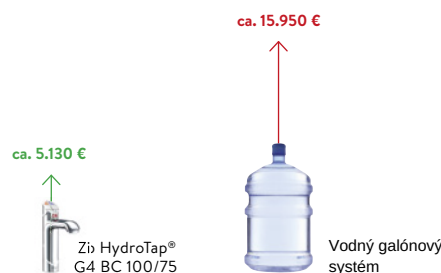

### Základ pre výpočet

Počet používateľov:	15 ľudí
Počet dní používania:	230 pracovných dní ročne
Spotreba:	0,9 l / osoba a deň
Náklady na pitnú vodu:	4 EUR na 1 000 litrov
Náklady na vodu:	950 EUR na 1 000 litrov

# System pitnej vody

## Zip HydroTap® G4 BC


Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Pri výbere správneho modelu sa musia brať do úvahy potreby denného použitia a dostupné miesto v skrinke pod vybraným špeciálnym príslušenstvom.

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

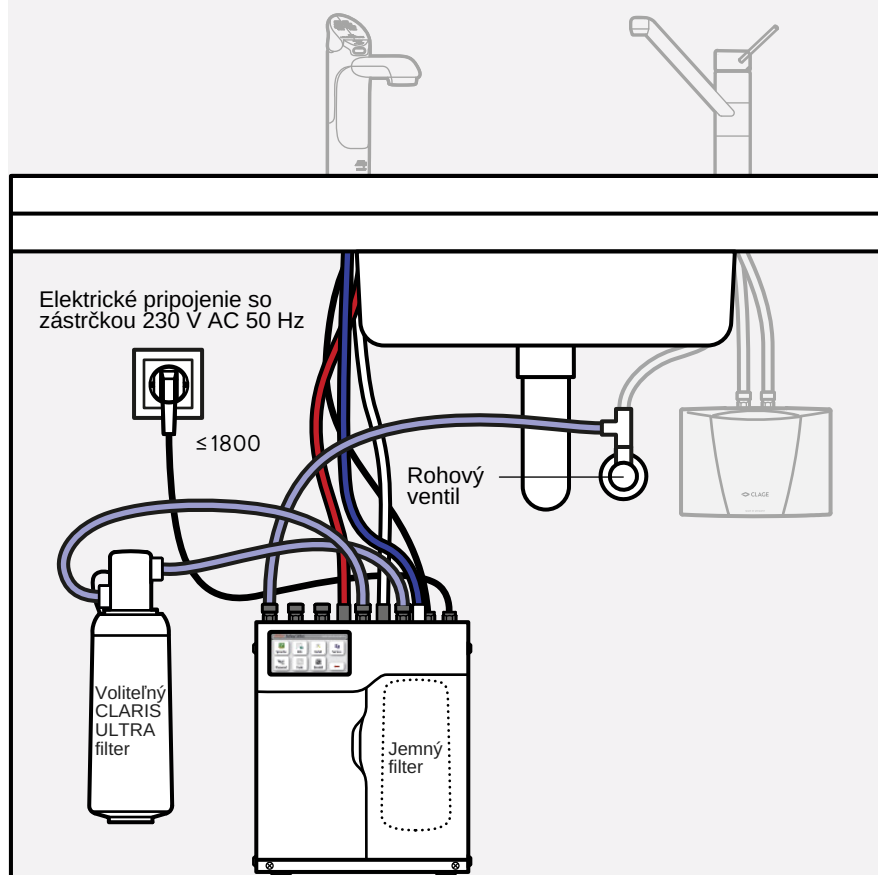

Rozmery zariadenia:  
(Výška × šírka × hĺbka)

Zip HydroTap® G4 BC 100/75  
335 × 290 × 460 mm

Vzdialenosť od zariadenia nahor  
(Dolný okraj umývadla alebo zásuvky  
zaťaženie) najmenej 200 mm

Vzdialenosť od zariadenia vľavo  
a vľavo najmenej 50 mm


### Možnosť 1: kliknite na „Classic BC“

Rozmery v mm

Na fungovanie systému pitnej vody Zip HydroTap® G4 BC, napríklad fitinku „Classic BC“, potrebujete vhodné zariadenie.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Priemer otvoru  
pre ventil

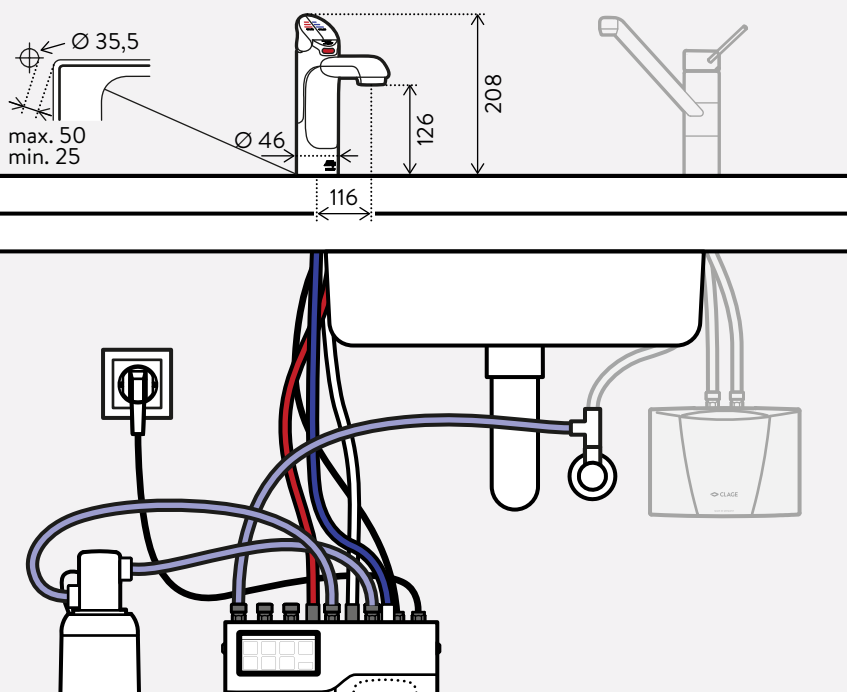

### Inštalácia na umývadlo



### Samostatná inštalácia s panelom a nadstavcom KXTV.




### Možnosť 2: kliknite na „Arc BC“

Rozmery v mm


Na fungovanie systému pitnej vody Zip HydroTap® G4 BC, napríklad armatúry „Arc BC“, potrebujete vhodné zariadenie.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

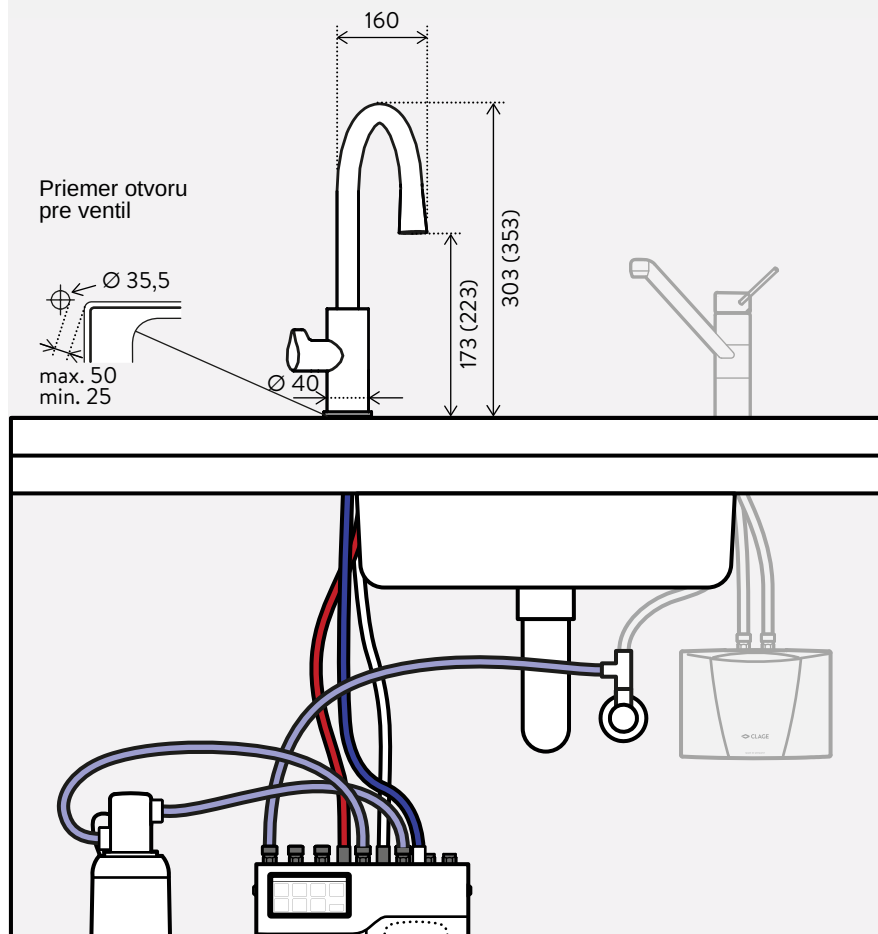

### Flexibilné zarovnanie

Arc môže byť inštalovaný pre ľavostrannú a pravostrannú prevádzku a výstup z potrubia môže byť pripevnený v rôznych uhloch a výškach.

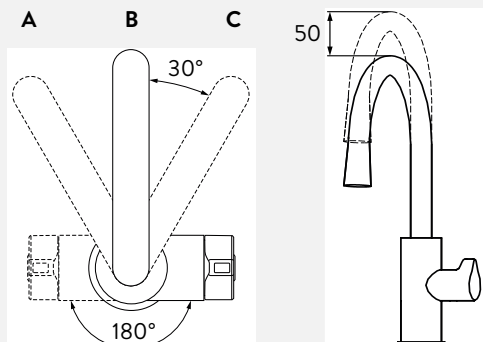

### Samostatná inštalácia s panelom.



Systém pitnej vody  
**Zip HydroTap® G4 BC**  
Vodovodné batérie



**Zip Classic BC**

Elektronická dávkovacia armatúra pre Zip HydroTap® BC s ovládacími tlačidlami hore, funkčný displej, pridržiavacia funkcia pre pohodlné plnenie plechovky, nutná pevná hubica 12 cm, výška 21 cm, vrtanie otvoru Ø 35 mm.

Lesklý chróm	<b>Classic BC:</b> Č.-o.- 4100-44512
Matný chróm	<b>Classic BC:</b> Č.-o.- 4100-44513
Matná čierna	<b>Classic BC:</b> Č.-o.- 4100-44514



**Zip Arc BC**

Elektronický dávkovací ventil pre Zip HydroTap® BC s bočným ovládacím tlačidlom, funkčný displej, pridržiavacia funkcia pre pohodlné plnenie plechovky, pevná hubica na potrubie 16 cm, výška 30/35 cm, vyžaduje sa otvor 35 mm

Lesklý chróm	<b>Arc BC:</b> Č.-o.- 4100-44515
Matný chróm	<b>Arc BC:</b> Č.-o.- 4100-44516
Matná čierna	<b>Arc BC:</b> Č.-o.- 4100-44517



#### KXF 2.1 (vrátane)

Submikrónová jemná filtračná vložka odfiltruje znečisťujúce látky > 0,2 mikrometrov a navyše zlepšuje chuť vody.  
Pre modely od 02.2017.

**KXF 2.1: Č.-o.: 893702**



#### KXV pre Classic (voliteľné)

Voliteľný nadstavec sa používa na zväčšenie elektrického kohútika o 10,7 cm.


Lesklý chróm	<b>KXV 10:</b>	Č.-o.- 4100-44102
Matný chróm	<b>KXV 20:</b>	Č.-o.- 4100-44160
Matná čierna	<b>KXV 40:</b>	Č.-o.- 4100-44162



#### KXTV pre Classic (voliteľné)

Voliteľný panel z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu a nadstavcom umožňuje flexibilnú inštaláciu elektrického kohútika kdekoľvek mimo umývadla.

Lesklý chróm	<b>KXTV10:</b>	Č.-o.- 4100-44111
Matný chróm	<b>KXTV 20:</b>	Č.-o.- 4100-44113
Matná čierna	<b>KXTV 40:</b>	Č.-o.- 4100-44116

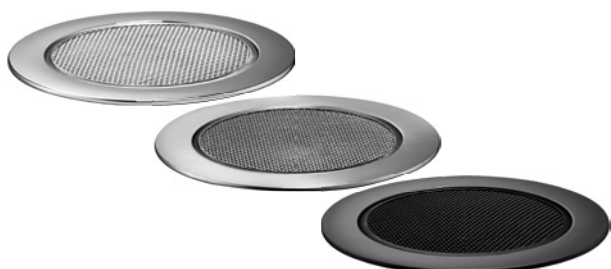

#### KXTV pre Arc (voliteľné)

Voliteľný panel z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu umožňuje flexibilnú inštaláciu elektrického kohútika kdekoľvek mimo umývadla.

Lesklý chróm	<b>KXTV 50:</b>	Č.-o.- 4100-44560
Matný chróm	<b>KXTV 60:</b>	Č.-o.- 4100-44561
Matná čierna	<b>KXTV 70:</b>	Č.-o.- 4100-44562



#### Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Pre tvrdú kriedovú vodu sa musí použiť aj filtračný systém CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA  
**Univerzálna hlava filtra: Č.-o.: 84519**

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov  
**CLARIS ULTRA 500: Č.-o.: 84500**

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov  
**CLARIS ULTRA 1000: Č.-o.: 84501**

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 20 000 litrov  
**CLARIS ULTRA 2000: Č.-o.: 84502**



#### DTK (voliteľné)

Digitálna regulácia teploty pre Zip zariadenia sa používa na udržanie teploty v spodnej skrinke pod 35 ° C, keď normálne vetranie skrinky už nestačí. Funguje nezávisle na Zip zariadení a vyžaduje osobitne zabezpečenú zásuvku 230 V.

**DTK: Č.-o.: 893159**