

System pitnej vody Zip HydroTap® MINIBOIL



Oblasti použitia

Zásobovanie pitnou vodou pre:

> Domáce kuchyne

> Malé obchodné jednotky




Systém pitnej vody

Zip HydroTap® MINIBOIL

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



vriaca  chladná voda  **MINIBOIL**

Číslo výrobku:	4100-44260
Počet používateľov:	< 15
Pripojenie vody (skrútkové pripojenie):	G ½"
Teplota vriacej vody [° C]:	92 – 98
Obsah vriacej vody [litre / šálky 1]):	2,1 / 12
Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:	120
Čas nahrievania [šálky 1) / min]:	2
Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:	0,38
Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]:	1,84  so zástrčkou
Kompaktná spodná jednotka [farba]:	biela
Armatúra [povrchový materiál]:	Chróm
Ochrana:	IP 20
Hmotnosť (naplnená) [kg]:	8,3
Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:	33,8 × 21,2 × 26,9

1) Štandardný pohár so 167 ml

Popis

- > Za pár sekúnd dodá filtrovanú vriacu a stále pitnú vodu rýchlym stlačením tlačidla z tvarovky
- > Elektronický kohútik s tlačidlami, funkčné displeje a bezpečnostné tlačidlo ako ochrana pred oparením
- > Blokovaná funkcia tlačidiel pre ľahké plnenie
- > Elektronická regulácia teploty
- > Externá, ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná kazeta s aktívnym uhoľným blokom odfiltruje znečisťujúce látky > 0,2 mikrometra a navyše zlepšuje chuť vody
- > Systém ochrany proti úniku

> Zip HydroTap® MINIBOIL vás v tom podporuje

- > Príprava čaju a filtrovanej kávy
- > Varte hotové polievky
- > Urýchlite procesy varenia
- > Predvarenie
- > Ošúpanie ovocia a zeleniny
- > Rozpúšťanie tukov
- > Odstránenie sviečkového vosku

Systém pitnej vody

Zip HydroTap® MINIBOIL




Dotazy k produktu: +421 911 150 355

Pri výbere správneho modelu je potrebné denné použitie a voľné miesto v skrinke pod špeciálnym kovaním.

Rozmery v mm

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

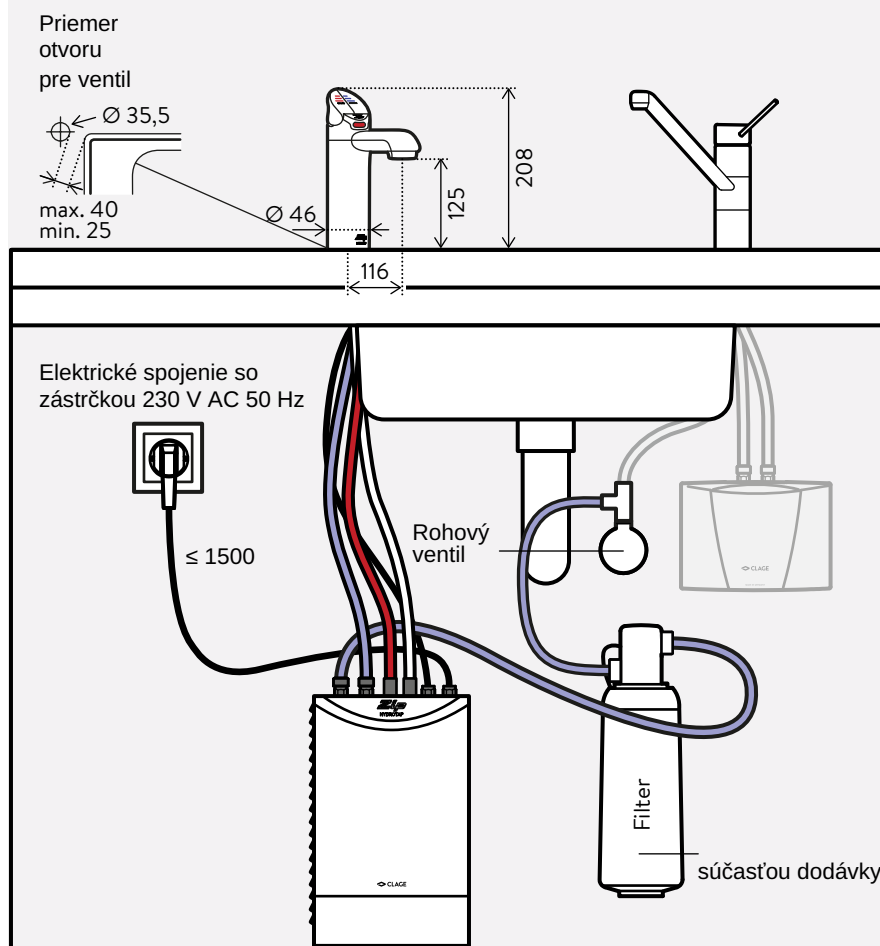

Rozmery zariadenia:
(Výška × šírka × hĺbka)

Zip HydroTap® MINIBOIL
338 × 212 × 269 mm

Vzdialenosť od zariadenia nahor
(dolný okraj umývadla alebo zásuvky
zaťaženie) najmenej 200 mm

Vzdialenosť od zariadenia napravo
a vľavo najmenej 50 mm

Inštalácia na umývadlo



Samostatná inštalácia

s panelom vrátane nástavca KXTV.





KXF 1.1 (vrátane)

Submikrónová jemná filtračná vložka filtruje znečisťujúce látky > 0,2 mikrónu a tiež zlepšuje chuť vody.

Pre Zip HydroTap® MINIBOIL od 02.2017.

KXF 1.1: Č.-o.: 893701



Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Filtračný systém sa používa aj na tvrdú vodu s obsahom vápna. Používajte CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA
Univerzálna hlava filtra: Č.-o.: 84519

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov
CLARIS ULTRA 500: Č.-o.: 84500

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov
CLARIS ULTRA 1000: Č.-o.: 84501



KXV (voliteľné)

Doplňkový nástavec v chrómovej farbe slúži na zväčšenie elektronického kohútika o 10,7 cm.

Lesklý chróm (štandard)

KXV 10: Č.-o.: 4100-44102



KXTV (voliteľné)

Voliteľný panel z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu a nástavec v chrómovej farbe umožňujú flexibilnú inštaláciu elektronického kohútika v ktoromkoľvek bode mimo umývadla.

Lesklý chróm (štandard)

KXTV 10: Č.-o.: 4100-44111