

## Informácie o výrobku

# Zásobníkový ohrievač vody S5 - U



Elektrický zásobník vody (s montážou pod stôl) pre zásobenie jedného odberového miesta. Rozsah dosahovanej teploty 35°C - 85°C. Inštalácia je možná len so špeciálnou armatúrou pre beztlakovú inštaláciu. Voľba teploty v troch hlavných stupňoch s plynulou mezikrokom. Vysoko kvalitná tepelná izolácia zaručuje nízku spotrebu energie.




### POPIS

- malý elektrický zásobník vody s objemom 5 litrov
- otvorená, beztlaková inštalácia
- montáž pod stôl
- teplota 30-85 °C, v zelenej oblasti - ekonomická prevádzka
- polypropylénová vnútorná nádrž na vodu
- recyklovateľné tesnenie bez freónov
- teplota 35°C - 85°C
- ochrana proti zamrznutiu
- 3 - stupňová voľba maximálnej teploty
- prívodný kábel so štandardnou euro zástrčkou

### POUŽITIE

- kuchynské drezy, umývadlá
- hygienické priestory

### ROZMERY (mm)

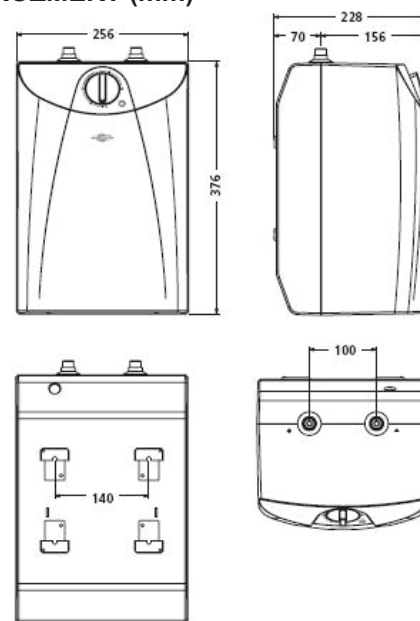

### TECHNICKÉ DATA

TYP	S5-U
Číslo výrobu	42052
Obsah	5 l
Inštalácia	Otvorená (beztlaková)
Vnútorná nádoba	Polypropylen
Výkon	2,0kW pri 230V~
Prívod vody	Kov 3/8"
Teplotné rozpätie	35°C – 85°C
Množstvo vody o teplote 40°C, pri ohreve na 65°C	10 litrov
Doba ohrevu $\Delta t = 45^\circ\text{C}$	cca. 8 minút
Okamžitá spotreba prúdu pri 65°C	$\leq 0,27\text{kWh} / 24\text{h}$
Váha po naplnení prístroja vodou	8,5 kg
Typ ochrany, bezpečnostné značky	

### PRÍSLUŠENSTVO - ARMATÚRY

**SNT** - kohútiková batéria pre otvorenú inštaláciu

**BDP** - páková batéria pre drez s otočným ramienkom dĺžky 220 mm

**BUP** - páková batéria pre umývadlo s otočným ramienkom 160 mm

**EKZ** - batérie s vytiahnuť sprškou **BLP** - batérie s predĺženou ovládacou pákou

### ARMATÚRY PRE OTVORENÚ INŠTALÁCIU



# Nákres inštalácie Zásobníkový ohrievač vody S5 - U



## Príklad inštalácie s ohrevnou armatúrou

